



WS461112

Accessori opzionali

Accessori opzionali

scaldavivande Serie 400
60 x 14 cm, Porta in acciaio inox dietro vetro
WS461112

- Interno in acciaio inox con fondo in vetro
- Quattro livelli di potenza, da 30 °C a 80 °C
- Usi in cucina
- Cassetto senza maniglie.

Sistema di chiusura ammortizzato.

Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro.

Selezione diretta della temperatura tra 30 °C e 80 °C.

Ideale per cotture a bassa temperatura, lievitazione degli impasti, essiccazione di erbe e frutta, sciogliere il cioccolato, scongelare gli alimenti

Metodi di cottura

Cottura a bassa temperatura

Mantenimento in caldo dei pasti.

Riscaldamento di pentole/piatti.

Riscaldamento di piatti e tazze

Controllo diretto della temperatura.

Funzione di personalizzazione tramite

Gaggenau Home Connect.

16 programmi aggiuntivi tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Possibilità di apertura sotto la gola del cassetto

Caratteristiche

Volume netto 20 litri.

Capacità: Servizio per 6 persone, compresi piatti e zuppe da ø 27 cm, ciotole supplementari e un piatto da portata a seconda delle dimensioni.

Capacità di carico max. 25 kg.

Dimensioni interne utilizzabili

L547 mm x A 91 mm x P 410 mm.

Resistenza sottovetro per una pulizia estremamente semplice

Sistema di riscaldamento per una distribuzione uniforme del calore e una temperatura stabile della cavità.

Spia di funzionamento

Fondo in vetro infrangibile.

Timer regolabile via Home Connect

Ricette speciali via Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Note per la progettazione

L'apparecchio sporge 47 mm dal fronte della nicchia del mobile


L'installazione al di sotto di un BS/BM/CM è possibile senza ripiano intermedio

La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 0.82 kW.

Cavo di collegamento 1.75 m, con spina.

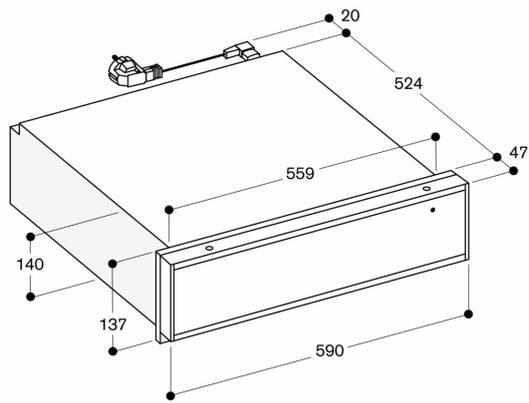

Dimensioni in mm

Vista laterale di WS 461 sotto BS, BM, CM

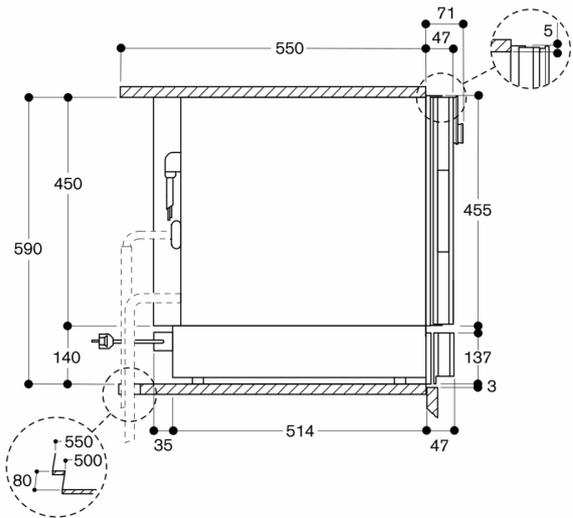

Dimensioni in mm