



WSP221102

Scaldavivande Serie 200
60 x 14 cm, colore Antracite
WSP221102

- Interno in acciaio inox con fondo in vetro
- Quattro livelli di potenza, da 30 °C a 80 °C
- Installazione a filo

Senza maniglia

Sistema " Push-to-open"

Interno in acciaio con fondo in vetro

Selezione diretta della temperatura tra 30 °C e 80 °C.

Ideale per cotture a bassa temperatura, lievitazione degli impasti, essiccazione di erbe e frutta, sciogliere il cioccolato, scongelare gli alimenti

Sistemi di riscaldamento

Cottura a bassa temperatura

Mantenimento in caldo

Riscaldare le stoviglie

Riscaldamento di piatti e tazze

Selezione diretta della temperatura

Funzioni personalizzabili attraverso la app Home Connect

16 programmi aggiuntivi via Home Connect

Funzionamento

Controlli Touch

Caratteristiche

Volume netto 20 litri

Capacità: servizio da 6 persone con piatti da 27 cm di diametro, ciotole da zuppa e piatti da portata a seconda della dimensione

Capacità di carico max. 25 kg.

Dimensioni interne utili:

547 mm x 91 mm x 410 mm (LxAxP)

Resistenza sottovetro per una pulizia estremamente semplice

Sistema di riscaldamento progettato per la distribuzione omogenea del calore ed una temperatura interna stabile

Spia di funzionamento

Fondo in vetro infrangibile

Timer regolabile via Home Connect

Ricette speciali via Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Precauzioni di montaggio

Prevedere uno spazio minimo di 5 mm tra l'apparecchio e le nicchie vicine

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile


Possibile installazione al di sotto di un BSP/BMP/CMP in nicchia da 59 cm senza ripiano intermedio

La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.82 kW.

Cavo di connessione lunghezza 1.75 m, con spina Schuko.

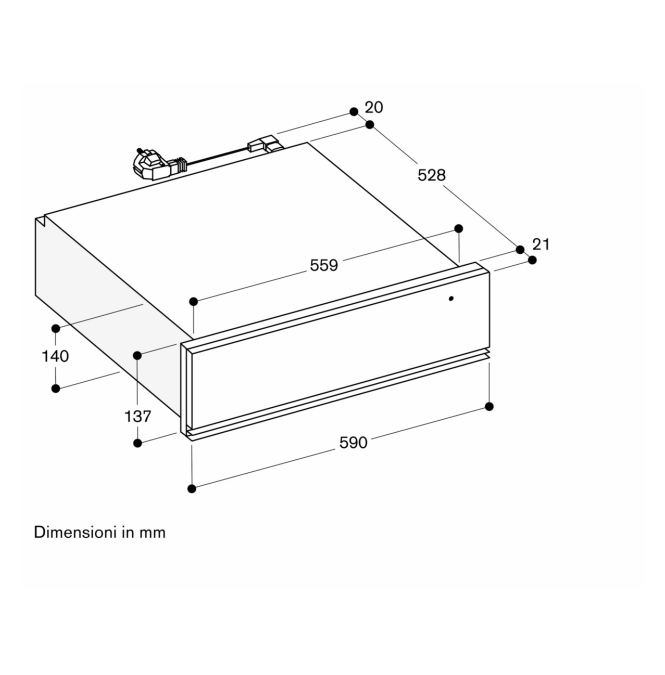

WSP 221 sotto BSP, BMP, CMP

