

Alternatieve kleuren

AF210191
Inox handgreep
Breedte 90 cm

Optionele toebehoren

AA210110
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak. Voor recyclagemodule AA 210 812.
AA211812
Gepatenteerd recyclagemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak

Installatie toebehoren

AA210491
Montagekit voor bovenkast van 90 cm

AF210191
Telescopische dampkap Serie 200
Inox handgreep
Breedte 90 cm
Luchtafvoer / recyclage.



Discreet design van de telescopische dampkap door het geïntegreerde glazen paneel in het dampscherm
Bijzonder stille werking dankzij de geïntegreerde geluidsisolatie
Het dampscherm schuift vanzelf open bij het aantippen van de handgreep
Bijzonder hoog luchtdebiet
Energiezuinige en geluidsarme motor
Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
Dimbaar, neutraalwit LED-licht voor een optimale verlichting van de volledige kookplaat
Het gepatenteerde verzinkbaar kader zorgt ervoor dat de telescopische dampkap volledig in de bovenkast verdwijnt
Luchtafvoer of recyclage
Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter.

Vermogen

Vermogen en geluidsniveau, positie 3 / Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geurvermindering bij recyclage 91%.

Uitrusting

Bediening vooraan.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Inox vetfilter, vaatwasserbestendig.
Neutraal witte LED verlichting (3500 K), traploos dimbaar.
Lampen 3 x 9 W.
Verlichtingssterkte: 762 lx
Verlichting afzonderlijk inschakelbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Geïntegreerde geluidsisolatie voor een stille werking.
Bij het uittrekken van het dampscherm wordt de motor geactiveerd.
Gepatenteerde technologie voor het uittrekken van het dampscherm.
Uittrekbaar dampscherm 198 mm.
Aangepast interieur met optimale luchtstroom voor efficiënte luchtcirculatie en gemakkelijke reiniging.
Gepatenteerd en gemakkelijk installatiesysteem voor een eenvoudige montage.
De verpakking bevat een terugslagklep.

Verbruiksgegevens

Gemiddeld energieverbruik 43.3 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 42 dB / max. 57 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

Gepatenteerd recyclagemodule met actieve koolstoffilter kan in de bovenkast geïnstalleerd worden. De actieve koolstoffilter kan langs de voorkant vervangen worden door simpelweg de filterlade uit te trekken.

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Pull-out
Keurmerken
, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteits snoer
175
Inbouwfmetingen
349mm x 524.0mm x 290mm
Hoogte luchtafvoerbuiss min/max
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss
en: Minimum distance above an electric hob
430
en: Minimum distance above a gas hob
650
Nettogewicht
17,508
Soort besturing
Electronisch
Instelling afzuigvermogen
3-standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit
516
Maximale luchtcirculatie intensiefstand
649
Maximale luchtcirculatie
500
Afzuigcapaciteit intensiefstand
964
Aantal lampen
3
Geluidsniveau
57
Diameter luchtafvoer min/max
120 / 150
Materiaal vetfilter
Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code
4242006267261
Aansluitwaarde
269
Minimale smeltveiligheid
10
Spanning
220-240
Frequentie
50; 60
Type stekker
Engelse stekker, Schuko-/Gardy. met aarding, Zwitserse stekker met aarding
Type installatie
Inbouw

Verbruiks- en verbindingskenmerken

2022-02-01
Pagina 1


Om de actieve koolstoffilter te vervangen moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
Installatie in een bovenkast zonder bodem.
De vereiste corpusdiepte van de bovenkast in combinatie met het verzinkbaar kader bedraagt 335 mm.
De vereiste corpusdiepte van de bovenkast in combinatie met het verzinkbaar kader bedraagt xx mm.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven: Elektrische kookplaat: 43 cm
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer of recyclage in een andere ruimte, bijv. kelder, en een verbrandingstoestel zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidschakelaar te voorzien.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 0.269 kW.
Aansluitkabel 1.8 m, met stekker.

GAGGENAU


Aanzicht bovenkast van boven met AA 211 812

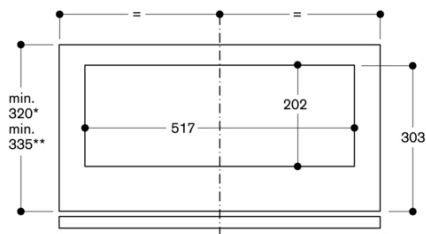

* alleen apparaat
** Apparaat met verlagingsframe AA 210 490/460



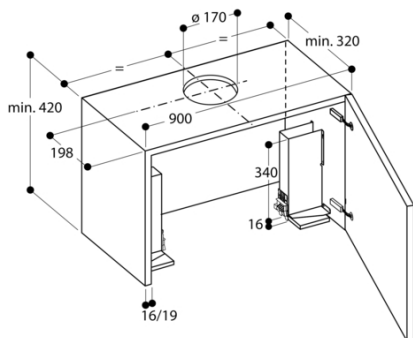


Bovenkast voor AF 210

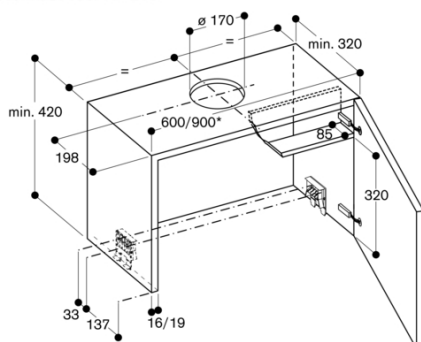


* bij een 90 cm bovenkast is tevens de montageset AA 210 491 nodig

**Bovenkast voor AF 210
met inbouwframe AA 210 460 / AA 210 490**

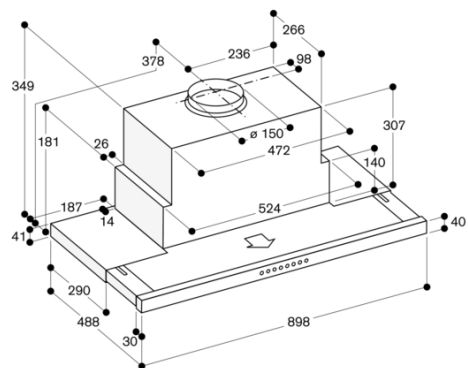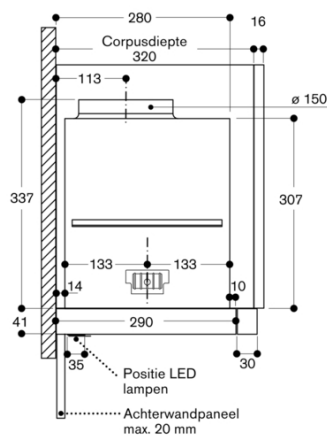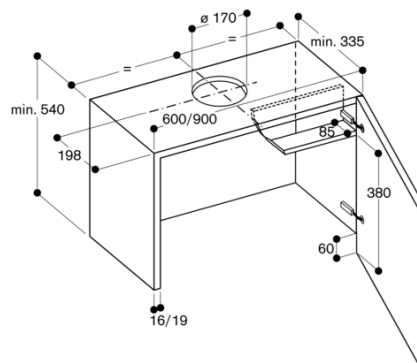

Dwarsdoorsnede bovenkast met AA 211 812 en
inbouwframe AA 210 490/460

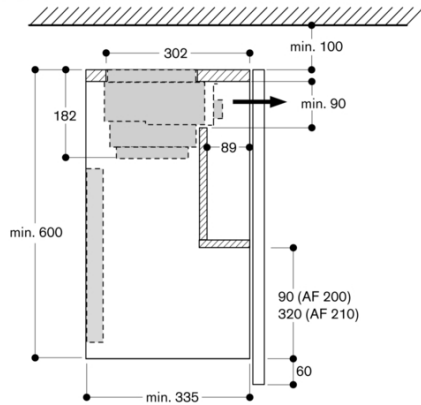

Dwarsdoorsnede bovenkast met AA 211 812

