



AW442160

B

Optionele toebehoren

AA400510:

Bijkomende schakelaar

AA442110:

Koolstoffilter voor AA 442 810

AA442810:

Recirculation module w.active charcoal

AD442392:

Ceiling Collar Stainless Steel Wall

Installatie-accessoires

AD442012:

Chimney exhaust air stainless steel

AD442022:

Chimney exhaust air stainless steel

AD442112:

Chimney recirculation stainless steel

AD442122:

Chimney recirculation stainless steel

Wandkap 400 serie

160 cm, Inox

AW442160

Professionele dampkap gecombineerd met klassiek Gaggenau design

Zeer efficiënte afzuiging van kookdampen

dankzij groot dampverzameloppervlak

Motorloos, te combineren met BLDC motor van Gaggenau

Diagonale geluidsdempende filter met hoge vetabsorptiegraad

Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen

Luchtafvoer of recyclage

Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter.

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina XX.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.

Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.

Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.

Geluidsdempende filter, vaatwasserbestendig.

Verlichtingssterkte: 1010 lx

Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

Verbruiksgegevens

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR400143.

Gemiddeld energieverbruik 57.7 kWh/jaar.

Ventilatie-efficiëntieklasse A.

Verlichtings-efficiëntieklasse B.

Vetfilter-efficiëntieklasse A.

Geluidsniveau min. 47 dB / max. 64 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

Verbinding tussen de desbetreffende toestellen met een netwerkkabel.

Minimumafstand boven een gaskookplaat: 70 cm.

Minimum afstand boven: Elektrische kookplaat: 60 cm


Recyclagemodule met 2 actieve koolstoffilters is geïnstalleerd binnenin de schouw. Speciale schouwen voor recyclage zijn hiervoor beschikbaar.

Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een open haard aangesloten aan een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 0.05 kW.

Aansluitkabel 1.8 m, met stekker.

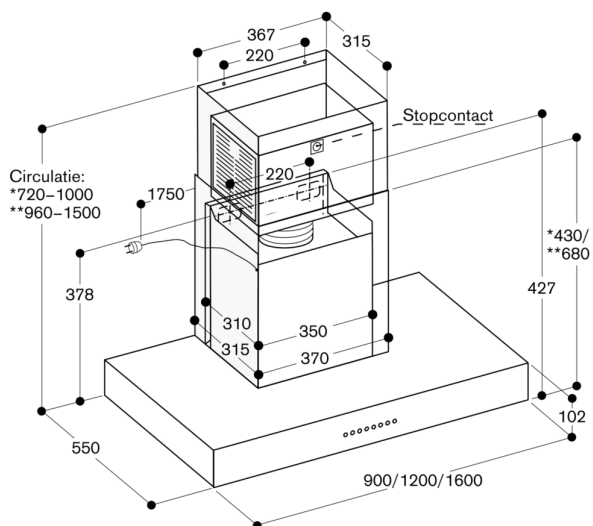

* Met de luchtcirculatiekanaal AD 442 112 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met luchtcirculatiekanaal AD 442 122 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.