



BMP224130

Optionele toebehoren

Optionele toebehoren

combi-magnetron 200 serie
Deurscharnier: Rechts, Zilver
BMP224130

- Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren
- Vlak inbouw

Greeploos / automatische deuropening
Microgolf- en grillfunctie, afzonderlijk of gecombineerd gebruik

Programmering mogelijk van tot 5 opeenvolgende verwarmingswijzen, incl. gecombineerde wijze en rusttijd
TFT-touchdisplay
Elektronische temperatuurregeling
Nuttige inhoud: 21 liter

Programma's

Microgolffunctie met 5 vermogens: 900, 600, 360, 180 en 90 W.
Grill met grote oppervlakte en 3 vermogenstanden, maximaal vermogen 1300 W.
Grote grill te combineren met microgolffunctie 360, 180 en 90 W.
10 automatische programma's met gewichtsingave:
3 ontdooiprogramma's 4 kookprogramma's 3 combiprogramma's.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Info-toets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Innowave-technologie.
Binnenverlichting 25 W.
Hygiënische ovenruimte in inox met vitrokeramische bodem.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met 2-lagig glas.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.


Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Minimale inbouwhoogte 85 cm (bovenrand van de nisbodem).
In de hoogte verstelbare voetjes.
Plaatsing van BMP boven BOP met een tussenbodem.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 2.0 kW.
Aansluitkabel 1.70 m met stekker.


Inbouw in bovenkast

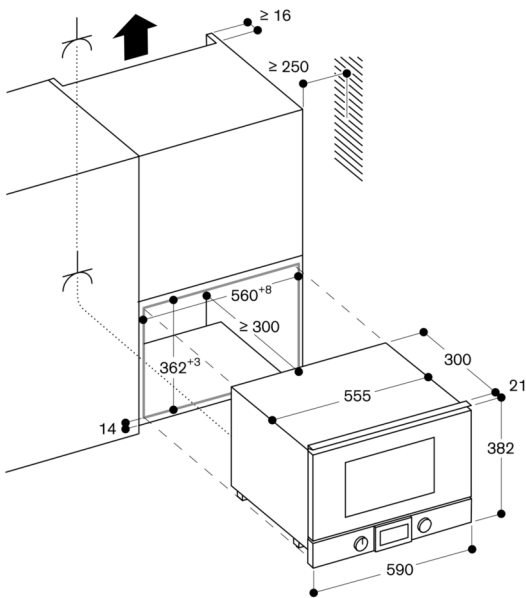

⏏ Stopcontact

Afmeting in mm

Montage in een hoge kast

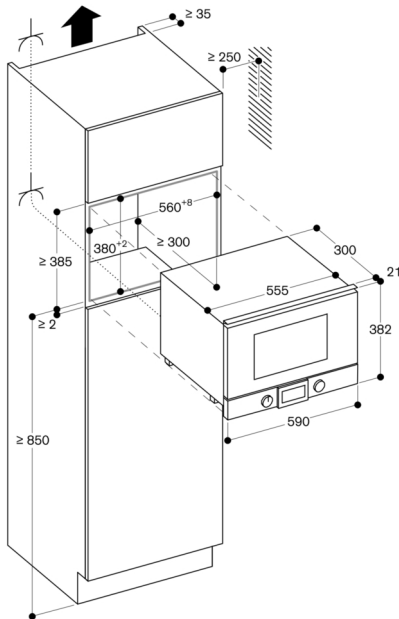

⏏ Stopcontact

Afmeting in mm

Zijaanzicht BMP 224/225 boven BOP

