



BMP250110

Optionele toebehoren

Optionele toebehoren

**Combi-magnetron 200 series**  
**60 x 45 cm, Deurscharnier: Rechts, Gaggenau**  
**metallic**  
**BMP250110**

**– Vlak geïntegreerd**

**– Vlak inbouw**

Enkel gebruik van de microgolfoven of in combinatie met grill en bakoven.

Programmering mogelijk van tot 5 opeenvolgende verwarmingswijzen, incl. gecombineerde wijze en rusttijd

TFT-touchdisplay

Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur

Elektronische temperatuurregeling

Nuttige inhoud: 36 liter

**Programma's**

Microgolfoven-functie met 5 vermogenstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

Ovenfunctie met 4 verwarmingswijzen:

Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C. Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C. Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.

Verwarmingswijzen met microgolf-vermogens van 600, 360, 180 en 90 W vrij te combineren.

15 automatische programma's met gewichtsingave:

4 ontdooiprogramma's. 4 kookprogramma's. 7 combiprogramma's.

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

**Bediening**

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.

Heldere tekst display.

Infotoets met bedienings-aanwijzingen

Zijdelingse deuropening 110°.

**Uitrusting**

Innowave-technologie.

Snel opwarmen.

Timer functies: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie (Star-K gecertificeerd).

4 inschuifniveaus.

Weergave van reële temperatuur.

60 W Zijdelingse halogeenverlichting

**Veiligheid**

Thermische isolatie van de deur met 3 glaslagen.

Drievoudige deurbeveiliging.

Kinderveiligheid.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

**Reiniging**

Hygiënische binnenruimte in inox met keramische bodem.

Katalytische achterwand.

**Installatievoorschriften**

Draairichting niet wisselbaar.

Achter het toestel mag de kast niet voorzien zijn van een rug.

Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.

Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.

Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.


Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw voorzien worden.

**Aansluiting**


Totale aansluitwaarde 3.1 kW.

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

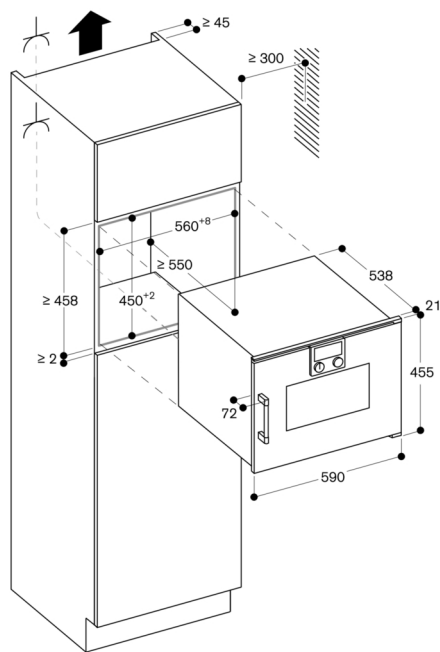

⚡ Stopcontact  
Afmeting in mm

Zijaanzicht BSP, BMP boven BOP

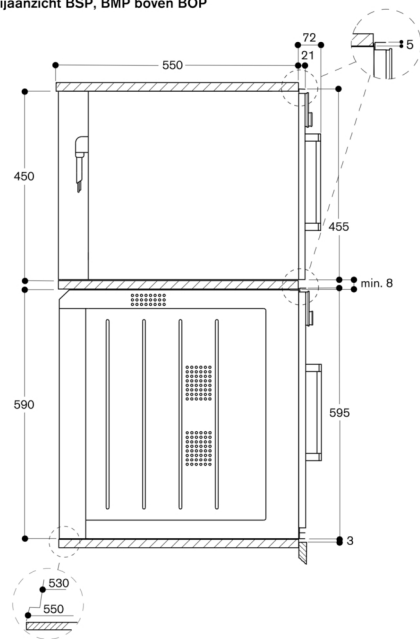

Zijaanzicht BMP boven BOP

