



Alternatieve kleuren

BO420101
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm

Toebehoren geïntegreerd

1 x geëmailleerd bakblik.
pyrolysebestendig.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.

Optionele toebehoren

BA016105
Uittreksysteem
BA026115
Bakblik
BA036105
Rooster, verchromd
BA046115
Glazen braadslede
BA056115
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en Gastronorm-brader
BA056133
Brood- of pizzasteen
BA226105
Braadslede, geëmailleerd
BS020002
Pizzaschepper, 2 stuks/set.
GN340230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium

Product Varianten

BO421101
Bakoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan

BO420101
Bakoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan

Greeploos / automatische deuropening
Pyrolyse
9 verwarmingswijzen, met brood- en pizzasteenfunctie
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.
Nuttige inhoud, 76 liter

Verwarmingswijzen

Hete lucht. Hete lucht eco. Boven- en onderwarmte. Bovenwarmte. Onderwarmte. Hete lucht met onderwarmte. Grill met hete lucht. Grill. Pizzasteen functie.

Bediening

Automatische deuropening. Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige beglazing.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.
Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handreep 94 mm zijn.
Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.
Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).
Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3.7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.


Kenmerken
Frontkleur / -materiaal
antraciet
Uitvoering
Inbouw
Integreerbaar reinigingssysteem
Zelfreiniging pyrolytisch
Inbouwafmetingen
590-590 x 560-560 x 550
Afmetingen van het toestel (mm)
595 x 590 x 547
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
760 x 730 x 660
Materiaal bedieningspaneel
Deurmateriaal
Glas
Nettogewicht (kg)
54,457
Bruikbare inhoud
76
Ovenfuncties
3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte
Materiaal van de ovenruimte
Temperatuurregeling
Electronisch
Aantal interne verlichting
1
Keurmerken
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm)
EAN-code
4242006249687

Verbruiks- en verbindingskenmerken

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
95,4
Aansluitwaarde (W)
3700
Minimale smeltveiligheid (A)
16
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Type stekker
zonder stekker
2020-07-13
Pagina 1

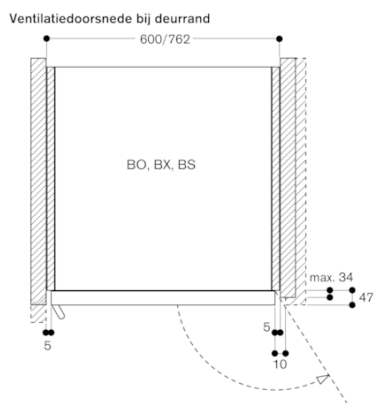

Inbouw naast elkaar

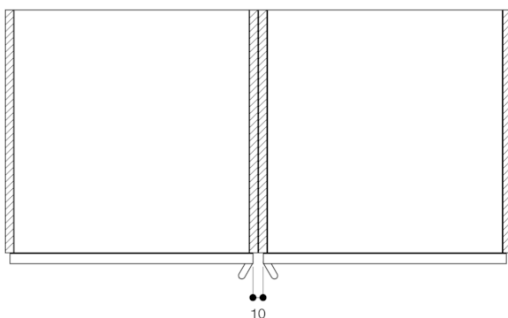

Luchtdwaarsdoorsnede aan de deurranden boven/onder

