



BO421101

Toebehoren geïntegreerd

1 x geëmailleerd bakblik
pyrolysebestendig
1 x Glazen braadslede
1 x Grillrooster

Optionele toebehoren

BA016105:

1 telescooprails voor 60cm oven

BA026115:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA036105:

Rooster voor 60cm oven

BA046115:

Glass tray, for 60cm oven

BA056115:

verwarmingselement 230V voor 60cm oven

BA056133:

Pizza-baksteen-set voor 60cm oven

BA226105:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BS020002:

Set van 2 pizzascheppen

GN340230:

Braadschaal met anti-aanbaklaag

Optionele toebehoren

BA476110:

Accessory 400 series, handle 60cm BO ss

Built-in oven 400 series

60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau

Anthracite

BO421101

Greeploos / automatische deuropening

Pyrolyse

9 verwarmingswijzen, met brood- en

pizzasteenfunctie

TFT-touchdisplay

Toestel zonder bedieningspaneel met

bedieningsmodule op de glazen deur

Elektronische temperatuurregeling van 50 °C
tot 300 °C.

Nuttige inhoud, 76 liter

Verwarmingswijzen

Hete lucht. Hete lucht eco. Boven- en

onderwarmte. Bovenwarmte. Onderwarmte.

Hete lucht met onderwarmte. Grill met hete
lucht. Grill. Pizzasteen functie.

Bediening

Automatische deuropening.

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.

Mogelijkheid om individuele recepten op te
slaan.

Infotoets met bedienings-aanwijzingen

Zijdelingse opendraaiende deur met een
deuropening van 180 °.

Uitrusting

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.

Weergave van reële temperatuur.

Snelle voorverwarming.

Timer-functie: weergave van duur en einde van
de gaartijd, wekker, stopuur- en
warmhoudfunctie.

60 W halogeenverlichting bovenaan.

Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's,
geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige
beglazing.

Kinderveiligheid.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.

Gaggenau Email.

Verwarmde katalysator ter reiniging van de
bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

afstand van de corpus tot het voorste deurglas
van de oven: 47 mm.

Bij montage van een handgreep (toebehoren in
optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus
en de handreep 94 mm zijn.

Rekening houden met het uitstekende deel (incl.
handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor
het openen van de zijdelingse laden.

Bij het plannen van een hoekopstelling, moet
men een openingshoek van min. 90° in acht te
nemen (oversteek inbegrepen).


Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de
aansluitkabel onderaan rechts in het
afgeschuinde gedeelte gebracht worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de
inbouw zijn voorzien worden.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde 3.7 kW.

Aansluitkabel te voorzien.

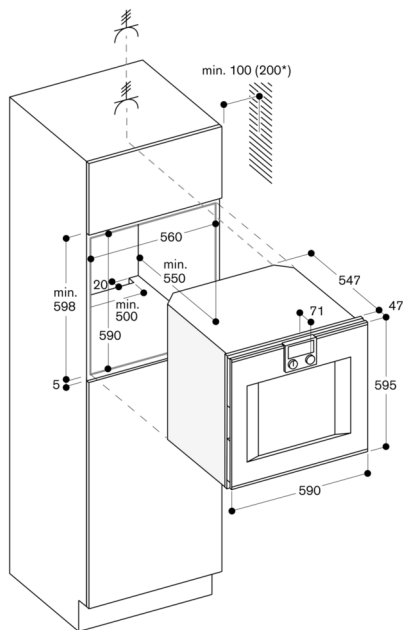


*200 mm in combinatie met BA 016


Inbouw naast elkaar

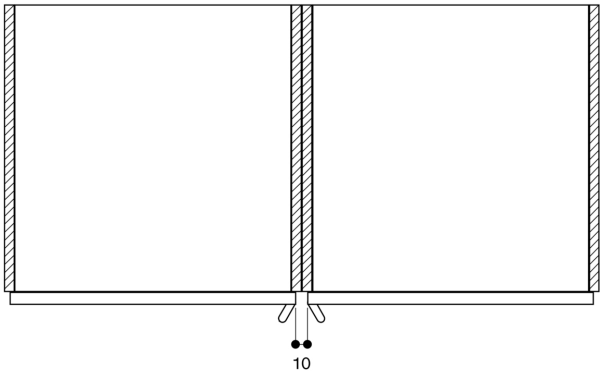

Luchtdwaarsdoorsnede aan de deurranden boven/onder

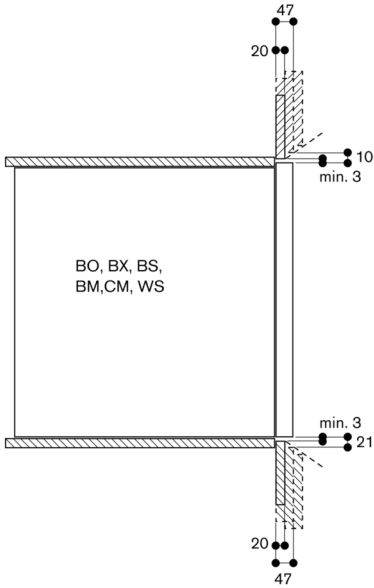

Luchtinvoeropening dwarsdoorsnede bij de deurranden

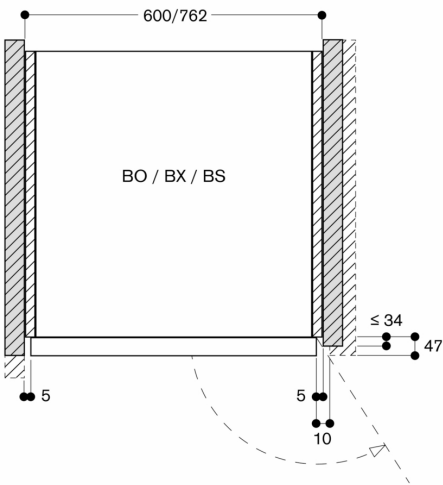

Afmeting in mm