



BO421112



Toebehoren geïntegreerd

- 1 x geëmailleerd bakblik
- pyrolysebestendig
- 1 x Glazen braadslede
- 1 x Grillrooster

Bakoven 400 serie
 60 x 60 cm, Deurscharnier: Links, Inox onder
 glas
BO421112

- Greeploos / automatische deuropening
 - Pyrolyse
 - 9 verwarmingswijzen, met brood- en pizzasteenfuntie
 - Driepunts-kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd
 - Nuttige inhoud, 76 liter
 - Greeploos / automatische deuropening
- Pyrolyse
 9 verwarmingswijzen, met brood- en pizzasteenfuntie
 TFT-touchdisplay
 Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
 Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.
 Nuttige inhoud, 76 liter

Verwarmingswijzen

Hete lucht.
 Hete lucht eco. Boven- en onderwarmte.
 Bovenwarmte. Onderwarmte. Hete lucht met onderwarmte. Grill met hete lucht. Grill.
 Pizzasteen functie.

Bediening

Automatische deuropening.
 Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
 Heldere tekst display.
 Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
 Infotoets met bedienings-aanwijzingen
 Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
 Weergave van reële temperatuur.
 Snel voorverwarmen.
 Timer functies: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie (Star-K gecertificeerd).
 60 W halogeenverlichting bovenaan.
 Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.
 Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via WiFi.
 De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige beglazing.
 Kinderbeveiliging.
 Veiligheidsschakelaar.
 Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
 Gaggenau Email.
 Verwarmde katalysator ter reiniging van de


bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
 Afstand vanaf de corpus van het meubel tot voorzijde van de oven: 47 mm.
 Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handreep 94 mm zijn.
 Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.
 Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).
 Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.
 De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
 De LAN aansluiting bevindt zich aan de achterkant bovenaan rechts.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
 Totale aansluitwaarde 3.7 kW.
 Aansluitkabel te voorzien.
 Verbruik Standby/Display aan 0.7 W.
 Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.
 Verbruik Standby/Internet 1.4 W.
 Duur auto-Standby/Display aan 20 min.
 Duur auto-Standby/Display uit 20 min.
 Duur auto-Standby/Internet 20 min.
 Een LAN kabel voorzien.

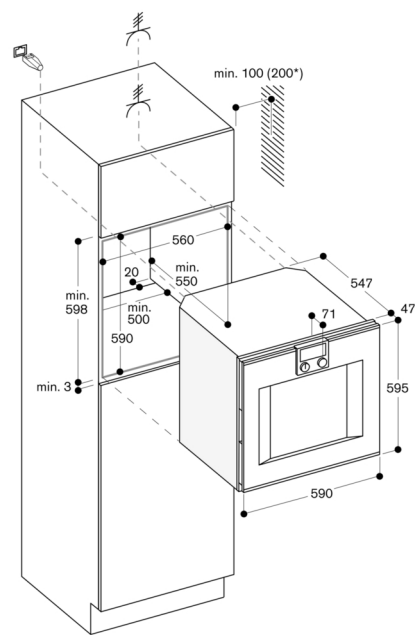

* 200 mm in combinatie met BA 016