



Alternatieve kleuren

BO470112

Toebehoren geïntegreerd

2 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig.
1 x Draaispit.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.
1 x Grillpan met rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

A

Greeploos / automatische deuropening
Pyrolyse
17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfuntie
Automatische programma's
Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.
Nuttige inhoud, 76 liter

Verwarmingswijzen

Hetelucht.
Hetelucht Eco. Boven- + Onderwarmte.
Boven- + 1/3 Onderwarmte.
Bovenwarmte. 1/3 Boven- + Onderwarmte. Onderwarmte. Hetelucht + Onderwarmte. Hetelucht + 1/3 Onderwarmte. Grote grill + warme lucht. Grote grill.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's.
Draaispit.
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snel voorverwarmen.
Timer functies: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie (Star-K gecertificeerd).
60 W halogeenverlichting bovenaan.
2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting.
Geëmailleerde zijdelingse roosterdragers met 3 inschuifniveaus, pyrolysebestendig.
Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via WiFi.
De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige beglazing.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurb beveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Kenmerken

Uitvoering

Inbouw

Integreerbaar reinigingssysteem

Zelfreiniging pyrolytisch

Inbouwafmetingen

590-590 x 560-560 x 550

Afmetingen van het toestel (hxbxd)

595x590x547

Afmetingen inclusief verpakking h x b x d

760x650x710

Materiaal bedieningspaneel

zonder paneel

Deurmateriaal

roestvrij staal achter glas

Nettogewicht

62,2

Bruikbare inhoud

76

Ovenfuncties

3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Bovenwarmte en 1/3 onderwarmte, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijstand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Hete lucht en 1/1 onderwarmte, Hete lucht en 1/3 onderwarmte, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Onderwarmte en 1/3 bovenwarmte, Ontdooistand, Steenbakfunctie, Warmhouden

Langte elektriciteitsnoer

EAN-code

4242006277482

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)

1

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)

95,4

Aansluitvermogen

3700

Minimale smeltveiligheid

16

Spanning

220-240

Frequentie

50

Type stekker

Vaste stekker, Zonder stekker

Meegeleverde toebehoren

2 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig, 1 x Draaispit, 1 x Glazen braadslede, 1 x Grillrooster, 1 x Grillpan met rooster, 1 x verwijderbare temperatuursensor

Verbruiks- en verbindingskenmerken

2025-12-11

Pagina 1

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

Afstand vanaf de corpus van het meubel tot voorzijde van de oven: 47 mm.

Hou rekening met de oversteek bij het plannen van laden onmiddellijk naast het toestel.

Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90 ° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).

Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

De LAN aansluiting bevindt zich aan de achterkant bovenaan rechts.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Totale aansluitwaarde 3.7 kW.

Aansluitkabel te voorzien.

Een LAN kabel voorzien.

Verbruik Standby/Display aan 0.7 W.

Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.

Verbruik Standby/Internet 1.4 W.


Duur auto-Standby/Display aan 20 min.

Duur auto-Standby/Display uit 20 min.


Duur auto-Standby/Internet 20 min.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.


GAGGENAU

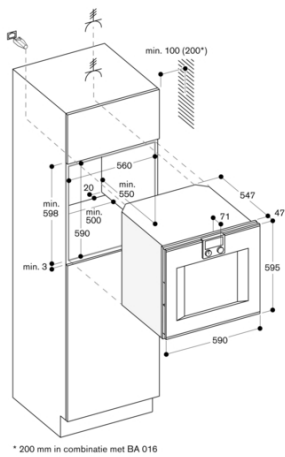


Luchtdwaarsdoorsnede aan de deurranden boven/onder

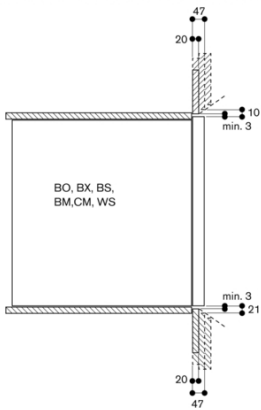

Inbouw naast elkaar

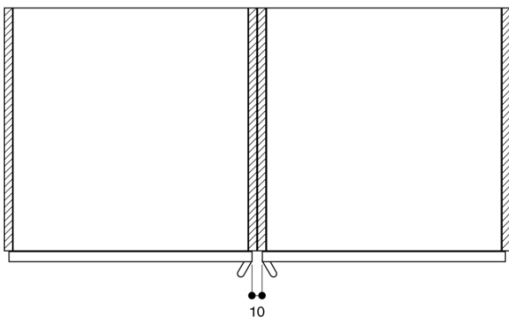

Luchtinvoeropening dwarsdoorsnede bij de deurranden

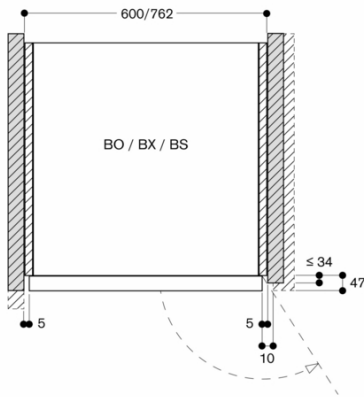

Afmeting in mm