



BO471101
Bakoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan

Greeploos / automatische deuropening
Pyrolyse
17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfunctie
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.
Nuttige inhoud, 76 liter

Verwarmingswijzen

Hetelucht. Hetelucht Eco. Boven- + Onderwarmte. Boven- + 1/3 Onderwarmte. Bovenwarmte. 1/3 Boven- + Onderwarmte. Onderwarmte. Hetelucht + Onderwarmte. Hetelucht + 1/3 Onderwarmte. Grote grill + warme lucht. Grote grill.

Bediening

Automatische deuropening. Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay. Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter). Infofoto's met bedienings-aanwijzingen. Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling. Draaispit. Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen. Weergave van reële temperatuur. Snelle voorverwarming. Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie. 60 W halogeenverlichting bovenaan. 2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting. Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige beglazing. Kinderveiligheid. Veiligheidsschakelaar. Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse. Gaggenau Email. Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar. afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm. Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handreep 94 mm zijn. Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden. Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90 ° in acht te nemen (oversteek inbegrepen). Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden. De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

Kenmerken

Frontkleur / -materiaal
antraciet

Uitvoering
Inbouw

Integreerbaar reinigingssysteem
Zelfreiniging pyrolytisch

Inbouwafmetingen
590-590 x 560-560 x 550

Afmetingen van het toestel (mm)
595 x 590 x 547

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
780 x 760 x 680

Materiaal bedieningspaneel
Deurmateriaal
Glas

Nettogewicht (kg)
60,659

Bruikbare inhoud
76

Ovenfuncties
3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijpsstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Ontdooistand, Warmhouden

Materiaal van de ovenruimte
Temperatuurregeling
Electronisch

Aantal interne verlichting
3

Keurmerken
Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteitsnoer (cm)
EAN-code
4242006249663

Verbruiks- en verbindingsskenmerken

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
95,4

Aansluitwaarde (W)
3700

Minimale smeltveiligheid (A)
16

Spanning (V)
220-240

Frequentie (Hz)
50

Type stekker
zonder stekker

2020-08-01

Pagina 1

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3.7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

Alternatieve kleuren

BO471101
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm

BO471111
Inox achter volglas deur
Breedte 60 cm

Toebehoren geïntegreerd

2 x geëmailleerd bakblik. pyrolysebestendig.
1 x Draaispit.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.
1 x Grillpan met rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele toebehoren

BA016105
Uittreksysteem

BA026105
Braadslede, geëmailleerd

BA026115
Bakblik

BA036105
Rooster, verchromd

BA046115
Glazen braadslede

BA056115
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en Gastronorm-brader

BA056133
Brood- of pizzasteen


BS020002
Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN340230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium


Product Varianten

BO470101
Bakoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan

GAGGENAU

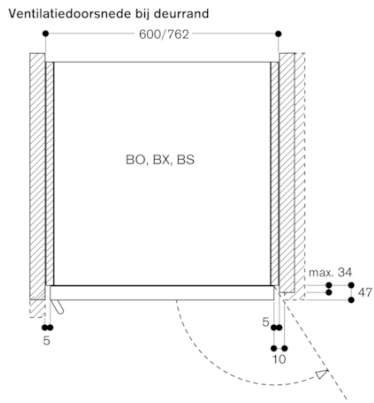

Inbouw naast elkaar

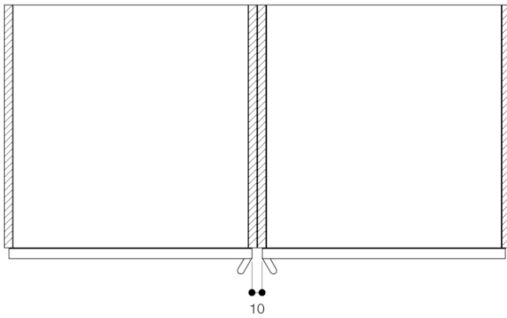

Luchtdwaarsnede aan de deurranden boven/onder

