



**BO471111**  
**Bakoven Serie 400**  
**Inox achter volglas deur**  
**Breedte 60 cm**  
**Bediening bovenaan**

**Greeploos / automatische deuropening**  
**Pyrolyse**  
**17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfunctie**  
**TFT-touchdisplay**  
**Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur**  
**Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.**  
**Nuttige inhoud, 76 liter**

#### Verwarmingswijzen

Hetelucht. Hetelucht Eco. Boven- + Onderwarmte. Boven- + 1/3 Onderwarmte. Bovenwarmte. 1/3 Boven- + Onderwarmte. Onderwarmte. Hetelucht + Onderwarmte. Hetelucht + 1/3 Onderwarmte. Grote grill + warme lucht. Grote grill.

#### Bediening

Automatische deuropening. Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay. Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter). Infofoto's met bedienings-aanwijzingen. Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

#### Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling. Draaispit. Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen. Weergave van reële temperatuur. Snelle voorverwarming. Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie. 60 W halogeenverlichting bovenaan. 2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting. Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

#### Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige beglazing. Kinderveiligheid. Veiligheidsschakelaar. Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Pyrolyse. Gaggenau Email. Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

#### Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar. afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm. Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handreep 94 mm zijn. Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden. Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90 ° in acht te nemen (oversteek inbegrepen). Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden. De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

#### Kenmerken

**Frontkleur / -materiaal**  
inox

**Uitvoering**  
Inbouw

**Integreerbaar reinigingssysteem**  
Zelfreiniging pyrolytisch

**Inbouwafmetingen**  
590-590 x 560-560 x 550

**Afmetingen van het toestel (mm)**  
595 x 590 x 547

**Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)**  
780 x 760 x 680

**Materiaal bedieningspaneel**  
Deurmateriaal  
roestvrij staal achter glas

**Nettogewicht (kg)**  
62,109

**Bruikbare inhoud**  
76

**Ovenfuncties**  
3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijpsstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Ontdooistand, Warmhouden

**Materiaal van de ovenruimte**  
Temperatuurregeling  
Electronisch

**Aantal interne verlichting**  
3

**Keurmerken**  
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

**Lengte elektriciteitsnoer (cm)**  
EAN-code  
4242006242275

#### Verbruiks- en verbindingskenmerken

**Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)**  
1

**Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)**  
A

**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
1,25

**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**

**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,83

**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**

**Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)**  
95,4

**Aansluitwaarde (W)**  
3700

**Minimale smeltveiligheid (A)**  
16

**Spanning (V)**  
220-240

**Frequentie (Hz)**  
50

**Type stekker**  
vaste stekker, zonder stekker

**2020-07-31**  
Pagina 1

#### Alternatieve kleuren

**BO471111**  
**Inox achter volglas deur**  
**Breedte 60 cm**  
**BO471101**  
**Volglas deur in Gaggenau Antraciet**  
**Breedte 60 cm**

#### Toebehoren geïntegreerd

2 x geëmailleerd bakblik. pyrolysebestendig.  
1 x Draaispit.  
1 x Glazen braadslede.  
1 x Grillrooster.  
1 x Grillpan met rooster.  
1 x verwijderbare temperatuursensor.

#### Optionele toebehoren

**BA016105**  
**Uittreksysteem**  
**BA026105**  
**Braadslede, geëmailleerd**  
**BA026115**  
**Bakblik**  
**BA036105**  
**Rooster, verchromd**  
**BA046115**  
**Glazen braadslede**  
**BA056115**  
**Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en Gastronorm-brader**  
**BA056133**  
**Brood- of pizzasteen**  
**BS020002**  
**Pizzaschepper, 2 stuks/set.**  
**GN340230**  
**Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium**

#### Product Varianten

**BO470111**  
**Bakoven Serie 400**  
**Inox achter volglas deur**  
**Breedte 60 cm**  
**Bediening bovenaan**

## Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3.7 kW.  
Aansluitkabel te voorzien.

BO471111

Bakoven Serie 400

Inox achter volglas deur


Breedte 60 cm

Bediening bovenaan


2020-07-31

Pagina 2



Ventilatiedoorsnede bij deurrand

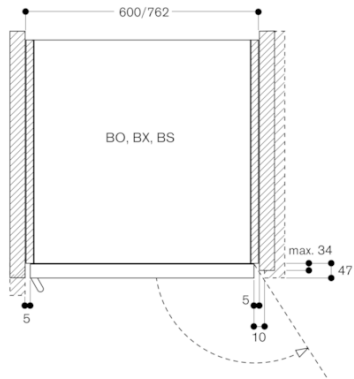

Inbouw naast elkaar

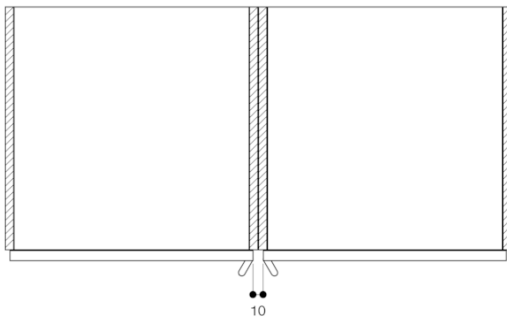

Luchtdwaarsnede aan de deurranden boven/onder

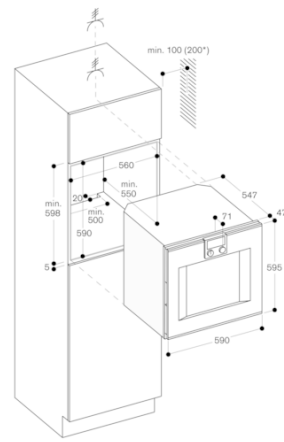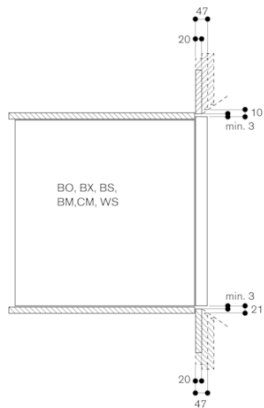

\*200 mm in combinatie met BA 016