



BO481112



Toebehoren geïntegreerd

- 1 x geëmailleerd bakblik
- pyrolysebestendig
- 1 x Draaispit
- 1 x Grillrooster
- 1 x Grillpan met rooster
- 1 x verwijderbare temperatuursensor

Optionele toebehoren

BA058133:

Pizza-baksteen-set voor 76cm oven

BS020002:

Set van 2 pizzascheppen

GN340230:

Braadschaal met anti-aanbaklaag

BA018105:

1 telescooprails voor 76cm oven

BA028115:

Bakplaat voor 76cm oven pyro. bestendig

BA038105:

Rooster voor 76cm oven

BA058115:

Verwarmingselement 230V voor 76cm oven

Optionele toebehoren

Bakoven 400 serie

76 x 67 cm, Deurscharnier: Links, Inox onder glas

BO481112

- Greeploos / automatische deuropening
- Verwarmingstechniek met 17 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.
- Pyrolyse
- Automatische programma's
- Greeploos / automatische deuropening

Pyrolyse

17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfunctie

Automatische programma's

Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd

TFT-touchdisplay

Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.

Nuttige inhoud, 110 liter

Verwarmingssystemen

Hotelucht.

Hotelucht Eco. Boven- + Onderwarmte. Boven- + 1/3 Onderwarmte. Bovenwarmte. 1/3 Boven- + Onderwarmte. Onderwarmte. Hotelucht + Onderwarmte. Hotelucht + 1/3 Onderwarmte. Grote grill + warme lucht. Grote grill.

Bediening

Automatische deuropening.

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.

Heldere tekst display.

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).

Personalisatie van de automatische programma's.

Infotoets met bedienings-aanwijzingen

Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.

Automatische programma's.

Draaispit.

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.

Weergave van reële temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Timer functies: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie (Star-K gecertificeerd).

60 W halogeenverlichting bovenaan.

2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting.

Geëmailleerde zijdelingse roosterdragers met 3 inschuifniveaus, pyrolysebestendig.

Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via WiFi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige

beglazing.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.

Gaggenau Email.

Verwarme katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

Afstand vanaf de corpus van het meubel tot voorzijde van de oven: 47 mm.

Hou rekening met de oversteek bij het plannen van laden onmiddellijk naast het toestel.

Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht nemen (oversteek inbegrepen).

Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

De LAN aansluiting bevindt zich aan de achterkant bovenaan rechts.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Totale aansluitwaarde 5.5 kW.

Aansluitkabel te voorzien.

Een LAN kabel voorzien.

Verbruik Standby/Display aan 0.7 W.

Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.

Verbruik Standby/Internet 1.4 W.


Duur auto-Standby/Display aan 20 min.

Duur auto-Standby/Display uit 20 min.


Duur auto-Standby/Internet 20 min.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.


Inbouw naast elkaar

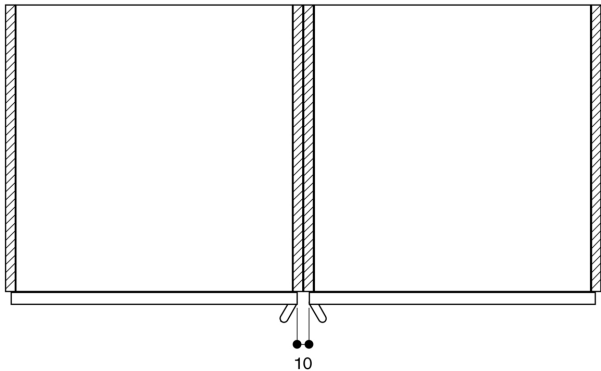


Luchtdwaarsnede aan de deurranden boven/onder

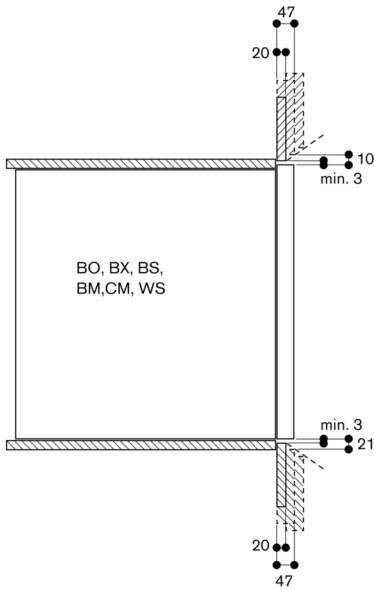

Luchtinvoeropening dwarsdoorsnede bij de deurranden

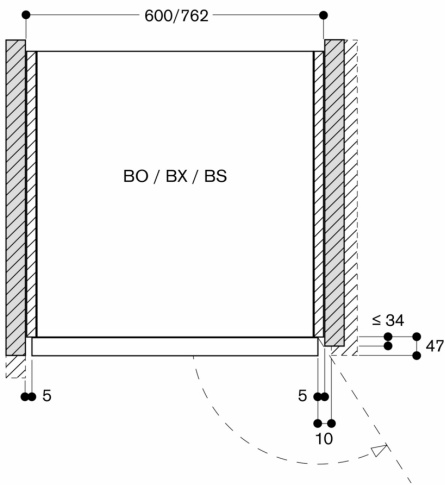

Afmeting in mm

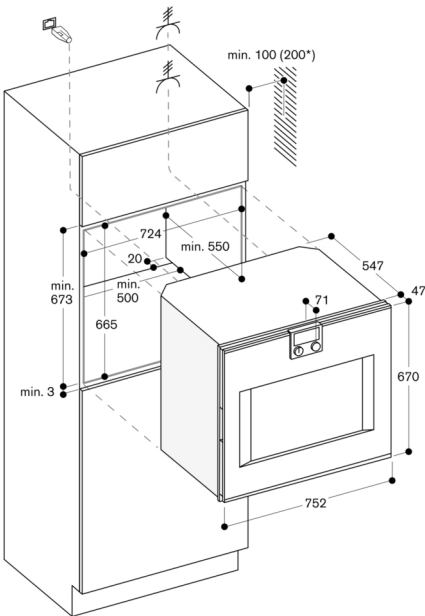

* 200 mm in combinatie met BA 018