



BS451101



Toebehoren geïntegreerd

- 1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm
- 1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm
- 1 x Rooster
- 1 x verwijderbare temperatuursensor

Optionele toebehoren

CLS10040:

Reinigingscartridge, 4 stuks.

GN010330:

Rooster voor Gastronorm GN accessoires

GN114130:

Stoomschaal GN1/3 ongeperf. RVS

GN114230:

Stoomschaal GN2/3 ongeperf. RVS

GN124130:

Stoomschaal GN1/3 geperf. RVS

GN124230:

Stoomschaal GN2/3 geperf. RVS

GN340230:

Braadschaal met anti-aanbaklaag

BA010301:

Telescooprails voor combi-stoomoven

BA020361:

Stoomschaal ongeperf. 40x450x380mm RVS

BA020370:

Stoomschaal geperf. 40x450x380mm RVS

BA020381:

Bakplaat anti-aanbaklaag, ongeperf.

BA020390:

Bakplaat anti-aanbaklaag, geperf.

BA046117:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

Optionele toebehoren

Combi-stoomoven 400 serie

60 x 45 cm, Deurscharnier: Links, Antraciet
BS451101

- Greeploos / automatische deuropening
 - Verwarmingstechniek
 - Water reservoirs voor vers water en rest water
 - Greeploos / automatische deuropening
- Waterreservoir voor vers en gebruikt water
Reinigingssysteem, volautomatisch
Brede gaarruimte
2 LED lichtbronnen
Externe stoomproductie
Drukloos stomen
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling
Grote grill achter vitrokeramisch glas, kan in combinatie met warme lucht 230 °C en stoom
Automatische programma's
Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd
In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
Nuttige inhoud, 50 liter

Verwarmingswijzen

Hete lucht + 100 % humidity.
Hete lucht + 80 % humidity. Hete lucht + 60 % humidity. Hete lucht + 30 % humidity. Hete lucht + 0 % humidity. Koken op lage temperatuur.
Sous-vide koken. Grote grill stand 1 + stoom.
Grote grill stand 2 + stoom. Grote grill + luchtcirculatie. Deeg rijzen. Ontdooien. Regenereren.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Grote grill 2 kW achter vitrokeramisch glas.
2 uitneembare 1.7-liter waterreservoirs.
Bedampen.
Waarschuwing bij lage waterstand.
3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker, stopuur- en warmhoudfunctie.
Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.
Zijdelingse verlichting 2 x LED.
Hygiënische ovenruimte in inox.

3 inschuifniveaus.

Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) of draadloos via WiFi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.

Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.

Droogfunctie.

Automatisch drogen van de gaarruimte aan het einde van het kookproces.

Zeefilter, afneembaar.

Waterreservoir, vaatwasbestendig.

Demo reinigingsprogramma.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.

Afstand vanaf de corpus van het meubel tot voorzijde van de oven: 47 mm.

Hou rekening met de oversteek bij het plannen van laden onmiddellijk naast het toestel.

Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links beneden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Totale aansluitwaarde 3.1 kW.

Aansluitkabel 1.8 m met stekker.

Een LAN kabel voorzien.

Verbruik Standby/Display aan 0.8 W.

Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.


Verbruik Standby/Internet 1.8 W.

Duur auto-Standby/Display aan 20 min.

Duur auto-Standby/Display uit 20 min.


Duur auto-Standby/Internet 20 min.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

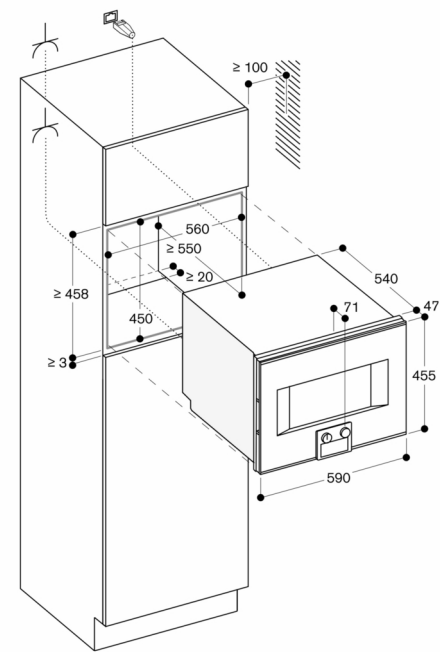

⚡ Stopcontact
Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 454/455 boven BO

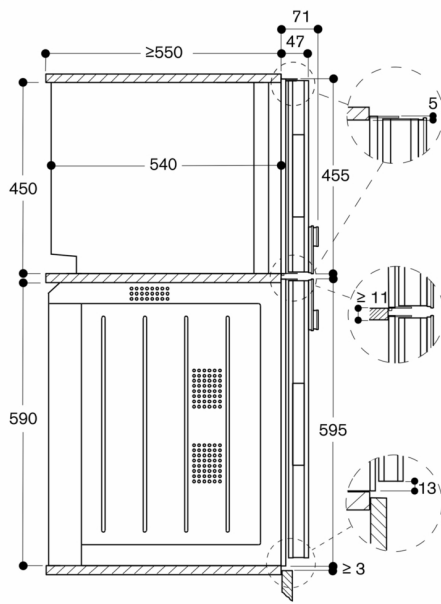

Afmeting in mm