



Alternatieve kleuren

BS454110
Inox achter volglas deur
Breedte 60 cm

Toebehoren geïntegreerd

1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm.
1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm.
1 x Rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele toebehoren

GN114130
Gastronorm Inox inzetbak, GN 1/3
GN114230
Gastronorm inzetbak, inox, GN 2/3
GN124130
Gastronorm Inox inzetbak, GN 1/3
GN124230
Gastronorm inzetbak, inox, GN 2/3
GN340230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium

Product Varianten

BS450110
Combi-stoomoven Serie 400
Inox achter volglas deur
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan

BS454110
Combi-stoomoven Serie 400
Inox achter volglas deur
Breedte 60 cm
Bediening onderaan

A⁺

Greeploos / automatische deuropening
Waterreservoir
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Drukloos stomen
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
Kerntemperatuurmeter, uitneembaar

Verwarmingswijzen

Hete lucht met 100% stoom.
Hete lucht met 80% stoom.
Hete lucht met 60% stoom.
Hete lucht met 30% stoom.
Hete lucht.
Gisten.
Ontdooien.
Regenereren.
Stomen op lage temperatuur.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Uitneembaar waterreservoir 1.3-Liter.
Waarschuwing bij lage waterstand.
Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
Elektronische kookpuntdetectie.
60 W Zijdelingse halogeenverlichting
Hygiënische ovenruimte in inox.
4 inschuifniveaus.

Veiligheid

Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingshulp.
Droogfunctie.
Ontkalkingsprogramma.
Vetfilter, afwasmachine bestendig.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.
afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.
Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handreep 94 mm zijn.
Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.
Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

Kenmerken

Frontkleur / -materiaal
Uitvoering
Inbouw
Deurtype
Draaideur
Inbouwafmetingen
Afmetingen van het toestel (mm)
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
575 x 660 x 690
Materiaal bedieningspaneel
Deurmateriaal
roestvrij staal achter glas
Nettogewicht (kg)
35,936
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm)
EAN-code
4242006217167
Aansluitwaarde (W)
Minimale smeltveiligheid (A)
8
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50; 60
Type stekker
vaste stekker, zonder stekker
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)
42
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
78,1

Verbruiks- en verbindingskenmerken


2021-06-18
Pagina 1

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1.9 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

GAGGENAU

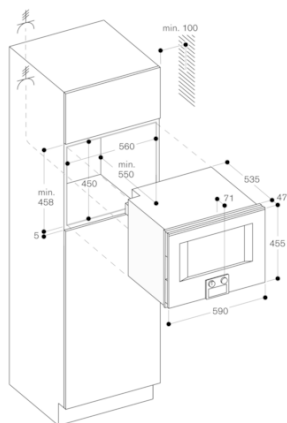

Zijaanzicht BS 454/455, BM 454/455 via BO

