



BS455101



#### Toebehoren geïntegreerd

- 1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm
- 1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm
- 1 x Rooster
- 1 x verwijderbare temperatuursensor

#### Optionele toebehoren

BA010301:

Telescooprails voor combi-stoomoven

BA020361:

Stoomschaal ongeperf. 40x450x380mm RVS

BA020370:

Stoomschaal geperf. 40x450x380mm RVS

CLS10040:

Reinigingscartridge, 4 stuks.

GN010330:

Rooster voor Gastronom GN accessoires

GN114130:

Stoomschaal GN1/3 ongeperf. RVS

GN114230:

Stoomschaal GN2/3 ongeperf. RVS

GN124130:

Stoomschaal GN1/3 geperf. RVS

GN124230:

Stoomschaal GN2/3 geperf. RVS

#### Combi-stoomoven 400 serie

60 x 45 cm, Deurscharnier: Links, Antraciet  
BS455101

- Greeploos / automatische deuropening
- Verwarmingstechniek
- Water reservoirs voor vers water en rest water
- Greeploos / automatische deuropening
- Waterreservoir voor vers en gebruikt water
- Reinigingssysteem, volautomatisch
- Brede gaarruimte
- 2 LED lichtbronnen
- Externe stoomproductie
- Drukloos stomen
- Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling
- Grote grill achter vitrokeramisch glas, kan in combinatie met warme lucht 230 °C en stoom
- Automatische programma's
- Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd
- In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
- Nuttige inhoud, 50 liter

#### Verwarmingswijzen

- Hete lucht + 100 % humidity.
- Hete lucht + 80 % humidity. Hete lucht + 60 % humidity. Hete lucht + 30 % humidity. Hete lucht + 0 % humidity. Koken op lage temperatuur.
- Sous-vide koken. Grote grill stand 1 + stoom.
- Grote grill stand 2 + stoom. Grote grill + lichtcirculatie. Deeg rijzen. Ontdooien. Regenereren.

#### Bediening

- Automatische deuropening.
- Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
- Heldere tekst display.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Personalisatie van de automatische programma's.
- Info-toets met bedienings-aanwijzingen
- Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

#### Uitrusting

- Grote grill 2 kW achter vitrokeramisch glas.
- 2 uitneembare 1.7-liter waterreservoirs.
- Bedampen.
- Waarschuwing bij lage waterstand.
- 3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
- Automatische programma's.
- Weergave van reële temperatuur.
- Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
- Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.
- Zijdelingse verlichting 2 x LED.
- Hygiënische overruimte in inox.

#### 3 inschuifniveaus.

Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via WiFi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid

- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsschakelaar.
- Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging


- Reinigingsprogramma, volautomatisch.
- Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.
- Droogfunctie.
- Automatisch drogen van de gaarruimte aan het einde van het kookproces.
- Zeefilter, afneembaar.
- Waterreservoir, vaatwasbestendig.
- Demo reinigingsprogramma.

#### Installatievoorschriften

- Draairichting niet wisselbaar.
- Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.
- Afstand vanaf de corpus van het meubel tot voorzijde van de oven: 47 mm.
- Hou rekening met de oversteek bij het plannen van laden onmiddellijk naast het toestel.
- Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht nemen (oversteek inbegrepen).
- De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.
- De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links beneden.


#### Aansluiting

- Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
- Totale aansluitwaarde 3.1 kW.
- Aansluitkabel 1.8 m met stekker.
- Een LAN kabel voorzien.
- Verbruik Standby/Display aan 0.8 W.
- Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.
- Verbruik Standby/Internet 1.8 W.
- Duur auto-Standby/Display aan 20 min.
- Duur auto-Standby/Display uit 20 min.
- Duur auto-Standby/Internet 20 min.
- Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

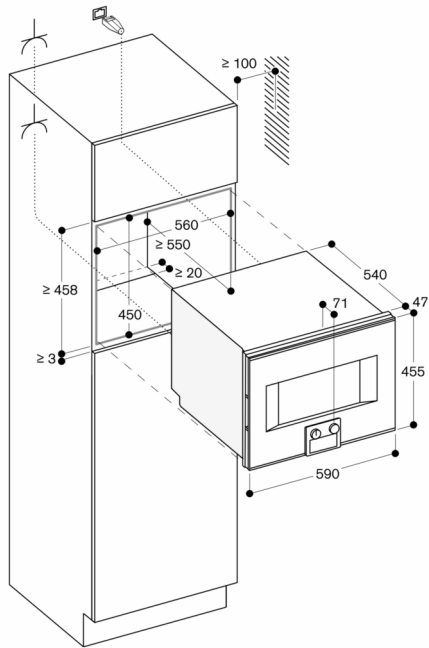

⊣ Stopcontact  
 Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 454/455 boven BO

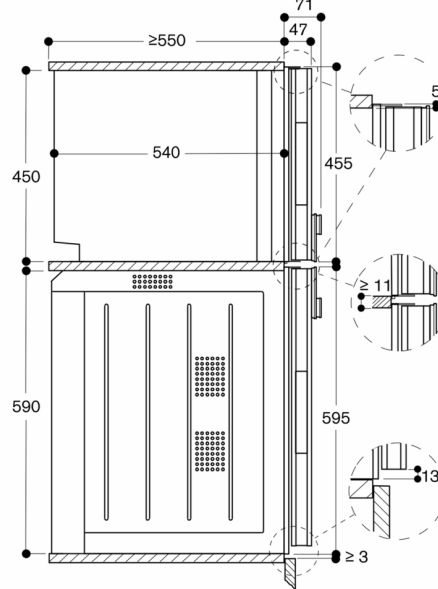

Afmeting in mm