



Alternatieve kleuren

BS470101
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
BS470111
Inox achter volglas deur
Breedte 60 cm

Toebehoren geïntegreerd

1 x 3m aansluitslang.
1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm.
1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm.
1 x Rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.
1 x waterslang 3m.

Optionele toebehoren

CLS10040
Reinigingspatronen, set van 4
CLS20040
Ontkalkingspatronen, set van 4
GN114130
Gastronorm Inox inzetbak, GN 1/3
GN114230
Gatronorm inzetbak, inox, GN 2/3
GN124130
Gastronorm Inox inzetbak, GN 1/3
GN124230
Gatronorm inzetbak, inox, GN 2/3
GN340230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium

Installatie toebehoren

GF111100
Ontkalkings- en neutraliserende filter
GF121110
Vervangpatronen
GZ010011

Product Varianten

BS471101
Combi-stoomoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan
BS474101
Combi-stoomoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Bediening onderaan
BS475101
Combi-stoomoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Bediening onderaan

BS470101

Combi-stoomoven Serie 400

Volglas deur in Gaggenau Antraciet

Breedte 60 cm

Bediening bovenaan

Greeploos / automatische deuropening
Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer

Reinigingssysteem, volautomatisch
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling
Grote grill achter vitrokeramisch glas, kan in combinatie met warme lucht 230 °C en stoom
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Drukloos stomen
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
Kerntemperatuurmeter, uitneembaar
Nuttige inhoud, 44 liter

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie met 100% stoom.
Hete luchtcirculatie met 80% stoom.
Hete luchtcirculatie met 60% stoom.
Hete luchtcirculatie met 30% stoom.
Lage temperatuur koken.
Sous-vide koken.
Grote grill stand 1 met stoom.
Grote grill stand 2 met stoom.
Grote grill met hete luchtcirculatie.
Grote grill.
Ontdooien.
Regenereren.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Grote grill 2000W achter vitrokeramisch glas.
Stoomafvoer.
Bedampen.
Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
Elektronische kookpuntdetectie.
Aanduiding verzadiging van het filterpatroon (bij aansluiting op ontkalkingssysteem GF 111 100).
60 W Zijdelingse halogeenverlichting
Hygiënische ovenruimte in inox.
4 inschuifniveaus.

Veiligheid

Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.
Ontkalkingsprogramma, volautomatisch.
Droogfunctie.
Zeeffilter, afneembaar.
Demo reinigingsprogramma.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.

Kenmerken

Frontkleur / -materiaal

antraciet

Uitvoering

Inbouw

Deurtype

Draaideur

Inbouwafmetingen

450-450 x 560-560 x 550

Afmetingen van het toestel (mm)

455 x 590 x 535

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)

575 x 660 x 690

Materiaal bedieningspaneel

Deurmateriaal

Glas

Nettogewicht (kg)

45,471

Keurmerken

, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteitssnoer (cm)

EAN-code

4242006249748

Aansluitwaarde (W)

Minimale smeltveiligheid (A)

12

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50

Type stekker

zonder stekker

Keurmerken

, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)

1

Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)

44

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,70

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)

95,9

Verbruiks- en verbindingskenmerken

2021-02-25

Pagina 1

De afvoerslang mag op geen enkel plaats hoger als de onderkant van het toestel en moet minstens 100 mm lager geplaatst worden dan de uitgang van de afvoerslang aan het toestel.

Toevoerslang, eenmalig verlengbaar.
De maximale lengte van de afvoerslang is 5 m.

Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het toestel bevinden.

In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste wateraansluiting.

De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het toestel bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.

Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7 °dH overschrijdt.

afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.

Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handreep 94 mm zijn.

Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.

Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90 ° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moeten de aansluitkabel en waterslang onderaan in het afgeschuinde gedeelte worden geplaatst.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 2.9 kW.

Enkel koudwateraansluiting.

Toevoerslang 2,0 m met aansluiting 3/4 "

(26,4 mm), verlengbaar.


Afvoerslang (ø 50 mm) 3.0 m (HAT-

Schlauch).


Aansluitkabel te voorzien.

GAGGENAU


Aanzicht van achteren

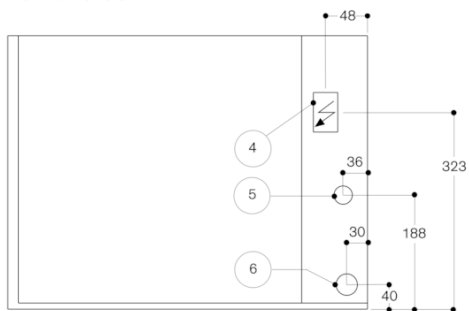


- (4) Elektra-aansluitdoos
(5) Koudwateraansluiting
(6) Waterafvoer

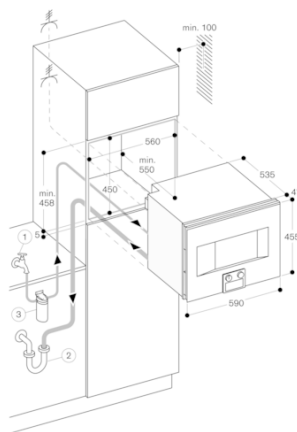

Waterafvoer-aansluiting

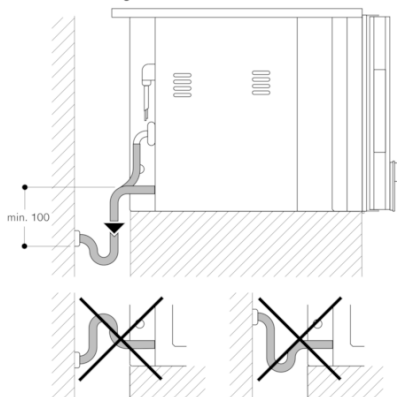

Side view of BS 474/475 above BO

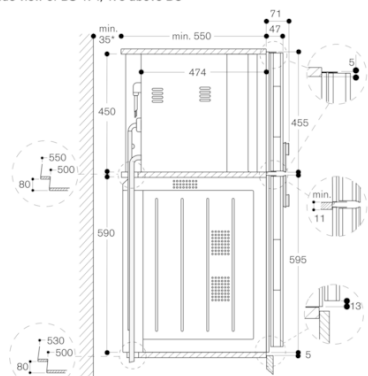

* Only required if the water hoses for the BS steam oven cannot be accommodated in the corner recesses of the appliances.