



Alternatieve kleuren

BS470111

Inox achter volglas deur

Breedte 60 cm

BS470101

Volglas deur in Gaggenau Antraciet

Breedte 60 cm

Toebehoren geïntegreerd

1 x 3m aansluitslang.

1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm.

1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm.

1 x Rooster.

1 x verwijderbare temperatuursensor.

1 x waterslang 3m.

Optionele toebehoren

CLS10040

Reinigingspatronen, set van 4

CLS20040

Ontkalkingspatronen, set van 4

GN114130

Gastronorm Inox inzetbak, GN 1/3

GN114230

Gartronorm inzetbak, inox, GN 2/3

GN124130

Gastronorm Inox inzetbak, GN 1/3

GN124230

Gartronorm inzetbak, inox, GN 2/3

GN340230

Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium

Installatie toebehoren

GF111100

Ontkalkings- en neutraliserende filter

GF121110

Vervangpatronen

GZ010011

Product Varianten

BS471111

Combi-stoomoven Serie 400

Inox achter volglas deur

Breedte 60 cm

Bediening bovenaan

BS474111

Combi-stoomoven Serie 400

Inox achter volglas deur

Breedte 60 cm

Bediening onderaan

BS475111

Combi-stoomoven Serie 400

Inox achter volglas deur

Breedte 60 cm

Bediening onderaan

BS470111

Combi-stoomoven Serie 400

Inox achter volglas deur

Breedte 60 cm

Bediening bovenaan

Greeploos / automatische deuropening

Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer

Reinigingssysteem, volautomatisch
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.

Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling

Grote grill achter vitrokeramisch glas, kan in combinatie met warme lucht 230 °C en stoom
TFT-touchdisplay

Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Drukloos stomen

Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C

Kerntemperatuurmeter, uitneembaar
Nuttige inhoud, 44 liter

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie met 100% stoom.

Hete luchtcirculatie met 80% stoom.

Hete luchtcirculatie met 60% stoom.

Hete luchtcirculatie met 30% stoom.

Lage temperatuur koken.

Sous-vide koken.

Grote grill stand 1 met stoom.

Grote grill stand 2 met stoom.

Grote grill met hete luchtcirculatie.

Grote grill.

Ontdooien.

Regenereren.

Bediening

Automatische deuropening.

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).

Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Grote grill 2000W achter vitrokeramisch glas.

Stoomafvoer.

Bedampen.

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.

Weergave van reële temperatuur.

Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.

Elektronische kookpuntdetectie.

Aanduiding verzadiging van het filterpatroon (bij aansluiting op ontkalkingssysteem GF 111 100).

60 W Zijdelingse halogeenverlichting
Hygiënische ovenruimte in inox.

4 inschuifniveaus.

Veiligheid

Kinderveiligheid.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.

Ontkalkingsprogramma, volautomatisch.

Droogfunctie.

Zeeffilter, afneembaar.

Demo reinigingsprogramma.

Installatievoorschriften

Draarichting niet wisselbaar.

Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.

Kenmerken

Frontkleur / -materiaal

Uitvoering

Inbouw

Deurtype

Draaideur

Inbouwafmetingen

450-450 x 560-560 x 550

Afmetingen van het toestel (mm)

455 x 590 x 535

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd

(mm)

575 x 660 x 690

Materiaal bedieningspaneel

Deurmateriaal

roestvrij staal achter glas

Nettogewicht (kg)

46,871

Keurmerken

, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteits snoer (cm)

EAN-code

4242006240394

Aansluitwaarde (W)

Minimale smeltveiligheid (A)

12

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50

Type stekker

vaste stekker, zonder stekker

Keurmerken

, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)

1

Bruikbaar volume (van ovenruimte) -

NIEUW (2010/30/EU)

44

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,70

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)

95,9

Verbruiks- en verbindingskenmerken

2021-02-22

Pagina 1

De afvoerslang mag op geen enkel plaats hoger als de onderkant van het toestel en moet minstens 100 mm lager geplaatst worden dan de uitgang van de afvoerslang aan het toestel.

Toevoerslang, eenmalig verlengbaar. De maximale lengte van de afvoerslang is 5 m.

Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het toestel bevinden.

In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste wateraansluiting.

De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het toestel bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.

Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7 °dH overschrijdt.

afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.

Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handreep 94 mm zijn.

Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.

Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90 ° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moeten de aansluitkabel en waterslang onderaan in het afgeschuinde gedeelte worden geplaatst.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 2.9 kW.

Enkel koudwateraansluiting.

Toevoerslang 2,0 m met aansluiting 3/4 "

(26,4 mm), verlengbaar.


Afvoerslang (ø 50 mm) 3.0 m (HAT-

Schlauch).

Aansluitkabel te voorzien.


GAGGENAU

Aanzicht van achteren

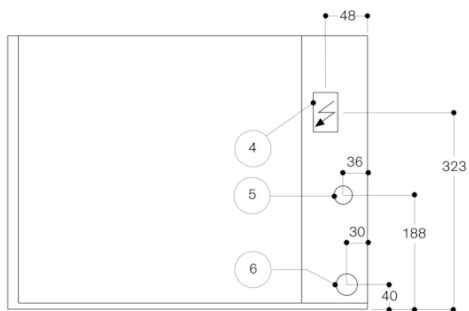


- (4) Elektra-aansluitdoos
(5) Koudwateraansluiting
(6) Waterafvoer

Waterafvoer-aansluiting

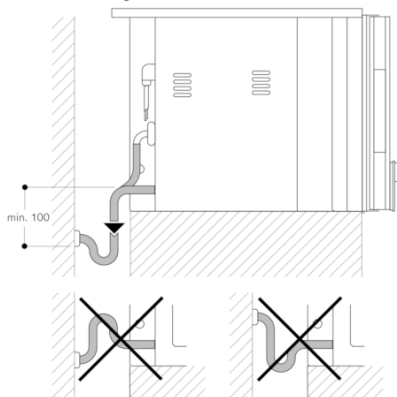

Side view of BS 474/475 above BO

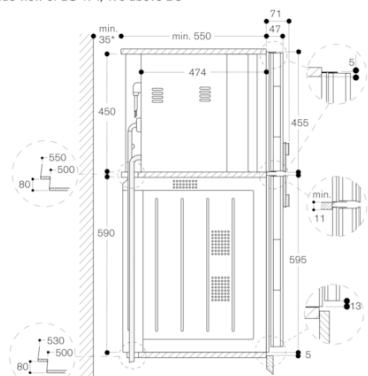

* Only required if the water hoses for the BS steam oven cannot be accommodated in the corner recesses of the appliances.

