



Alternatieve kleuren

BS474102

Toebehoren geïntegreerd

1 x 3m aansluitslang.
1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm.
1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm.
1 x Rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.
1 x waterslang 3m.

Optionele toebehoren

BA010301

BA020361

BA020370

CLS10040

GN010330

GN114130

GN114230

GN124130

GN124230

GZ010011

Greeploos / automatische deuropening
Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer

Reinigingssysteem, volautomatisch
Brede gaarruimte
2 LED lichtbronnen
Externe stoomproductie
Drukloos stomen
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling
Grote grill achter vitrokeramisch glas, kan in combinatie met warme lucht 230 °C en stoom
Automatische programma's
Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd
In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
Nuttige inhoud, 50 liter

Verwarmingswijzen

Hete lucht + 100 % humidity.
Hete lucht + 80 % humidity. Hete lucht + 60 % humidity. Hete lucht + 30 % humidity. Hete lucht + 0 % humidity.
Koken op lage temperatuur. Sous-vide koken. Grote grill stand 1 + stoom.
Grote grill stand 2 + stoom. Grote grill + luchtcirculatie. Deeg rijzen.
Ontdooien. Regenereren.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Grote grill 2 kW achter vitrokeramisch glas.
Stoomafvoer.
Bedampen.
3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.
Aanduiding verzadiging van het filterpatroon (bij aansluiting op ontkalkingssysteem GF 111 100).
Zijdelingse verlichting 2 x LED.
Hygiënische ovenruimte in inox.
3 inschuifniveaus.
Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) of draadloos via WiFi.

Kenmerken

Uitvoering

Inbouw

Deurtype

Draaideur

Inbouwafmetingen

450-450 x 560-560 x 550

Afmetingen van het toestel (hxbxd)

455x590x540

Afmetingen inclusief verpakking h x b x d

590x660x700

Materiaal bedieningspaneel

zonder paneel

Deurmateriaal

Glas

Nettogewicht

46,6

Lengte elektriciteitsnoer

175

EAN-code

4242006293161

Minimale smeltveiligheid

16

Spanning

220-240

Frequentie

50

Type stekker

Schuko/Gardy-stekker met aarding

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)

Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)

50

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,72

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)

94,7

Meegeleverde toebehoren

1 x 3m aansluitslang, 1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm, 1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm, 1 x Rooster, 1 x verwijderbare temperatuursensor, 1 x waterslang 3m

Verbruiks- en verbodingskenmerken

2025-12-09

Pagina 1

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurb beveiliging.

Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.
Droogfunctie.
Automatisch drogen van de gaarruimte aan het einde van het kookproces.
Zeeffilter, afneembaar.
Demo reinigingsprogramma.


Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.
De afvoerslang mag op geen enkel plaats hoger als de onderkant van het toestel en moet minstens 100 mm lager geplaatst worden dan de uitgang van de afvoerslang aan het toestel.
Toevoerslang, eenmalig verlengbaar.
De maximale lengte van de afvoerslang is 5 m.
Watersaansluiting voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het toestel bevinden.
In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste watersaansluiting.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon mag zich niet achter het toestel bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.
Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7 °dH overschrijdt.
Afstand vanaf de corpus van het meubel tot voorzijde van de oven: 47 mm.
Hou rekening met de oversteek bij het plannen van laden onmiddellijk naast het toestel.
Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90 ° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.


Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 3.1 kW.
Enkel koudwatersaansluiting.
Toevoerslang 3.0 m met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, verlengbaar.
Afvoerslang (ø 24 mm) 3.0 m (HT-slang).
Aansluitkabel 1.8 m met stekker.
Een LAN kabel voorzien.
Verbruik Standby/Display aan 0.8 W.
Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.
Verbruik Standby/Internet 1.8 W.
Duur auto-Standby/Display aan 20 min.
Duur auto-Standby/Display uit 20 min.
Duur auto-Standby/Internet 20 min.
Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.


GAGGENAU

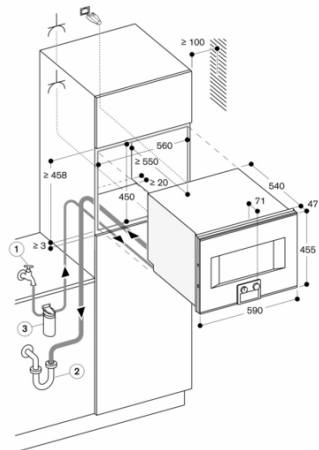

Stopcontact
Afmeting in mm

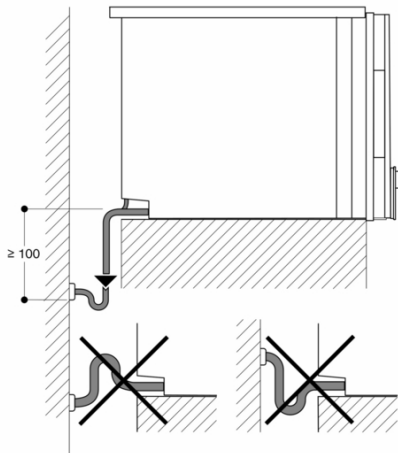


Afmeting in mm

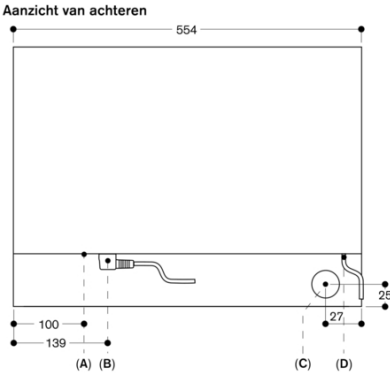

- A: LAN-aansluiting
B: Elektro-aansluitkast
C: Waterafvoer
D: Koudwatertoevoer

Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 474/475 boven BO

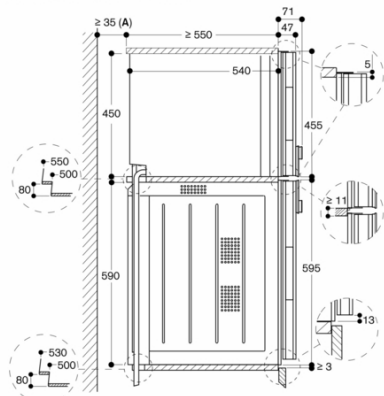

A: Alleen nodig wanneer de waterslangen van de BS niet in de hoekuitsparingen van het apparaat geleid kunnen worden.

Afmeting in mm