



BSP221111

Toebehoren geïntegreerd

1 x Rooster

Optionele toebehoren

BA046117:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

BA220360:

Stoomschaal ongeperf. RVS voor BSP22.

BA220370:

Stoomschaal geperf. RVS voor BSP22.

GN114130:

Stoomschaal GN1/3 ongeperf. RVS

GN114230:

Stoomschaal GN2/3 ongeperf. RVS

GN124130:

Stoomschaal GN1/3 geperf. RVS

GN124230:

Stoomschaal GN2/3 geperf. RVS

Optionele toebehoren

Stoomoven 200 serie

60 x 45 cm, Deurscharnier: Links, Gaggenau metallic

BSP221111

- Vlak inbouw
- Waterreservoir
- Brede gaarruimte
- LED lichtbron
- Externe stoomproductie
- Vlak inbouw

Waterreservoir

Brede gaarruimte

LED lichtbron

Externe stoomproductie

Drukloos stomen, 100% vochtigheid, bij een temperatuur van 30 °C tot 100 °C

Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling

TFT-touchdisplay

Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur

Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 100 °C

Nuttige inhoud, 59 liter

Verwarmingswijzen

100 % stoom.

Sous-vide koken. Rijen. Ontdooien.

Regenereren. Stomen op lage temperatuur.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.

Heldere tekst display.

Personalisatie van de automatische programma's.

Infotoets met bedienings-aanwijzingen

Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Uitneembaar waterreservoir 1.7-Liter.

Waarschuwing bij lage waterstand.

Weergave van reële temperatuur.

Timer functies: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie (Star-K gecertificeerd).

Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.

Zijdelingse LED-verlichting.

Hygiënische ovenruimte in inox.

3 inschuifniveaus.

Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via WiFi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingshulp.

Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.

Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.

Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.

Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links beneden.

Speciale accessorres (bestellen via onderdelen):

Nr. 17002490 Ontkalkingstabletten

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 2.8 kW.

Aansluitkabel 1.8 m met stekker.

Een LAN kabel voorzien.

Verbruik Standby/Display aan 0.8 W.

Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.


Verbruik Standby/Internet 1.8 W.

Duur auto-Standby/Display aan 20 min.

Duur auto-Standby/Display uit 20 min.

Duur auto-Standby/Internet 20 min.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

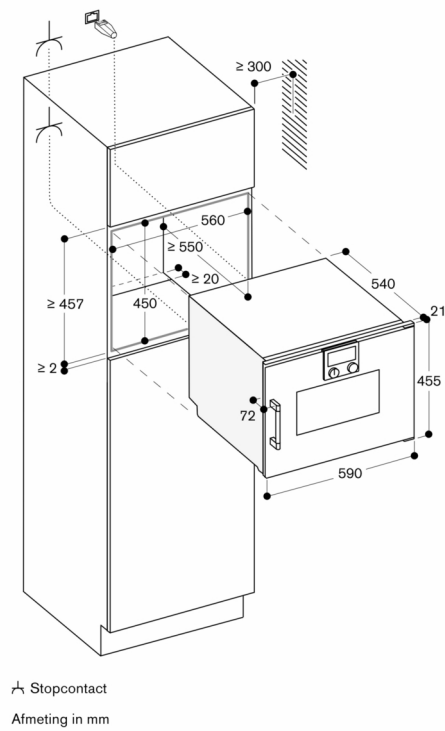

Zijaanzicht van BSP 220/250 boven BOP

