



Alternatieve kleuren
BSP251100
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte 60 cm
BSP251110
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte 60 cm
BSP251130
Volledig glazen deur in Gaggenau Silver
Breedte 60 cm

Toebehoren geïntegreerd
1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm.
1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm.
1 x Rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele toebehoren
GN114130
Gastronorm Inox inzetbak, GN 1/3
GN114230
Gatronorm inzetbak, inox, GN 2/3
GN124130
Gastronorm Inox inzetbak, GN 1/3
GN124230
Gatronorm inzetbak, inox, GN 2/3
GN340230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium

Product Varianten
BSP250100
Combi-stoom oven Serie 200
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan

BSP251100
Combi-stoom oven Serie 200
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan

Vlak inbouw
Waterreservoir
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Drukloos stomen
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
Kerntemperatuurmeter, uitneembaar

Verwarmingswijzen
Hete lucht met 100% stoom.
Hete lucht met 80% stoom.
Hete lucht met 60% stoom.
Hete lucht met 30% stoom.
Hete lucht.
Gisten.
Ontdooien.
Regenereren.
Stomen op lage temperatuur.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting
Uitneembaar waterreservoir 1.3-Liter.
Waarschuwing bij lage waterstand.
Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
Elektronische kookpuntdetectie.
60 W Zijdelingse halogeenverlichting
Hygiënische ovenruimte in inox.
4 inschuifniveaus.

Veiligheid
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.


Reiniging
Reinigingshulp.
Droogfunctie.
Ontkalkingsprogramma.
Vetfilter, afwasmachine bestendig.

Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 1.9 kW.
Aansluitkabel

Kenmerken
Frontkleur / -materiaal
antraciet
Uitvoering
Inbouw
Deurtype
Draaideur
Inbouwafmetingen
Afmetingen van het toestel (mm)
455 x 590 x 547
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
575 x 660 x 690
Materiaal bedieningspaneel
Deurmateriaal
Glas
Nettogewicht (kg)
36,008
Keurmerken
, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm)
150
EAN-code
4242006217327
Aansluitwaarde (W)
Minimale smeltveiligheid (A)
8
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50; 60
Type stekker
vaste stekker, zonder stekker
Keurmerken
, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)
42
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
78,1

Verbruiks- en verbindingskenmerken
2021-02-22
Pagina 1

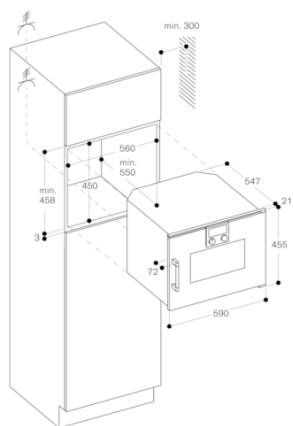

Zijaanzicht BSP, BMP boven BOP

