



BX480112



2 x geëmailleerd bakblik
pyrolysebestendig
1 x Draaispit
2 x Grillrooster
2 x Grillpan met rooster
1 x verwijderbare temperatuursensor

BA018105:

1 telescooprails voor 76cm oven

BA028115:

Bakplaat voor 76cm oven pyro. bestendig

BA038105:

Rooster voor 76cm oven

BA058115:

Verwarmingselement 230V voor 76cm oven

BA058133:

Pizza-baksteen-set voor 76cm oven

BS020002:

Set van 2 pizzascheppen

GN340230:

Braadschaal met anti-aanbaklaag

Dubbele oven 400 serie

BX480112

– Driepunts-kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd

– Pyrolyse

17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfunctie

Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd

TFT-touchdisplay

Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.

2 x 110 liter netto inhoud

Verwarmingswijzen

Hetelucht.

Hetelucht Eco. Boven- + Onderwarmte. Boven- + 1/3 Onderwarmte. Bovenwarmte. 1/3 Boven- + Onderwarmte. Onderwarmte. Hetelucht + Onderwarmte. Hetelucht + 1/3 Onderwarmte. Grote grill + warme lucht. Grote grill.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.

Heldere tekst display.

Infotoets met bedienings-aanwijzingen

Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.

Draaispit (enkel in de onderste bakoven).

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.

Weergave van reële temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Timer functies: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie (Star-K gecertificeerd).

60 W halogeenverlichting bovenaan.

10 W zijdelingse halogeenverlichting.

Geëmailleerde zijdelingse roosterdragers met 3 inschuifniveaus, pyrolysebestendig.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige beglazing.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.

Gaggenau Email.

Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

Afstand vanaf de corpus van het meubel tot voorzijde van de oven: 47 mm.

Hou rekening met de oversteek bij het plannen van laden onmiddellijk naast het toestel.

Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).


Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden. De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Totale aansluitwaarde 9.2 kW.

Aansluitkabel te voorzien.

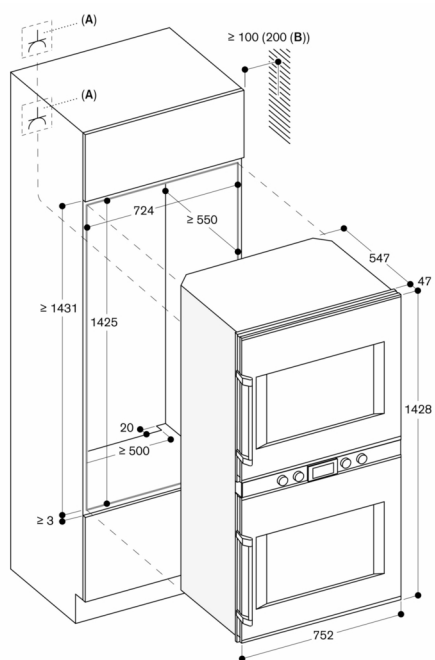

A: Elektrische aansluiting
 B: 200 mm in combinatie met BA 018
 Afmeting in mm