



Alternatieve kleuren

BX481110
Inox achter volglas deur
Breedte 76 cm

Toebehoren geïntegreerd

2 x geëmailleerd bakblik.
pyrolysebestendig.
1 x Draaispit.
2 x Grillrooster.
2 x Grillpan met rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele toebehoren

BA058133
Brood- of pizzasteen
BS020002
Pizzaschepper, 2 stuks/set.
GN340230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium

Product Varianten

BX480110
Dubbele oven Serie 400
Inox achter volglas deur
Breedte 76 cm
Scharnier rechts
Bedieningen in het midden

BX481110
Dubbele oven Serie 400
Inox achter volglas deur
Breedte 76 cm
Scharnier links
Bedieningen in het midden

Pyrolyse
17 verwarmingswijzen, met
kerntemperatuurmeter, draaispit en
een brood- of pizzasteenfunctie
TFT-touchdisplay
Elektronische temperatuurregeling
van 30 °C tot 300 °C.
2 x 110 nuttige inhoud in liter

Verwarmingswijzen

Hetelucht.
Hetelucht Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Boven- + 1/3 Onderwarmte.
Bovenwarmte.
1/3 Boven- + Onderwarmte.
Onderwarmte.
Hetelucht + Onderwarmte.
Hetelucht + 1/3 Onderwarmte.
Grote grill + warme lucht.
Grote grill.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-
touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse opendraaiende deur met
een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met
automatische uitschakeling (enkel in de
onderste oven).
Draaispit (enkel in de onderste
bakoven).
Aansluiting voorzien voor brood- en
pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en
einde van de gaartijd, wekker-, stopuur-
en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
10 W zijdelingse halogeenverlichting.
Geëmailleerde zijdelingse profielen met
5 inschuifniveaus, pyrolyse bestendig.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met
viervoudige beglazing.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met
temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarmede katalysator ter reiniging van
de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
afstand van de corpus tot het voorste
deurglas van de oven: 47 mm.
Afstand vanaf de corpus van het
meubel tot de buitenzijde van de
handgreep, 94 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening
houden met de deurdikte, handgreep
inbegrepen.
Bij het plannen van een hoekopstelling,
moet men een openingshoek van
min. 90° in acht te nemen (oversteek
inbegrepen).
Voor een inbouwdiepte van 550 mm
moet de aansluitkabel onderaan rechts
in het afgeschuinde gedeelte gebracht
worden.
De elektrische aansluiting moet buiten
de inbouwnis voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse B

Kenmerken
Frontkleur / -materiaal
inox
Uitvoering
Inbouw
Integreerbaar reinigingssysteem
Pyrolyse
Afmetingen van het toestel (mm)
1428 x 752 x 547
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
(mm)
1755 x 755 x 850
Materiaal bedieningspaneel
aluminium
Deurmateriaal
Glas
Nettogewicht (kg)
149,342
Bruikbare inhoud
Ovenfuncties
3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven-
en onderwarmte, Bovenwarmte,
Bovenwarmte en 1/3 onderwarmte,
Braadfunctie, Circulatiegrill,
Deegrijpsstand, Grill kleine oppervlakte,
Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Hete
lucht en 1/1 onderwarmte, Hete lucht
en 1/3 onderwarmte, Onderwarmte,
Onderwarmte en 1/3 bovenwarmte,
Ontdooistand, Warmhouden
Materiaal van de ovenruimte
Email
Temperatuurregeling
Electronisch
Aantal interne verlichting
2
Keurmerken
CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm)
EAN-code
4242006216337

Verbruiks- en verbindingsskenmerken
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energy efficiency class (2010/30/EC) -
cavity 2
Energy consumption per cycle
conventional - cavity 2 (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle
conventional - cavity 2 - NEW (2010/30/
EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection - cavity 2 (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per
cycle forced air convection - cavity 2
(2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
Energy efficiency index cavity 2
(2010/30/EC)
Aansluitwaarde (W)
9200
Minimale smeltveiligheid (A)
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Type stekker
vaste stekker, zonder stekker
2019-10-23
Pagina 1

Totale aansluitwaarde 9,2 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

BX481110

Dubbele oven Serie 400

Inox achter volglas deur


Breedte 76 cm

Scharnier links

Bedieningen in het midden

2019-10-23

Pagina 2

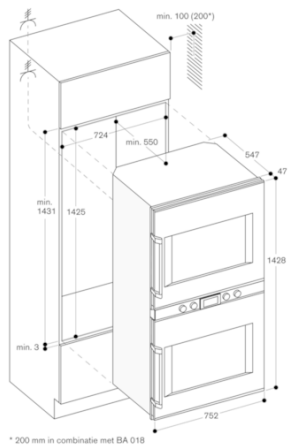

GAGGENAU