



CG261210

Optionele toebehoren

WP400001:

Wokpan met ronde bodem en steel

Optionele toebehoren

Gaskookplaat 200 serie

60 cm, Aardgas 20 mbar

CG261210

Mechanische vermogensregeling met precies instelbare en reproduceerbare vlamgrootte op 9 niveaus

9.75 kW branders in ruitpatroon

Kookzones

1 sterke brander (500 W - 3000 W), geschikt voor kookpotten tot max Ø 26 cm.

1 normale brander (320 – 1750 W), geschikt voor kookpotten tot max. 20 cm ø.

1 spaarbrander (330 W – 1000 W), geschikt voor kookpotten tot max. 16 cm ø.

Bediening

Bedieningsknoppen met aanduiding van de kookzones en van de 9 vermogensstanden.

Eénhandsbediening.

Elektronische ontsteking.

Uitrusting

Twee-delige pottendragers uit gietijzer met doorlopend oppervlak.

Deksels van de branders uit geëmailleerd aluminium.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.

Installatievoorschriften

De kookplaat is geschikt voor een klassieke opbouw-installatie.

Speciale inspuitsstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.

In te bouwen in een standaard nis van 56 cm.

Luchtaanvoer langs boven.

Tussenbodem aanbevolen.

Gelieve rekening te houden met de gasaansluiting bij het plaatsen van een lade onderaan.

Het toestel kan langs onder bevestigd worden.


Minimumafstand van 100 mm met aangrenzende hittegevoelige meubels of werkoppervlak. Zoniet moet een warmteisolatie voorzien worden.

Toestelgewicht: ca. 12 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 9.75 kW. Elektrisch: 1.1 W.

Aansluitkabel 1.00 m zonder stekker.

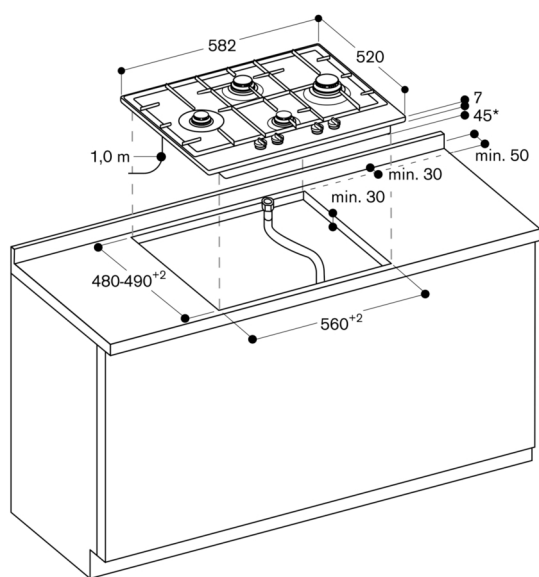

* 56 mm bij de
gasaansluiting rechtsachter