



CM450102

koffievolautomaat 400 series
60 x 45 cm, Antraciet
CM450102

- 12 verschillende koffiespecialiteiten
- Acht gepersonaliseerde dranken
- Twee dranken tegelijk maken
- Koffiebonen, melk en het waterreservoir
- Reiniging na elk kopje
- Greeploos / automatische deuropening

Doorstroomverwarmer voor snelle opwarming en voor een constante brouwtemperatuur
Aroma-brouwtechniek voor een volle aroma
Single portion cleaning na elk gebruik
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
One-touch functie
Personalisatie functie
Zeven verlichtingsinstellingen
Elektronische controle van het bijvulniveau voor melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Koffie / 2 x Koffie
Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2 x Caffè Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White. Melkschuim / 2 x Melkschuim. Warme melk / 2 x Warme melk. Heet water / 2 x Heet water.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Personaliseringsfunctie: tot 8 dranken kunnen gepersonaliseerd en opgeslagen worden.
4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterktes van zeer mild naar extra sterk.
3 niveaus voor koffietemperatuur.
10 niveaus voor temperatuur van het warm water.
4 niveaus voor de koffie/melk-verhouding.
Aanpasbare maalgraad-instelling.
In de hoogte verstelbare koffieverdelers van 7 tot 15 cm.
Gemakkelijke toegang tot de water-, melk en koffiebonentank achter de deur.

Uitrusting

Onderhoudsvrij maalwerk met keramische schijven.
Afzonderlijke vulschacht voor een tweede soort voorgemalen koffie.
Waterpomp met een druk van 19 bar.
Dubbel maal- en brouwproces voor extra intensiteit van het kopje.
Dubbel maal- en brouwproces bij dubbele kopjes.
Geïntegreerd melksysteem in koffieuitloop.
Geïsoleerde inox melkreservoir met een inhoud tot 0.5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.

Uitneembare bonenreservoir van 500 g met deksel voor aromabehoud, laat toe om gemakkelijk tussen verschillende bonensoorten te wisselen.

Automatische aanpassing van de hoeveelheid gemalen koffie.

Uitneembaar waterreservoir 2.4 l.

Elektronische indicatie voor het vervangen van de waterfilter.

Elektronische controle van het niveau in de water-opvangschaal en koffienathouder.

Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) of draadloos via WiFi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Kinderbeveiliging.

Reiniging

Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.

Automatische stoomreiniging van het melksysteem na elke bereiding.

Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.

Ledigingsprogramma om het toestel klaar te maken voor transport of vakantie.

De ledigingsfunctie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden verwisseld.

Uitneembare brouwkamer.

Koffienat-reservoir en opvangschaal zijn vaatwasbestendig.

Melkschuimer is vaatwas bestendig.

Installatievoorschriften

Ideale installatiehoogte 95 - 145 cm (vanaf de vloer).

Afstand van de corpus van het meubel tot voorzijde van het toestel, 47 mm.

Bij hoekinstallatie moet een zijdelingse afstand voorzien worden.

Openingshoek van de deur ong. 110° (leveringstoestand) - zijdelingse afstand tot de muur moet minstens 350 mm bedragen.

Voor een deuropeningshoek van ong. 155° moet de zijdelingse afstand tot de muur min. 650 mm bedragen.

Voor een deuropeningshoek van ong. 92° moet de zijdelingse afstand min. 100 mm bedragen (wisselstuk Nr. 00636455).

Inbouw mogelijk onmiddellijk boven een 14 cm hoge WS, in een standaardniche van 59 cm hoog.

De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant van het toestel onderaan rechts.

Extra toebehoren (als wisselstukken te bestellen):

ET-Nr. 17000705 Waterfilterpatroon ET-Nr.

00311819 Ontkalkingstabletten ET-Nr.

00311769 Reinigingstabletten ET-Nr. 00636455

Begrenzing voor deuropeningshoek van 92°

ET-Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1.6 kW.

Aansluitkabel 1.7 m met stekker.

Een LAN kabel voorzien.


Verbruik Standby/Internet 2 W.

Duur auto-Standby/Display aan 30 min.

Duur auto-Standby/Internet 30 min.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

Hoekinbouw links

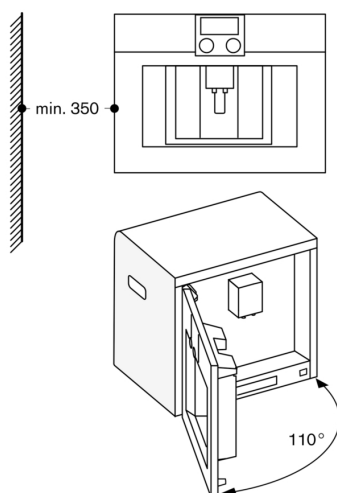

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

