



CM450112

Optionele toebehoren

Optionele toebehoren

koffievolautomaat 400 series 60 x 45 cm, Volledig glazen deur met roestvrijstalen achterzijde CM450112

- 12 verschillende koffiespecialiteiten
- Acht gepersonaliseerde dranken
- Twee dranken tegelijk maken
- Koffiebonen, melk en het waterreservoir
- Vlak geïntegreerd

- Greeploos / automatische deuropening
Doorstroomverwarmer voor snelle opwarming
en voor een constante brouwtemperatuur
Aroma-brouwtechniek voor een volle aroma
Single portion cleaning na elk gebruik
TFT-touchdisplay

Toestel zonder bedieningspaneel met
bedieningsmodule op de glazen deur
One-touch functie
Personalisatie functie
Zeven verlichtingsinstellingen
Elektronische controle van het bijvulniveau voor
melk, water en koffiebonen garandeert een
perfect resultaat

Programma's

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato /
2 x Espresso Macchiato. Koffie / 2 x Koffie
Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2 x
Caffè Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte
Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat
White / 2 x Flat White. Melkschuim / 2 x
Melkschuim. Warme melk / 2 x Warme melk.
Heet water / 2 x Heet water.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Personaliseringsfunctie: tot 8 dranken kunnen
gepersonaliseerd en opgeslagen worden.
4 verschillende hoeveelheidsinstellingen,
hoeveelheid kan individueel aangepast worden
aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterktes van zeer mild naar
extra sterk.
3 niveaus voor koffietemperatuur.
10 niveaus voor temperatuur van het warm
water.
4 niveaus voor de koffie/melk-verhouding.
Aanpasbare maalgraad-instelling.
In de hoogte verstelbare koffieverdeler van 7 tot
15 cm.
Gemakkelijke toegang tot de water-, melk en
koffiebonentank achter de deur.

Uitrusting

Onderhoudsvrij maalwerk met keramische
schijven.
Afzonderlijke vulschacht voor een tweede soort
voorgemalen koffie.
Waterpomp met een druk van 19 bar.
Dubbel maal- en brouwproces voor extra
intensiteit van het kopje.
Dubbel maal- en brouwproces bij dubbele
kopjes.
Geïntegreerd melksysteem in koffieuitloop.
Geïsoleerde inox melkreservoir met een inhoud
tot 0.5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.

Uitneembare bonenreservoir van 500 g met
deksel voor aromabehoud, laat toe om
gemakkelijk tussen verschillende bonensoorten
te wisselen.

Automatische aanpassing van de hoeveelheid
gemalen koffie.

Uitneembaar waterreservoir 2.4 l.

Elektronische indicatie voor het vervangen van
de waterfilter.

Elektronische controle van het niveau in de
water-opvangschaal en koffienathouder.

Integratie in het huisnetwerk voor digitale
diensten (Home Connect) via een LAN kabel
(aanbevolen) óf draadloos via WiFi.

De beschikbaarheid van de Home Connect
functie hangt af van de beschikbaarheid van de
Home Connect diensten in uw land. De Home
Connect diensten zijn niet in alle landen
beschikbaar. Meer info op
www.home-connect.com

Veiligheid

Kinderbeveiliging.

Reiniging

Volautomatisch spoelprogramma bij in- en
uitschakelen.

Automatische stoomreiniging van het
melksysteem na elke bereiding.

Automatisch reinigungs- en
ontkalkingsprogramma.

Ledigingsprogramma om het toestel klaar te
maken voor transport of vakantie.

De ledigingsfunctie van de maalkamer verwijdert
de koffieresten wanneer de koffiebonen worden
verwisseld.

Uitneembare brouwkamer.

Koffienat-reservoir en opvangschaal zijn
vaatwasbestendig.

Melkschuimer is vaatwas bestendig.

Installatievoorschriften

Ideale installatiehoogte 95 - 145 cm (vanaf de
vloer).

Afstand van de corpus van het meubel tot
voorzijde van het toestel, 47 mm.

Bij hoekinstallatie moet een zijdelingse afstand
voorzien worden.

Openingshoek van de deur ong. 110°
(leveringstoestand) - zijdelingse afstand tot de
muur moet minstens 350 mm bedragen.

Voor een deuropeningshoek van ong. 155°
moet de zijdelingse afstand tot de muur min.
650 mm bedragen.

Voor een deuropeningshoek van ong. 92° moet
de zijdelingse afstand min. 100 mm bedragen
(wisselstuk Nr. 00636455).

Inbouw mogelijk onmiddellijk boven een 14 cm
hoge WS, in een standaardniche van 59 cm
hoog.

De LAN-aansluiting bevindt zich aan de
achterkant van het toestel onderaan rechts.

Extra toebehoren (als wisselstukken te
bestellen):

ET-Nr. 17000705 Waterfilterpatroon ET-Nr.
00311819 Ontkalkingstabletten ET-Nr.
00311769 Reinigingstabletten ET-Nr. 00636455
Begrenzing voor deuropeningshoek van 92°
ET-Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1.6 kW.

Aansluitkabel 1.7 m met stekker.

Een LAN kabel voorzien.

Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.


Verbruik Standby/Internet 2 W.

Duur auto-Standby/Display aan 30 min.

Duur auto-Standby/Internet 30 min.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

Hoekinbouw links

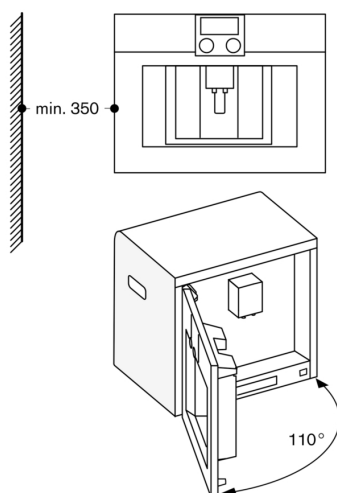

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

