



CM470111
Espresso-volautomaat Serie 400
Stainless steel behind glass achter
volledig glazen deur
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan

Greeploos / automatische deuropening
Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer
Doorstroomverwarmer voor snelle opwarming en voor een constante brouwtemperatuur
Aroma-brouwtechniek voor een volle aroma
Single portion cleaning na elk gebruik
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
One-touch functie
Personalisatie functie
Zeven verlichtingsinstellingen
Elektronische controle van het bijvulniveau voor melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Koffie / 2 x Koffie
Americano / 2 x Americano.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Melkschuim / 2 x Melkschuim.
Warme melk / 2 x Warme melk.
Heet water / 2 x Heet water.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Personaliseringsfunctie: tot 8 dranken kunnen gepersonaliseerd en opgeslagen worden.
4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterkttes van zeer mild naar extra sterk.
3 niveaus voor koffietemperatuur.
10 niveaus voor temperatuur van het warm water.
4 niveaus voor de koffie/melk-verhouding.
Aanpasbare maalgraad-instelling.
In de hoogte verstelbare koffieverdeler van 7 tot 15 cm.
Gemakkelijke toegang tot de water-, melk en koffiebonentank achter de deur.

Uitrusting

Onderhoudsvrij maalwerk met keramische schijven.
Afzonderlijke vulschacht voor een tweede soort voorgemalen koffie.
Waterpomp met een druk van 19 bar.
Dubbel maal- en brouwproces voor extra intensiteit van het kopje.
Dubbel maal- en brouwproces bij dubbele kopjes.
Geïntegreerd melksysteem in koffieuitloop.
Geïsoleerde inox melkreservoir met een inhoud tot 0.5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.
Uitneembare bonenreservoir van 500 g met deksel voor aromabehoud, laat toe om gemakkelijk tussen verschillende bonensoorten te wisselen.
Automatische aanpassing van de hoeveelheid gemalen koffie.
Uitneembaar waterreservoir 2.4 l.

Kenmerken

Uitvoering
Inbouw
Stoompijpe
Neen
Display
Neen
Waterbeveiligingssysteem
Neen
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?
Alle kopjes
Afmetingen van het toestel
455 x 590 x 537
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
545 x 475 x 670
Inbouwafmetingen
449 x 558 x 347
EAN-code
4242006263812
Aansluitwaarde
1600
Minimale smeltveiligheid
10
Spanning
220-240
Frequentie
50/60
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding

Verbruiks- en verbodingskenmerken

2021-09-24
Pagina 1

Elektronische indicatie voor het vervangen van de waterfilter.
Vers water-functie voor het bijvullen van de watertank met vers water.
Electronische controle van het niveau in de water-opvangschaal en koffienathouder.

Veiligheid

Kinderbeveiliging.

Reiniging

Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
Automatische stoomreiniging van het melksysteem na elke bereiding.
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
Ledigingsprogramma om het toestel klaar te maken voor transport of vakantie.
De ledigingsfunctie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden verwisseld.
Uitneembare brouwkamer.
Koffienat-reservoir en opvangschaal zijn vaatwasbestendig.
Melkschuimer is vaatwas bestendig.

Installatievoorschriften

Ideale installatiehoogte 95 - 145 cm (vanaf de vloer).
Afstand van de corpus van het meubel tot voorzijde van het toestel, 47 mm.
Bij hoekinstallatie moet een zijdelingse afstand voorzien worden.
Openingshoek van de deur ong. 110° (leveringsstoestand) - zijdelingse afstand tot de muur moet minstens 350 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 155° moet de zijdelingse afstand tot de muur min. 650 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 92° moet de zijdelingse afstand min. 100 mm bedragen (wisselstuk Nr. 00636455).
Inbouw mogelijk onmiddellijk boven een 14 cm hoge WS, in een standaardniche van 59 cm hoog.
De afvoerbuis mag in geen geval hoger geplaatst worden dan de onderkant van het toestel, en moet minstens 150 mm lager geplaatst worden dan de afvoer van het toestel (zie schema "Afvoeraansluiting").
Indien het toestel te ver van de hoofdafvoer (siphon) is geplaatst, moet het afvoersysteem ter plaatse aangepast worden (volgens woninginstallatie).
Watersaansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het toestel bevinden.
In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgacqua verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste watersaansluiting.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het toestel bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.
Extra toebehoren (als wisselstukken te bestellen):
ET-Nr. 17000705 Waterfilterpatroon
ET-Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigingstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzing voor deuropeningshoek van 92°
ET-Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1.6 kW.
Enkel koudwatersaansluiting.
Slang voor watertoevoer 165 cm met aansluiting 3/4" (26,4 mm), verlengbaar.
Slang voor waterafvoer (Ø 18 mm) 170 cm (HT-buis).

Alternatieve kleuren



CM470111
Stainless steel behind glass achter
volledig glazen deur
Breedte 60 cm
CM470101
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm

Toebehoren geïntegreerd


1 x Montageschroeven.
1 x maatlepel.
1 x Testband.
1 x melkreservoir.

CM470111
Espresso-volautomaat Serie 400
Stainless steel behind glass achter
volledig glazen deur
Breedte 60 cm
Bediening bovenaan
 2021-09-24
 Pagina 2

Afvalwateraansluiting

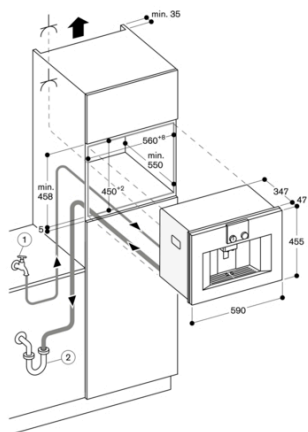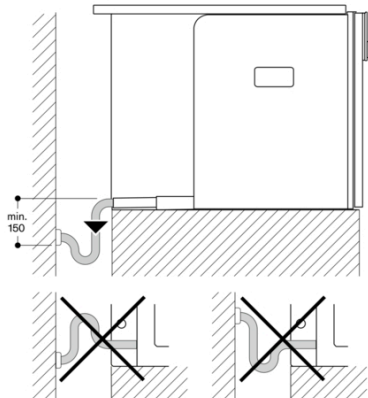


Aanzicht van achteren

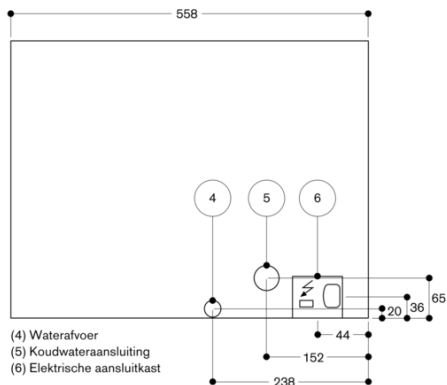

- (4) Waterafvoer
- (5) Koudwateraansluiting
- (6) Elektrische aansluitkast

Hoekinbouw links

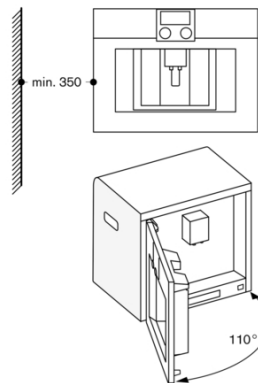

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.