



CV492100



Optionele toebehoren

AD410040:

Flexibel verbindingstuk DN 150 vlak

AD857010:

Plat kanaal DN 150 1000mm

AD857015:

Plat kanaal DN 150 500mm

AD857030:

Bocht 90° verticaal plat DN 150

AD857031:

Bocht 90° horizontaal plat DN 150

AD857033:

Bocht 90° verticaal plat DN 150, 65cm

AD857034:

Bocht 90° verticaal plat DN 150, 60cm

AD857040:

Koppelstuk plat DN 150, zwart kunststof

AD857041:

Verloopelement plat-rond DN150

AD857042:

Verloopelement plat-rond 90° DN150

AD857050:

Plint Diffusor

CA050300:

Flexpan set, 3 stuks (2xS, 1xM)

CA051300:

Teppanyaki

CA051301:

Teppanyaki plaat

CA052300:

Flexinduction grillplaat

CA055300:

Flexpan, Maat L

CA082010:

Recirculatie startset vrijbl.

CA082061:

Recirculatie startset 60cm diep voor CV

CA082071:

Recirculatie startset 70cm diep voor CV

CA084010:

Luchtafvoer startset, akoestisch filter

CA282112:

Clean Air vervangingsfilter voor CV

GP900001:

Systeem koekenpan Ø 15cm

GP900002:

Systeem koekenpan Ø 19cm

GP900003:

Systeem koekenpan Ø 21cm

GP900004:

Systeem koekenpan Ø 28cm

Flex inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging 400 serie

90 cm

CV492100

Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Vrij plaatsen van de kookpotten binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.

Hoogefficiënt ventilatiesysteem geïntegreerd in de kookplaat

Volautomatische functies van het ventilatiesysteem

Metalen vetfilter met vergrote oppervlak, gemakkelijk uitneembaar en vaatwasbestendig

Energiezuinige en geluidsarme motor

Luchtafvoer of recyclage

Geïntegreerde actieve koolstoffilter, gemakkelijk uitneembaar langs de bovenkant bij recyclagewerking

Bedieningsknop uit massief inox met zwarte coating

Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays

Kookzones

2 Flex Induction kookvlakken 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

2 flex induction kookzones 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Vermogen van ventilatiesysteem

Vermogen en geluidsniveau, positie 3/Intensief: Luchtafvoer volgens EN 61591. Geluidsniveau volgens EN 60704-3.

Luchtafvoer:

532 / 636m³/h.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Recyclage:

497 / 627m³/h.

67 / 72dB (A) re 1 pW.

55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.

Elektronische bediening met 12 standen (1...12).

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Regeling van het ventilatiesysteem met 3 elektronisch gestuurde vermogens en 1 intensiefstand.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.

FryingSensor-functie.

Booster-functie

Automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.

Automatische inschakeling van het ventilatiesysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.

Intervalventilatie, 6 min.

Sensorgestuurde naloopfunctie.

Verzadigingsaanduiding van de vetfilter en van de recyclagefilter.

Uitneembare vetfiltereenheid, vaatwasserbestendig.

Hoogwaardige zwarte afdekking uit gegoten zink voor ventilatiesysteem, vaatwasbestendig.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.

Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.

Timer.

Kookwekker.

Memory-functie.

Keuzemenu.

Energie-Management.

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Gemiddeld energieverbruik 56.9 kWh/jaar.

Ventilatie-efficiëntieklasse A.

Verlichtings-efficiëntieklasse -.

Vetfilter-efficiëntieklasse B.

Geluidsniveau min. 61 dB / max. 70 dB bij normale werking.

Veiligheid

Controlelampje bij werking.

Automatische panherkenning.

Restwarmte-aanduiding.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Overloopbescherming op twee niveaus, afneembaar en vaatwasserbestendig.

Uitneembare overloop-reservoir, 0,9 liter inhoud, vaatwasbestendig.

Installatievoorschriften

Breedte van de onderkast: min. 60 cm.

Diepte van het werkblad: min. 60 cm bij recyclage zonder kanalen voor luchtgeleiding, min. 65 cm bij recyclage/afvoer met kanalen voor luchtgeleiding.

Inbouwdiepte 227 mm.

De recyclage-set zonder kanalen (CA 082 010) vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterste meubelpaneel. Voor een optimale prestatie raden we een opening van 50 mm aan.

Een vlakkanaal kan rechtstreeks worden aangesloten op de luchtafvoer aan de achterkant van het toestel.

In luchtafvoer-werking moet een terugslagklep met een max. openingsdruk van 65 Pa geïnstalleerd worden.

Voor een optimale prestatie in recyclage-werking wordt een luchtuitlaat-oppervlak van min. 440 cm² aanbevolen.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

Optionele toebehoren

GAGGENAU

2025-05-24

1 /

CV492100
CA082011: Recirculatie startset vrijbl. voor CV
CA082061: Recirculatie startset 60cm diep voor CV
CA082071: Recirculatie startset 70cm diep voor CV
CA084010: Luchtafvoer startset, akoestisch filter

Voor recyclage-installaties tegen niet-geïsoleerde buitenmuren ($U \geq 0,5 \text{ W} / \text{m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), wordt een installatie met luchtgeleiding aanbevolen.

De drukterugval-resistente motor laat een buizensysteem tot 8 m met $3 \times 90^\circ$ bogen toe, zonder vermogensverlies.

Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Toestelgewicht: ca. 33 kg.

Het toestel moet langs de onderkant vrij toegankelijk blijven.

Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

Door de maattolerantie van de glaskeramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

Aansluiting



Totale aansluitwaarde 7.4 kW

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.


Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.

Verbruik Standby/Internet 2 W.


Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

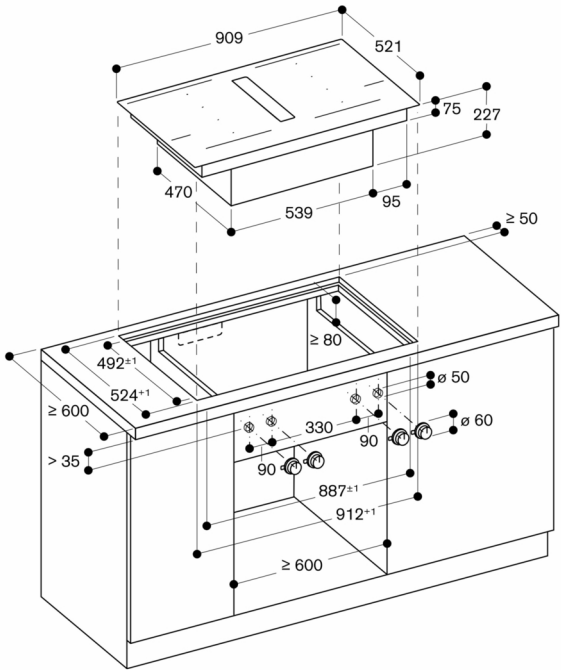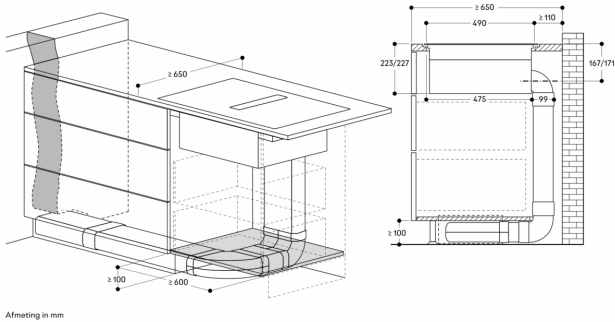


Frontaanzicht van CV 492 met kanaal-luchtrecirculatie

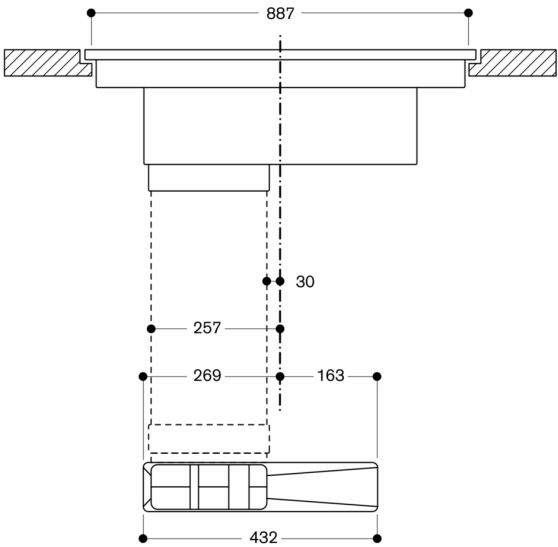

Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor ongeleide circulatie - vlak (CA 082 010)

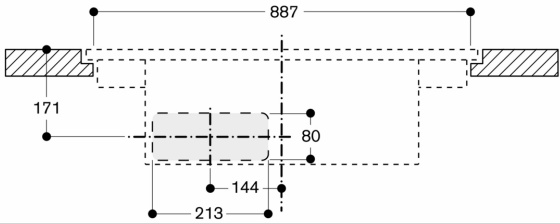


Aanzicht van boven

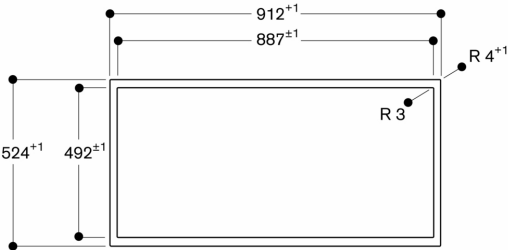

Afmeting in mm


Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie 700 mm
werkbladdiepte; vlak geïntegreerde inbouw

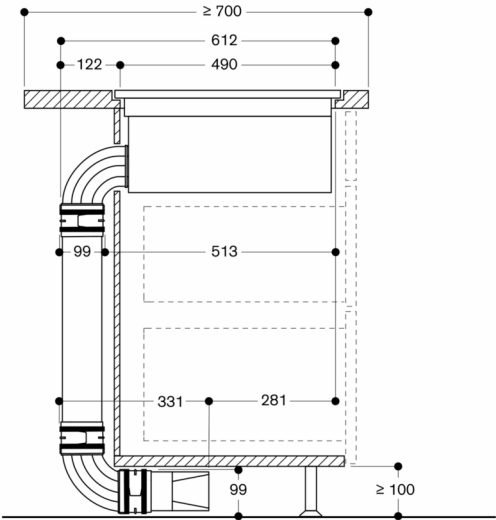

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Afmeting in mm


Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie 600 mm
werkbladdiepte; vlak geïntegreerde inbouw

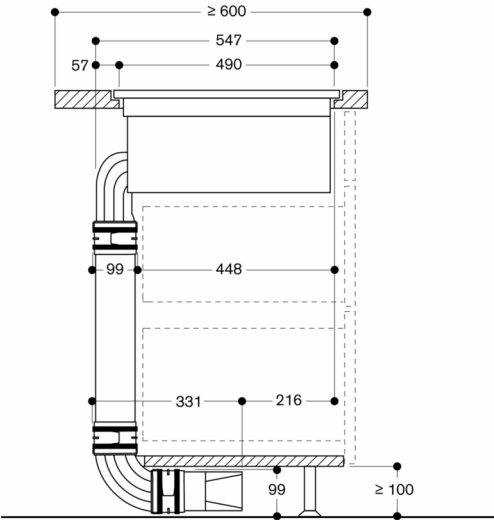

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Afmeting in mm


Zijaanzicht met kanaalozige recirculatie; vlak geïntegreerde inbouw

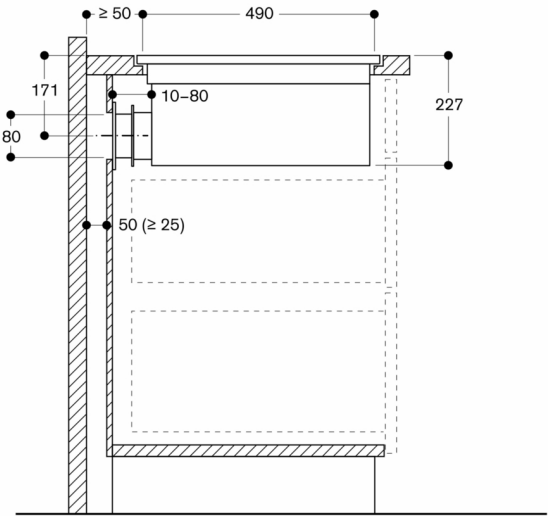

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

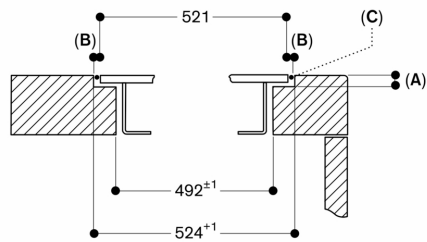

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Longitudinal section

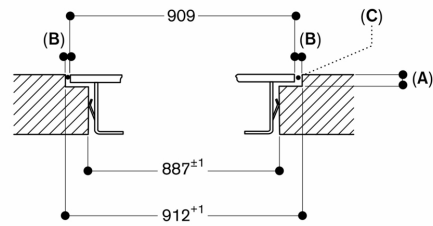


A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fill with silicone


measurements in mm

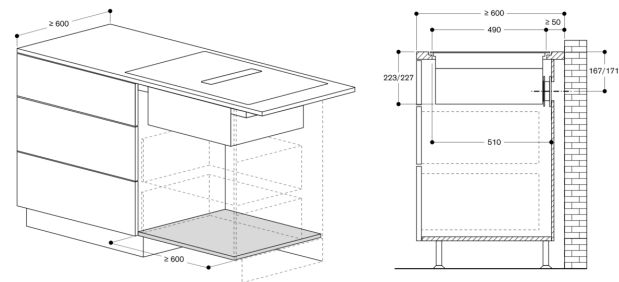


Afmeting in mm

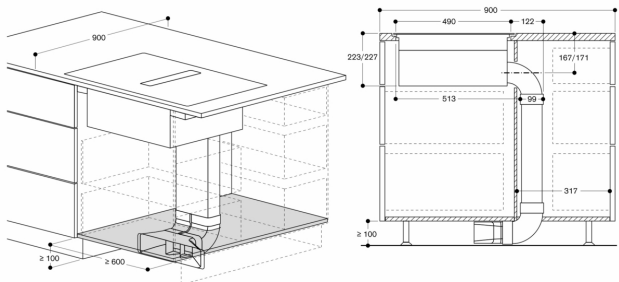


Afmeting in mm

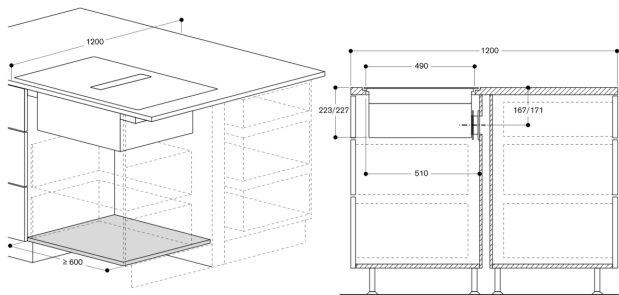


Afmeting in mm

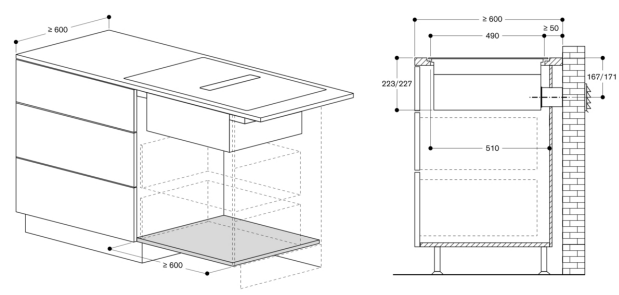

Afmeting in mm

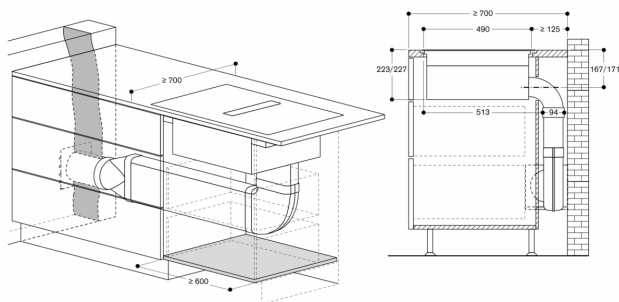

Afmeting in mm

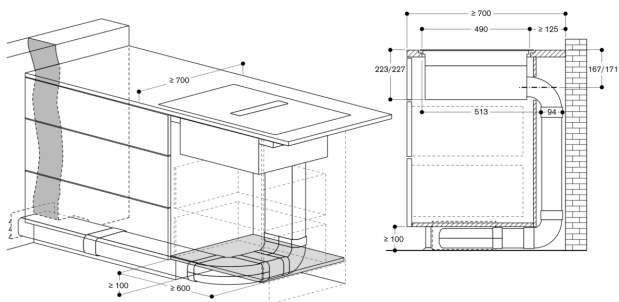

Afmeting in mm

