



CX492100

Optionele toebehoren

CA060300:

Kooksensor

GN232110:

Teppan Yaki plaat GN 1/1

GN232230:

Teppan Yaki plaat GN 2/3

Optionele toebehoren

Full surface induction hob 400 series

90 cm

CX492100

1 groot kookoppervlak

Vrij plaatsen van kookgerei

Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt

Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display

Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen

Professionele kookfunctie

Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 4,4 kW

Zonder kader voor vlinbouw

Kookzones

Een enkele kookoppervlak van 3200 cm².

Tot 6 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden gebruikt.

Bediening

Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen

Elektronische bediening met Volledig elektronische bediening op 17 niveaus.

Uitrusting

CookingSensor functie

Professionele kookfunctie.

Dynamische kookfunctie.

Teppan Yaki functie.

Booster-functie voor kookpotten.

Booster-functie voor pannen.

"Warmhoud"-functie.

Individuele pan herkenning

Kookwekker voor elke kookzone.

Timer.

Kookwekker.

Infotoets met bedienings-aanwijzingen

Energie-Management.

Bediening van de dampkap gebeurt via de kookplaat (met passende dampkap).

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Hoofdschakelaar

Aanduiding van restwarmte.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Pauze functie.

Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Door de maattolerantie van de glaskeramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

Toestelgewicht: ca. 31.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7.4 kW



Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.



Verbruik Standby/Internet 2 W.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

Dwarsdoorsnede

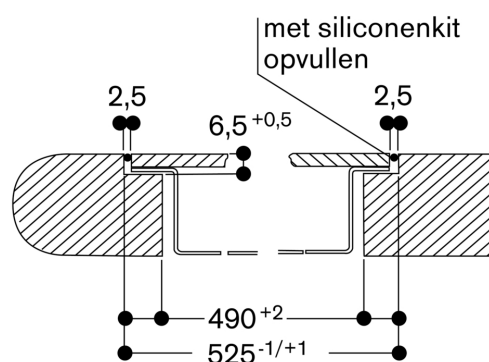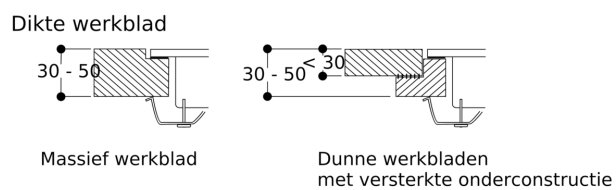

Langsdoorsnede

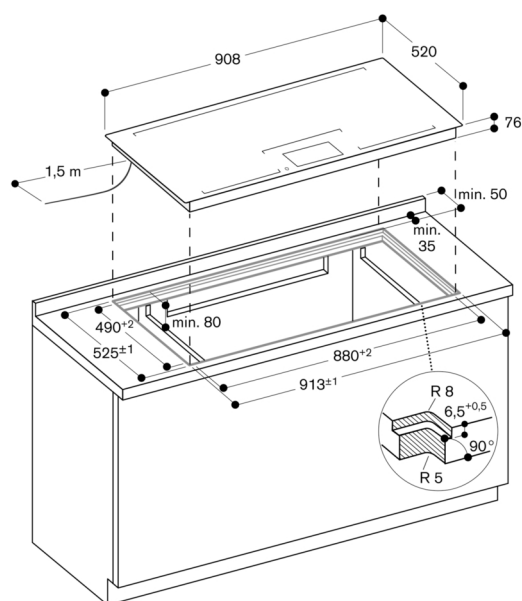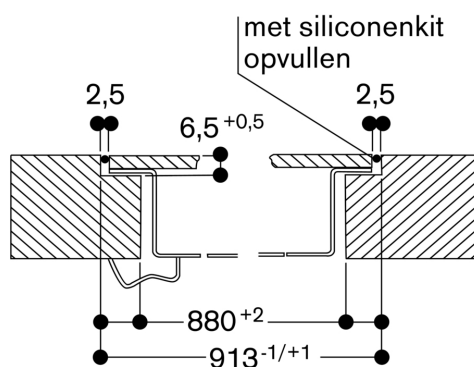

Aanzicht van boven

