



GO221100



Toebehoren geïntegreerd

1 x Bakblik
1 x Grill plaat
1 x Grillrooster

Optionele toebehoren

BA026116:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA026117:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA036106:

Rooster voor 60cm oven

BA046118:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

BA056132:

Baking stone for 60 cm oven GO22X

BA216103:

Telescopic shelf rail 60cm GO22X

BS020003:

Pizzaschep

Optionele toebehoren

Bakoven Minimalistic series
60 x 60 cm, Deurscharnier: Links
GO221100

Highlights

Vlak inbouw

Greeploze glazen deur met elektronische opening.

Full touch display met roestvrijstalen bedieningsring.

Licht- en displayreactie bij benadering van de gebruiker.

Onzichtbare volledig oppervlakte grill achter email.

10 verwarmingsmethoden van 30 °C tot 300 °C, incl. Pizzasteen functie.

Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.

Netto-inhoud 74 liter.

Verwarmingsmethoden / Programma's

Hete lucht plus.

Hete lucht eco.

Boven- + onderwarmte.

Bovenwarmte.

Onderwarmte.

Hete lucht + onderwarmte.

Vochtig bakken.

Grill + circulatie lucht.

Grill.

Pizzasteen functie.

120 programma's (automatische programma's en aanbevolen instellingen).

Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening

Gedempte zij-openende deur met 110 ° openingshoek.

Elektronische deur opening.

Full touch display met bedieningsring.

42 display talen beschikbaar.

Gebruikersdetectie, aanpasbare afstand.

Info tekst voor extra informatie.

Geanimeerde snelstartgidsen om te helpen bij het onderhoud van apparaten.

Uitrusting

Onzichtbare volledige oppervlakte grill achter email, 3,4 kW.

Grill kan kort worden toegevoegd in de heteluchtstand voor extra bruining.

In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling

Extra krachtige bodenverwarming voor de pizzasteen functie.

Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Timerfuncties: bereidingstijd, bereidingstijd einde, count-up timer.

Lange-termijn timer.

Programmeerbare automatische deuropening aan het einde van de kooktijd om overkoken te voorkomen.

Glinstervrije verlichting van de ovenruimte.

5 inschuifniveaus.

Digitale kenmerken

Monitoring en bediening op afstand.

Deur opening via voice assistent.

Veiligheid

Kinderslot om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of bediend.

Elektronische deurvergrendeling om te voorkomen dat de deur van het apparaat per ongeluk wordt geopend.

Veiligheidsschakelaar.

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige beglazing.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Naadloos bakcompartiment zonder belemmerende elementen.

Installatievoorschriften

Achter het toestel mag de kast niet voorzien zijn van een rug.

Draairichting niet wisselbaar.

Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast: 21 mm.

Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Deuropeningshoek ca. 110° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ca. 92°.

Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn. De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.


Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de ingebouwde nis bevinden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Totale aansluitwaarde 3.7 kW.

Aansluitkabel 1.75 m met stekker.

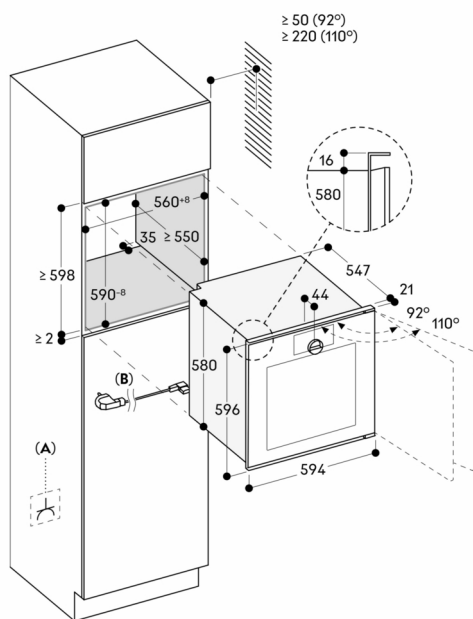

A: Toegankelijke elektrische aansluiting

B: Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm