



**RC200202**  
Volledig integreerbaar, onderbouwbaar  
Nisbreedte 60 cm, Nishoogte 82 cm



Kombineerbaar met RF 200 diepvriezer voor een Side-by-Side plaatsing.  
Netto-inhoud 137 L  
Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur

#### Technische kenmerken

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.  
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.  
3 afzetvlakken uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar  
1 Uittrekbare lade  
1 groot groentevak.  
Eén groot deurvak voor flessen.  
Twee deurvakken.  
Heldere binnenverlichting.

#### Verbruiksgegevens

Energieverbruik 92 kWh/jaar  
Geluidsniveau 38 dB (re 1 pW)

#### Installatievoorschriften

Vlakscharnier  
Scharnier rechts, omwisselbaar.  
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.  
Maximum gewicht van deurpaneel 14 kg  
In de hoogte verstelbare voetjes.  
Sokkelhoogte: 100 - 170 mm bij hoogte 820 mm.  
Sokkelhoogte: 150 - 220 mm bij hoogte 870 mm.  
De bijgeleverde verluchtungsrooster dient met te plaatsen.  
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

#### Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 0.09 kW.  
Aansluitkabel: 2.3 m met stekker.

#### Kenmerken

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU ) 2017/1369)

F

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369

114

Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369)

0

Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369)

137

Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369)

38

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369)

C

#### Uitvoering

Inbouw

#### Meubeldeur opties

Mogelijk, maar optioneel

#### Hoogte (mm)

820

#### Breedte apparaat (mm)

598

#### Diepte apparaat (mm)

548

#### Inbouwafmetingen

820 x 600 x 550

#### Nettogewicht (kg)

33,176

#### Aansluitwaarde (W)

90

#### Minimale smeltveiligheid (A)

10

#### Deurscharnier

Rechts verwisselbaar

#### Spanning (V)

220-240

#### Frequentie (Hz)

50

#### Keurmerken

CE, G-Mark, VDE

#### Lengte elektriciteits snoer (cm)

230

#### Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren)

#### Aantal compressoren

1

#### Aantal afzonderlijke koelsystemen

1

#### Ventilator vriesgedeelte

Neen

#### Scharnieren omkeerbaar

Ja

#### Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte

3

#### Plateaux voor flessen

Neen

#### Capaciteit watertank (L)

#### EAN-code

4242006207380

#### Merk

Gaggenau

#### Productnaam

RC200202

#### Productcategorie

Koelkast

#### No-frost systeem

Neen

#### Type installatie

onderbouw toestel

#### Verbruiks- en verbindingskenmerken

2021-07-09

Pagina 1

#### Alternatieve kleuren

RC200202

Nisbreedte 60 cm, Nishoogte 82 cm



#### Toebehoren geïntegreerd

1 x eivak.

#### Optionele toebehoren

RA430100

Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet

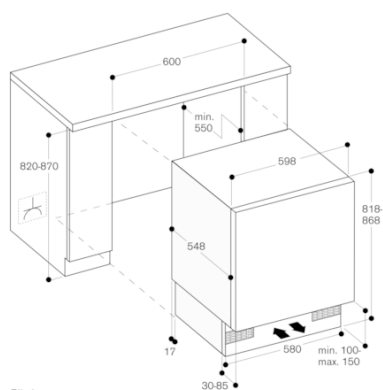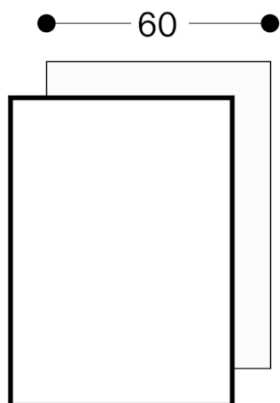

Plintheogte:  
- 100 mm bij nishoogte 820 mm  
- 150 mm bij nishoogte 870 mm