



RC492305



#### Toebehoren geïntegreerd

1 x Eierbakje met deksel

#### Optionele toebehoren

RA430100:

Voorraadcontainer met deksel, antraciet

#### Optionele toebehoren

RA428911:

RVS deurfront zonder greep voor RC492

RA460000:

Verbindingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460013:

Verwarmingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460020:

Installatieset opgedeelde front RC/RF

RA464911:

RVS ventilatie rooster 91 zonder filter

RA421911:

RVS deurfront voor RC492

RA423140:

Afdekstrip voor RC/RF/RW

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

#### Vario koelkast 400 serie

213.4 x 91.4 cm

RC492305

- Inox binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet
- Opening assist opties voor de deur
- TFT Touch Display
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden
- Inox binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet

Schittervrije LED-spots met warmwit licht

Opening assist voor de deur met twee opties:

1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten

2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep

De laden in de RC en de RF modellen bevinden zich op gelijke hoogte. Bij een side-by-side installatie kunnen de glazen afzetvlakken en de deurvakken op dezelfde hoogte uitgelijnd worden.

Vlakke binnendeur in inox, volledige lengte

Bijna onzichtbaar railsysteem voor een flexibele ophanging van de afzetvlakken en van de deurvakken

Deurvakken uit antracietkleurige massief aluminium

Een verskoellade 0° C met temperatuurregeling van -1° C tot +3° C en een verskoellade met handmatige regeling van de vochtigheid

TFT-touchdisplay

Netto-inhoud 579 liter

#### Bediening

Bediening via TFT touch display.

Heldere tekst display.

#### Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.

Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.

Gedempte deursluitingsysteem

Actieve koolstoffilter.

Rust modus, Star-K gecertificeerd.

Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.

Alarm bij geopende deur of storingen.

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Koelruimte

Snelkoelen.

Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.

3 afzetvlakken uit veiligheidsglas, wit glas, individueel verstelbaar in hoogte.

1 ondiepe, volledig uittrekbare lade met doorzichtig front.

1 geïntegreerd afzetvlak in gesatineerd glas.

Gedempt sluitsysteem.

4 stralende, schittervrije LED-spots, met warmwit licht (3500 K), in de koelruimte en de diepvrieslade.

Vlakke binnendeur met volledig flexibel ophangingsysteem voor de deurvakken.

3 in de hoogte verstelbare deurvakken, waarvan één extra diep.

Netto-inhoud 494 liter.

#### Verskoelruimte 0° C

1 grote, volledig uittrekbare verskoellade 0° C met doorzichtig front en verlichting.

Gedempt sluitsysteem.

Bediening van de temperatuur via centrale TFT display, temperatuur instelbaar van -1° C tot +3° C.

Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.

Netto-inhoud 85 liter.

#### Verskoelruimte

1 volledig uittrekbare verskoellade met doorzichtig front, verlicht.

Gedempt sluitsysteem.

Gedempt sluitsysteem.

Vochtigheid handmatig regelbaar.

Ideaal voor fruit en groenten.

#### Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Energieverbruik 182 kWu/jaar.

Geluidsniveau 40 dB (A) re 1 pW.

#### Installatievoorschriften

Vlakscharnier

Scharnier rechts, omwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.


Max. gewicht deurpaneel 43 kg.

#### Aansluiting


Totale aansluitwaarde 0.300 kW.

Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Deuropeningshoek

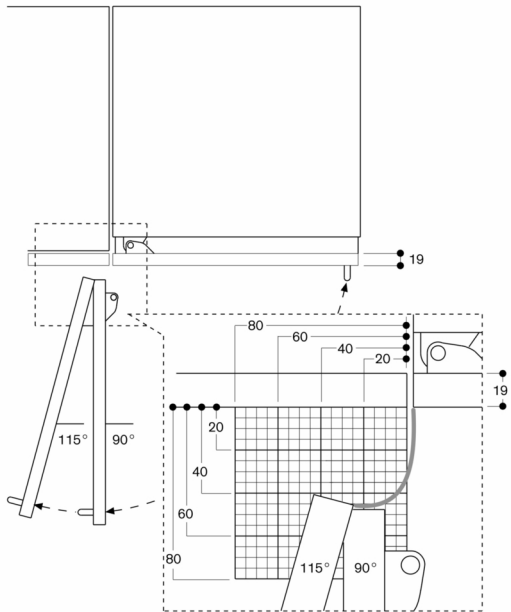


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

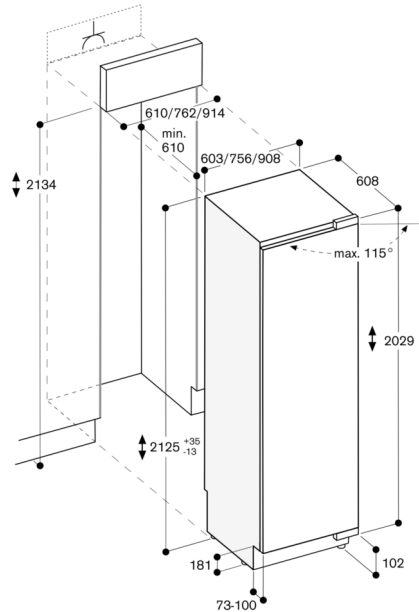

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

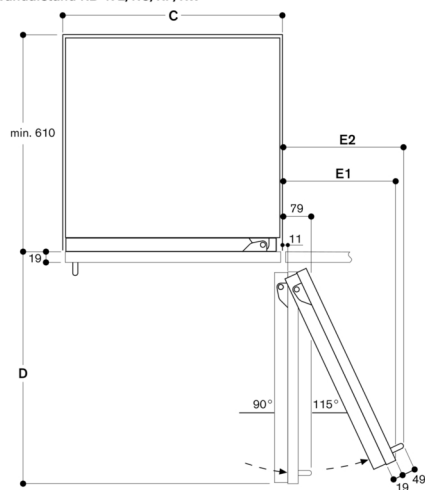

Nisbreedte	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint

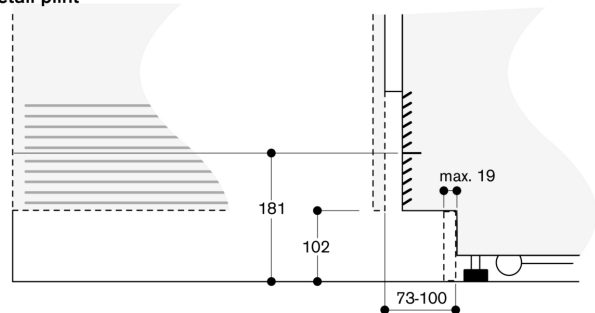

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

