



RF410304



Toebehoren geïntegreerd

1 x Verbindingsset

Optionele toebehoren

RA421110:
RVS deurfront voor RF411

RA423140:
Afdekstrip voor RC/RF/RW

RA425110:
RVS handgreep 1131 mm

RA428110:
RVS deurfront zonder greep voor RF411

RA460013:
Verwarmingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460020:
Installatieset opgedeelde front RC/RF

RA464111:
RVS ventilatie rooster 45 zonder filter

Vario vriezer 400 serie

213.4 x 45.7 cm

RF410304

Inox binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet

Schittervrije LED-spots met warmwit licht

Opening assist voor de deur met twee opties:

1. Push-to-open functie voor integratie in greepeloze meubelfronten
 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep
- De laden in de RC en de RF modellen bevinden zich op gelijke hoogte. Bij een side-by-side installatie kunnen de glazen afzetvlakken en de deurvakken op dezelfde hoogte uitgelijnd worden.

Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij RC:

- deurvakken uit massief antracietkleurige aluminium

- glazen afzetvlakken

Vlakke binnendeur in inox, volledige lengte

Bijna onzichtbaar railsysteem voor een flexibele ophanging van de afzetvlakken en van de deurvakken

TFT-touchdisplay

Netto-inhoud 240 liter

Bediening

Bediening via TFT touch display.

Heldere tekst display.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.

Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.

Gedempte deursluitingssysteem

Rust modus, Star-K gecertificeerd.

Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.

Alarm bij geopende deur of storingen.

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Diepvriesruimte

No-Frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

Vier-sterren diepvriesruimte.

Invriesvermogen 16 kg /24 u.

Bewaartijd bij stroomonderbreking 6 u.

4 glazen afzetvlakken uit veiligheidsglas, wit glas, waarvan er 4 in hoogte verstelbaar zijn.

2 volledig uittrekbare laden met doorzichtig front.

Stralende, schittervrije LED- spots met warmwit licht (3500 K).

Vlakke binnendeur met volledig flexibel ophangingsysteem voor de deurvakken.

4 in de hoogte verstelbare deurvakken.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Energieverbruik 246 kWu/jaar.

Geluidsniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften

Vlakscharnier

Scharnier links, omwisselbaar.


Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.

Bij installatie van het toestel met een deuropeningshoek van 90°, kunnen de laden slechts beperkt geopend worden.


Max. gewicht deurpaneel 59 kg.

Aansluiting


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

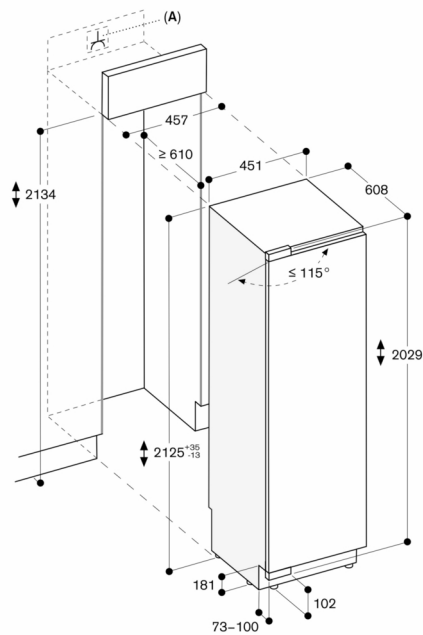

A: Stopcontact
Maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een speling van 3 mm
Afmeting in mm

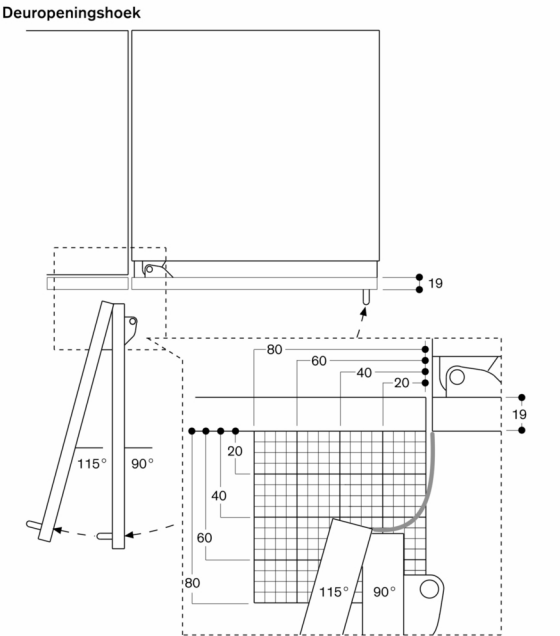


Deuropeningshoek
De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

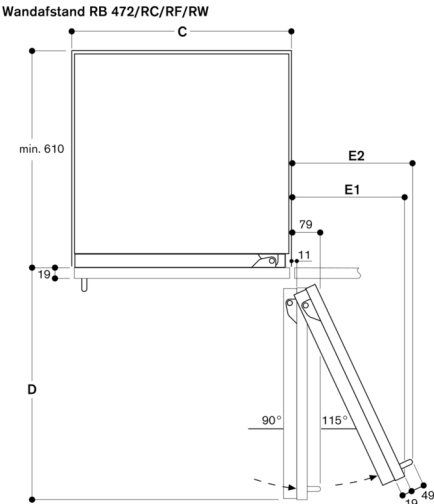

Nisbreedte			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

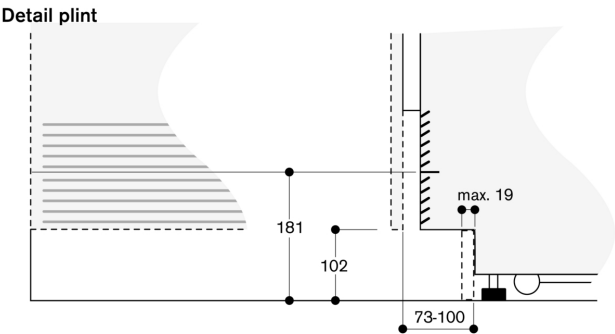

Detail plint
Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

