



RF463307



1 x Verbindingsset

RA450012:

Water filter voor RVY/RB/RF

RA422610:

Inox deurfront RF463

RA423140:

Afdekstrip voor RC/RF/RW

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

RA428810:

RVS deurpaneel zonder greep, voor RF463

RA460013:

Verwarmingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460020:

Installatieset opgedeelde front RC/RF

RA464618:

RVS ventilatie rooster RF463 met filter

Vario vriezer 400 serie

212.5 x 60.3 cm, Soft close vlakscharnier

RF463307

- Inox binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet
- Opening assist opties voor de deur
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht
- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting. Capaciteit ca. 1.6 kg/24 uur.

- Inox binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet

Schittervrije LED-spots met warmwit licht

Opening assist voor de deur met twee opties:

1. Push-to-open functie voor integratie in greepeloze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep

De laden in de RC en de RF modellen bevinden zich op gelijke hoogte. Bij een side-by-side installatie kunnen de glazen afzetvlakken en de deurvakken op dezelfde hoogte uitgelijnd worden.

Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij RC

- Glazen afzetvlakken

Vlakke binnendeur in inox, volledige lengte

Bijna onzichtbaar railsysteem voor een flexibele ophanging van de afzetvlakken

Verlichte dispenser voor ijsblokjes, crushed ijs en gekoeld water in de deur

Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting

Nabijheidssensor voor ijs-en waterverdeler

TFT-touchdisplay

Netto-inhoud 304 liter

Bediening

Bediening via TFT touch display.

Heldere tekst display.

Bediening van de ijs-en waterverdeler door middel van sensortoetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.

Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.

Gedempte deursluitingsstelsysteem

Rust modus, Star-K gecertificeerd.

Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.

Alarm bij geopende deur of storingen.

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Diepvriesruimte

No-Frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

Vier-sterren diepvriesruimte.

Invriesvermogen 18 kg /24 u.

Bewaartijd bij stroomonderbreking 8 u.

4 glazen afzetvlakken uit veiligheidsglas, wit glas, waarvan er 2 in hoogte verstelbaar zijn.

1 geïntegreerd afzetvlak in gesatineerd glas.

2 volledig uittrekbare laden met doorzichtig front.

Stralende, schittervrije LED- spots met warmwit licht (3500 K).

Ijs- en drinkwaterdispenser

Warmwitte LED verlichting.

Nabijheidssensor voor de automatische activatie van het licht en de sensortoetsen van de ijsblokjes- en waterverdeler.

Geïntegreerd, met vaste wateraansluiting.

Partikelfilter voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.

Verzadigingsaanduiding zichtbaar in TFT touch display.

Uitschakelbaar.

Ijsblokjesproductie ca. 1.4 kg/24 u.

Ijsblokjes en 'crushed-ice'.

Uitneembare ijsblokjeschaal voor een voorraad van ongeveer 3.2 kg.

Ijswatervoorraad 1.5 L.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse F op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Energieverbruik 337 kWh/jaar.

Geluidsniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften

Vlakscharnier

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.

Bij installatie van het toestel met een deuropeningshoek van 90°, kunnen de laden slechts beperkt geopend worden.

Max. toegelaten gewicht deurpaneel 67 kg.

Afsluiter voor wateraansluiting moet naast het toestel worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 0.300 kW.


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Watertoevoer noodzakelijk.


Toevoerslang 2.0 m met 3/4 " aansluiting.

Waterdruk van 2 tot 8 bar.


Deuopeningshoek

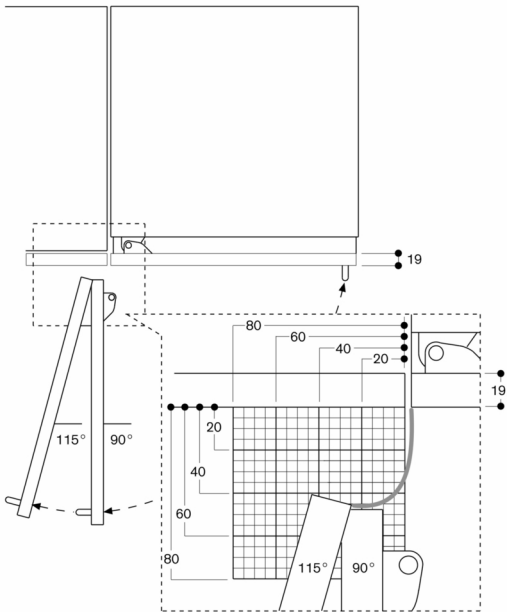

De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

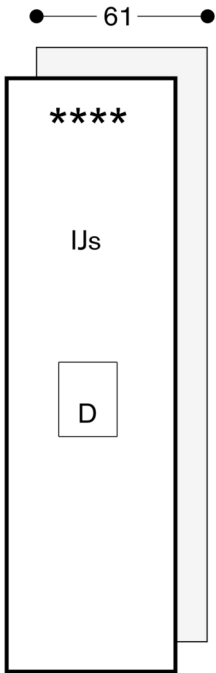


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

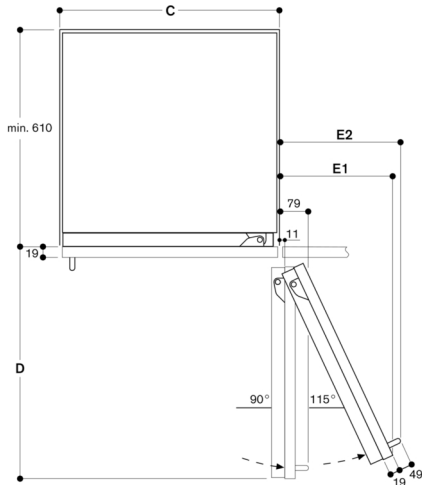

Nisbreedte			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint

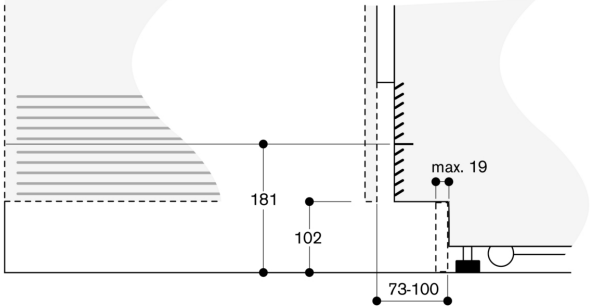

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.