



RT282204



2 x eiervak
1 x Wijn- en champagne-rek
1 x ijsblokjesbakje

RA260000:
Scharnier voor panelen tot 27KG

RA430100:
Voorraadcontainer met deksel, antraciet

Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte
200 series
177.5 x 56 cm, Soft close vlakscharnier
RT282204

– Glinstervrije LED spots met warm wit licht
– 3 klimaatzones incl. een verskoelzone met manueel regelbare vochtigheid
Leggers uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar
Deurvakken met aluminiumprofielen.
Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
Netto-inhoud 286 liter

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
4 afzetvlakken uit veiligheidsglas, waarvan 1 volledig uittrekbaar en 4 in hoogte verstelbaar.
1 legplateau
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig wegklapbaar.
1 groot deurvak, aluminium bekleed, voor grote flessen, met verplaatsbare flessenhouder.
1 groentelade.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.
Totale inhoud van alle koelruimtes 252 liter.

Verskoelruimte

1 verskoellade over de volledige breedte.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.

Diepvriesruimte

Snelvriezen.
Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 4 kg /24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking 16 u.
Netto-inhoud 34 liter.

Verbruiksgegevens


Energie-efficiëntieklasse F op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik 222 kWu/jaar.
Geluidsniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften

Vlakscharnier
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van het deurpaneel 22 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 0.09 kW.
Aansluitkabel: 2.3 m met stekker.

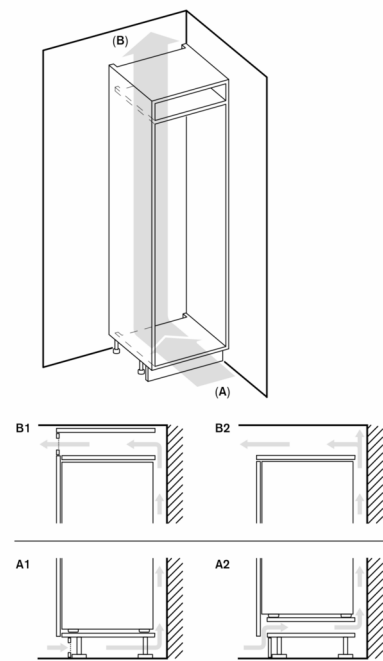

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilatie-opties A1 of A2
B: Luchtafvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilatie-opties B1 of B2

