



RW414305



1 x Verbindingsset

RA430000:

Afdekking voor schroefjes voor RW414/466

RA491161:

Uitschuifbaar flessenrek RW414

RA492160:

Dienblad voor wijnglazen RW414

RA493060:

Wijn presenter

RA498140:

Flessenrek eikenhout voor RW414

RA420010:

Deurslot voor RW414 en RW464

RA421110:

RVS deurfront voor RF411

RA423140:

Afdekstrip voor RC/RF/RW

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

RA428110:

RVS deurfront zonder greep voor RF411

RA460013:

Verwarmingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460020:

Installatieset opgedeelde front RC/RF

RA464111:

RVS ventilatie rooster 45 zonder filter

Vario wijnklimaatkast 400 serie

212.5 x 45.1 cm

RW414305

- Vijf verlichtingsscenario
- 3 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones
- Roestvrijstalen binnenruimte
- Luchtvochtigheid controle
- 2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar.

Constante temperatuurregeling van +5° tot +20° C.

Vochtigheidsregeling

Inox binnenafwerking

Volledig uittrekbare flessenleggers uit eikenhout en massief aluminium in antraciet

Flessenleggers met verborgen telescopische rails

Schittervrije LED-spots met warmwit licht

5 voorgeprogrammeerde lichtinstellingen, te selecteren via TFT display

Opening assist voor de deur met twee opties:

1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten
2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep

Bewaring met lage vibratiestoringen.

TFT-touchdisplay

Inhoud 70 standaardflessen van 0,75 L

Bediening

Bediening via TFT touch display.

Heldere tekst display.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.

Automatische ontdooing met dooiwaterverdamping.

Gedempte deursluitingsysteem

Gedempte deursluitingsysteem

Actieve koolstoffilter.

UV-bescherming.

Rust modus, Star-K gecertificeerd.

Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.

Alarm bij geopende deur of storingen.

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

Lichtinstellingen en temperatuurregeling via Home Connect.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Uitrusting

Inhoud 70 flessen (gebaseerd op standaardflessen van 0.75/l).

12 flessenrekken:

- 10 volledig uittrekbaar - 3 geschikt voor het bewaren van Magnum flessen.

Flexibele binnenindeling mogelijk door het toevoegen of weglaten van volledig uittrekbare flessenleggers.

Bij standaard binnenindeling (12 flessenleggers) kunnen tot 6 Magnum flessen opgeslagen worden.

Max. binnenindeling 13 flessenleggers.

2 stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht in elke klimaatzone.

5 verschillende lichtscenario's mogelijk voor een individuele presentatie van de wijn.

Verbruiksgegevens

Geluidsniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften

Vlakscharnier

Scharnier rechts, omwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.

Max. gewicht deurpaneel 76 kg.


De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw voorzien worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 0.300 kW.


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Flessen-opslag


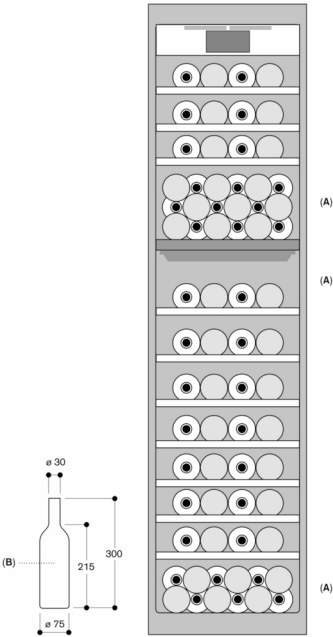


A: Geschikte zone voor het bewaren van magnum flessen in standaard tray configuratie
B: 0,75 liter
Afmeting in mm



Deuropeningshoek

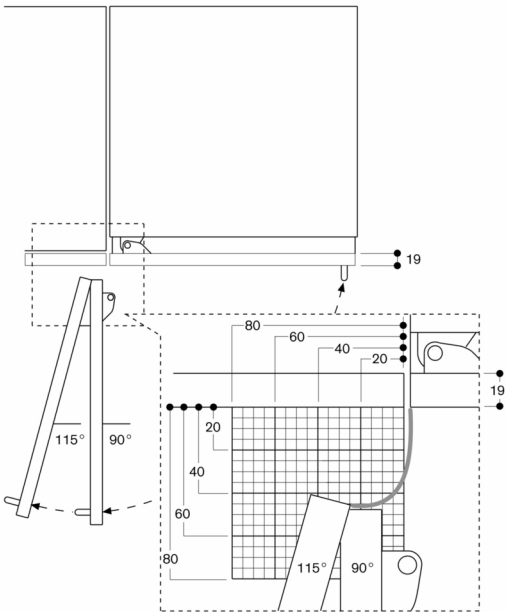

De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

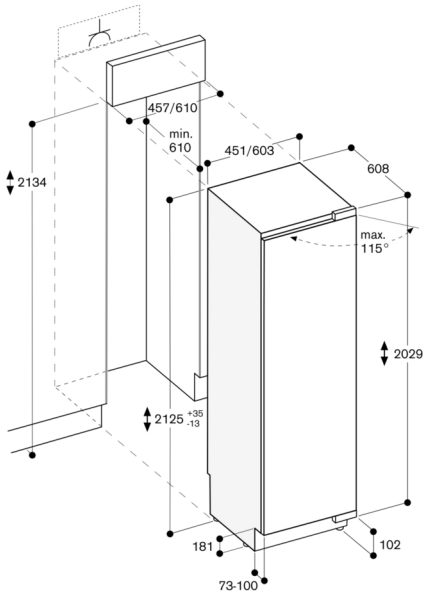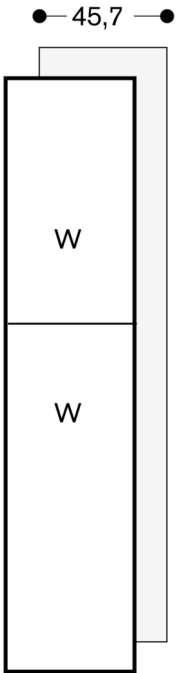

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

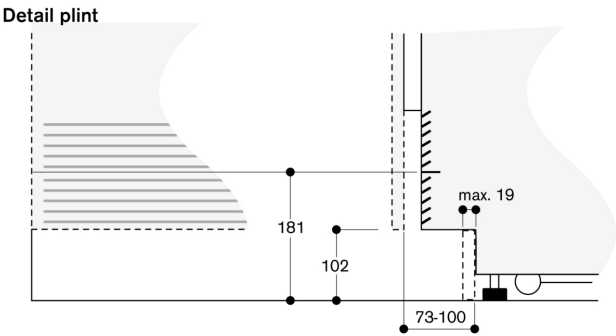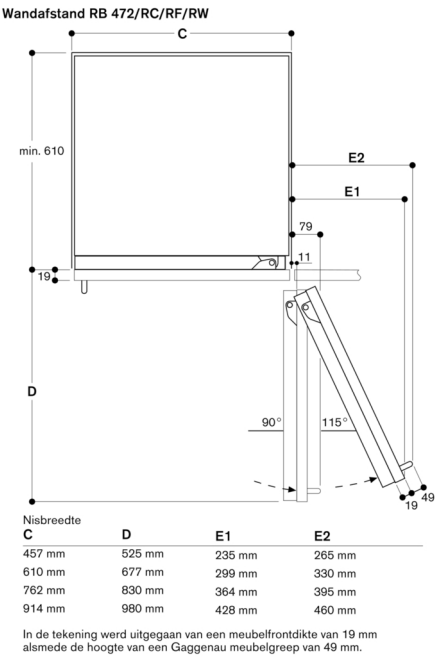

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.