



#### Alternatieve kleuren

**RW466304**  
Volledig integreerbaar, met volle deur  
Nisbreedte 61 cm, Nishoogte 213.4 cm

#### Optionele toebehoren

**RA430000**  
Afdekkingen voor vijsgaten. 8 stuks.

**RA491661**  
Volledig uittrekbare flessenleggers met verborgen telescopische rails uit eikenhout en massief aluminium in antraciet.

**RA492660**  
Uitneembaar legplateau met kader uit eikenhout

**RA493060**  
Opzetstuk in eikenhout en aluminium in antraciet voor de presentatie van een enkele fles.

**RA498640**  
Flessenlegger in eikenhout voor een comfortabele opslag van flessen op de scheidingsplaat.

#### Installatie toebehoren

**RA420010**  
Deurslot voor RW 414, RW 464 en RW 466.

**RA421610**

**RA423140**  
Zijdelingse afdeklijsten, lang.

**RA425110**  
Handgreep in inox, lang, 3 bevestigingspunten.

**RA428610**  
Inox deurpaneel, greeploos.

**RA460013**  
Zijdelings verwarmingselement 230 V. Noodzakelijk indien de afstand tussen de toestellen groter dan 16 mm en kleiner dan 160 mm is, en bij inbouwsituaties in een zeer vochtige omgeving. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.

**RA460020**

**RA464611**  
Verluchtingsrooster.

**RW466304**  
**Vario wijnklimaatkast Serie 400**  
Volledig integreerbaar, met volle deur  
Nisbreedte 61 cm, Nishoogte 213.4 cm

3 gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar  
Constante temperatuurregeling van +5° tot +20° C.  
Vochtigheidsregeling  
Inox binnenafwerking  
Volledig uittrekbare flessenleggers uit eikenhout en massief aluminium in antraciet  
Flessenleggers met verborgen telescopische rails  
Schittervrije LED-spots met warmwit licht  
5 voorgeprogrammeerde lichtinstellingen, te selecteren via TFT display  
Opening assist voor de deur met twee opties:  
1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten  
2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep  
Bewaring met lage vibratiestoringen.  
TFT-touchdisplay  
Inhoud 99 standaardflessen van 0,75 L

#### Bediening

Bediening via TFT touch display.  
Heldere tekst display.

#### Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.  
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdramping.  
Actieve koolstoffilter.  
UV-bescherming.  
Rust modus, Star-K gecertificeerd.  
Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.  
Alarm bij geopende deur of storingen.  
Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Uitrusting

Inhoud 99 flessen (gebaseerd op standaardflessen van 0.75l ).  
12 flessenleggers,  
- 9 volledig uittrekbaar  
- 3 geschikt voor het bewaren van Magnum flessen.  
Flexibele binnenindeling mogelijk door het toevoegen of weglaten van volledig uittrekbare flessenleggers.  
Bij een standaardindeling (12 flessenleggers) kunnen tot 12 Magnum flessen opgeslagen worden.  
Max. binnenindeling 12 flessenleggers.  
2 stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht in elke klimaatzone.  
5 verschillende lichtscenario's mogelijk voor een individuele presentatie van de wijn.  
Totale netto-inhoud: 361 liter

#### Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A+ op een schaal van A+++ tot G.  
Energieverbruik 130 kWh/jaar  
Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW)

#### Installatievoorschriften

Vlakscharnier  
Scharnier rechts, omwisselbaar.  
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.

<b>Kenmerken</b>
<b>Uitvoering</b>
Inbouw
<b>Meubeldeur opties</b>
Niet mogelijk
<b>Hoogte (mm)</b>
2125
<b>Breedte apparaat (mm)</b>
603
<b>Diepte apparaat (mm)</b>
608
<b>Inbouwafmetingen</b>
2134.0 x 610 x 610
<b>Nettogewicht (kg)</b>
160,000
<b>Aansluitwaarde (W)</b>
300
<b>Minimale smeltveiligheid (A)</b>
10
<b>Ventilator binnenruimte</b>
Ja
<b>Spanning (V)</b>
220-240
<b>Frequentie (Hz)</b>
50-60
<b>Keurmerken</b>
VDE
<b>Lengte elektriciteits snoer (cm)</b>
300
<b>Type stekker</b>
Schuko-/Gardy. met aarding
<b>Energieverbruik per dag (kWh/d)</b>
wijnkoelkast
0,36
<b>Energieverbruik per jaar (kWh/a)</b>
wijnkoelkast
129,9
<b>Totale brutoinhoud (l)</b>
441
<b>Aantal compressoren</b>
1
<b>Aantal afzonderlijke koelsystemen</b>
1
<b>Scharnieren omkeerbaar</b>
Ja
<b>Schakelaar binnenverlichting</b>
Neen
<b>EAN-code</b>
4242006262235
<b>Merk</b>
Gaggenau
<b>Productnaam</b>
RW466304
<b>Productcategorie</b>
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG)
130,00
<b>Capaciteit in flessen van 0.75 l</b>
99
<b>Klimaatklasse</b>
SN-T
<b>Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)</b>
42

#### Verbruiks- en verbindingskenmerken


2021-07-09

Pagina 1

Max. gewicht deurpaneel 73 kg.  
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.


#### Aansluiting

Totale aansluitwaarde 0.300 kW.  
Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

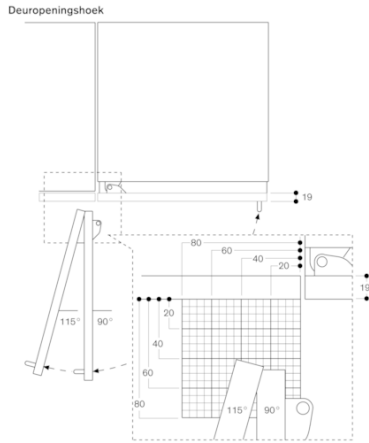


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatsdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

Flessen-opslag

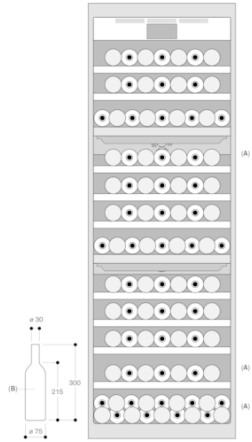


A. Geschikte zone voor het bezetten van magnum flessen in standaard tray configuratie  
B. 0.75 liter  
Afmeting in mm

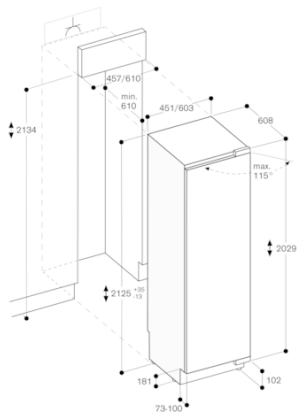


De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

Detail plint

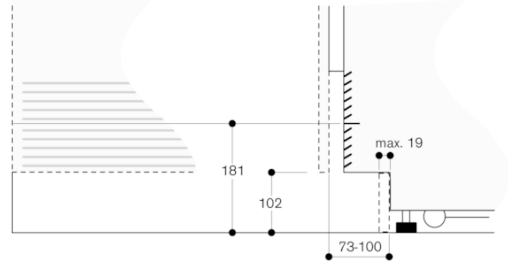

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

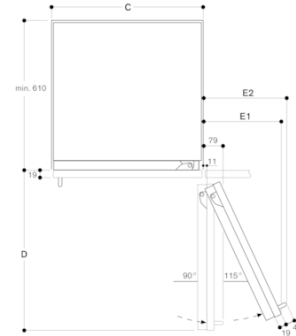

Nisbreedte C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

