



RW466305



1 x Verbindingsset

RA430000:

Afdekking voor schroefjes voor RW414/466

RA491661:

Uitschuifbaar flessenrek RW466

RA492660:

Dienblad voor wijnglazen, RW466

RA493060:

Wijn presenter

RA498640:

Flessenrek, eikenhout

RA420010:

Door lock for RW 414 and RW 464

RA421610:

Inox deurfront RC462

RA423140:

Afdekstrip

RA425110:

Inox handgreep 113,1 cm

RA428610:

RVS deurpaneel zonder greep (61cm)

RA460013:

Koppelstrip met verwarmingselement

RA460020:

Verbindingshulp

RA464611:

RVS ventilatie rooster zonder filter 61

400 serie
212.5 x 60.3 cm
RW466305

- Vijf verlichtingsscenario
- 3 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones
- Roestvrijstalen binnenruimte
- Luchtvochtigheidscontrole
- 3 gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar

Constante temperatuurregeling van +5° tot +20° C.

Vochtigheidsregeling

Inox binnenafwerking

Volledig uittrekbare flessenleggers uit eikenhout en massief aluminium in antraciet

Flessenleggers met verborgen telescopische rails

Schittervrije LED-spots met warmwit licht

5 voorgeprogrammeerde lichtinstellingen, te selecteren via TFT display

Opening assist voor de deur met twee opties:

1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten
2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep

Bewaring met lage vibratiestoringen.

TFT-touchdisplay

Inhoud 99 standaardflessen van 0,75 L

Bediening

Bediening via TFT touch display.

Heldere tekst display.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.

Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.

Gedempte deursluitingsysteem

Actieve koolstoffilter.

UV-bescherming.

Rust modus, Star-K gecertificeerd.

Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.

Alarm bij geopende deur of storingen.

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

Lichtinstellingen en temperatuurregeling via Home Connect.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Uitrusting

Inhoud 99 flessen (gebaseerd op standaardflessen van 0.75/l).

12 flessenleggers,

- 9 volledig uittrekbaar - 3 geschikt voor het bewaren van Magnum flessen.

Flexibele binnenindeling mogelijk door het toevoegen of weglaten van volledig uittrekbare flessenleggers.

Bij een standaardindeling (12 flessenleggers) kunnen tot 12 Magnum flessen opgeslagen worden.

Max. binnenindeling 12 flessenleggers.

2 stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht in elke klimaatzone.

5 verschillende lichtscenario's mogelijk voor een individuele presentatie van de wijn.

Verbruiksgegevens

Geluidsniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften

Vlakscharnier

Scharnier rechts, omwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.

Max. gewicht deurpaneel 73 kg.


De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwvoorzien worden.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde 0.300 kW.

Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Deuropeningshoek

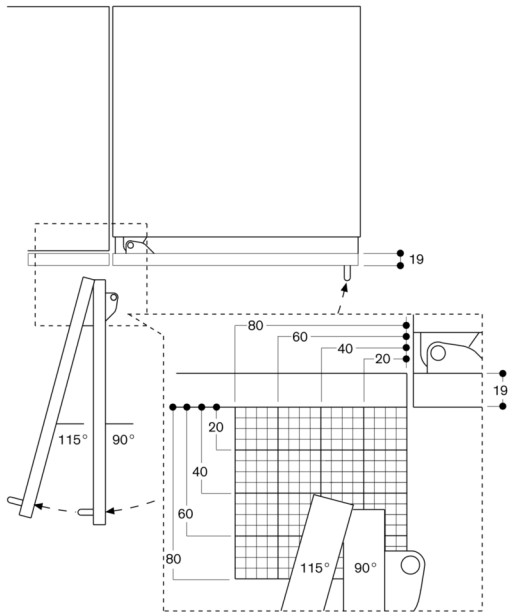


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

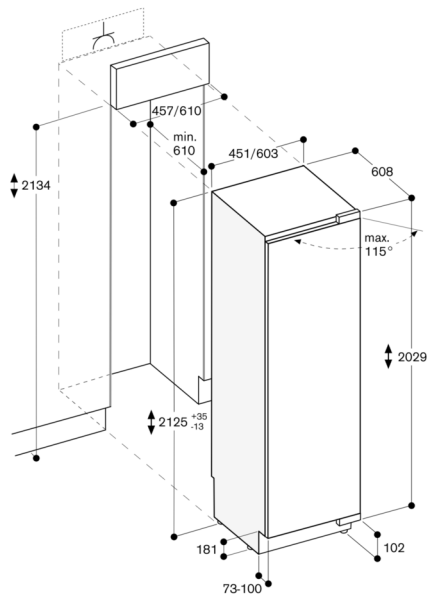


De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

Flessen-opslag

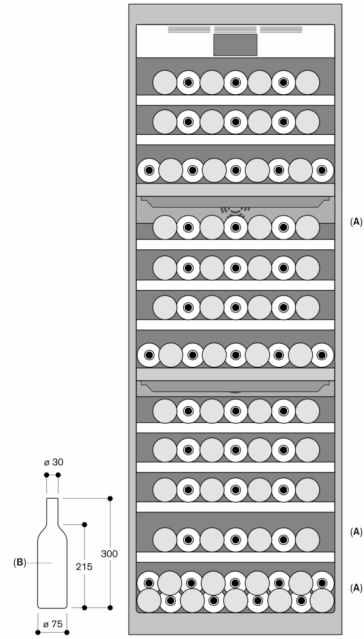

A: Geschikte zone voor het bewaren van magnum flessen in standaard tray configuratie
 B: 0,75 liter
 Afmeting in mm


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

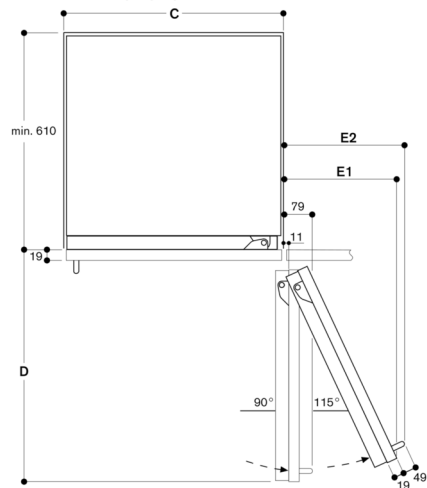

Nisbreedte	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint

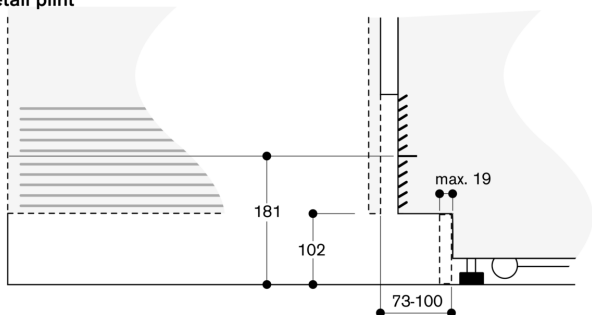

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

