



RY492305



RA430100:

Voorraadcontainer met deksel, antraciet

RA450012:

Water filter voor RVY/RB/RF

RA425910:

RVS handgreep 810 mm

RA428912:

RVS deurpaneel zonder greep, voor RY492

RA460000:

Verbindingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460013:

Verwarmingssset bij Side-by-Side inbouw

RA460030:

Installatieset opgedeelde front RB

RA464913:

RVS ventilatie rooster RB492 met filter

RA421912:

Inox deurfront RY492

RA423340:

Afdekstrip voor RB472/RB492

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

Vario koel-vriescombinatie 400 serie  
212.5 x 90.8 cm, Soft close vlakscharnier  
RY492305

– Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting. Capaciteit ca. 1.6 kg/24 uur.

– Inox binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet

Schittervrije LED-spots met warmwit licht

Opening assist voor de deur met twee opties:

1. Push-to-open functie met integratie in greeploze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep

Vlakke binnendeuren met inox

Bijna onzichtbaar railsysteem voor een flexibele ophanging van de afzetvlakken en van de deurvakken

Deurvakken uit antracietkleurige massief aluminium

Een verskoellade nabij 0 °C met handmatige temperatuurregeling en een verskoellade met handmatige vochtregeling

Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting

1 asymmetrisch verdeeld afzetvlak uit glas, in hoogte verstelbaar

Volledig uittrekbare diepvrieslade met praktische verdeler in antraciet

TFT-touchdisplay

#### Bediening

Bediening via TFT touch display.

Heldere tekst display.

#### Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.

Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.

Gedempte deursluitingsysteem

Actieve koolstoffilter.

Rust modus, Star-K gecertificeerd.

Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.

Alarm bij geopende deur of storingen.

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Koelruimte

No-Frost technologie met snelkoelen.

Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.

1 afzetvlak uit veiligheidsglas, wit glas, individueel verstelbaar in hoogte.

1 asymmetrisch ingedeeld afzetvlak uit veiligheidsglas, manueel verstelbaar.

1 geïntegreerd afzetvlak in gesatineerd glas.

4 stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht, in de koelruimte en de diepvrieslade.

Vlakke binnendeur met volledig flexibel ophangingsysteem voor de deurvakken.

6 in hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 2 extra diep.

Verskoelruimte om en bij de 0°C.

1 volledig uittrekbare verskoellade nabij 0 °C met doorzichtig front, verlicht.

Gedempt sluitsysteem.

Temperatuur handmatig verstelbaar.

Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.

#### Verskoelruimte

1 volledig uittrekbare verskoellade met doorzichtig front, verlicht.

Gedempt sluitsysteem.

Vochtigheid handmatig regelbaar.

Ideaal voor fruit en groenten.

#### Diepvriesruimte

No-Frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

Vier-sterren diepvriesruimte.

2 volledig uittrekbare laden, waarvan 1 binnenlade. Buitenlade met synchroon lopende uittrekkrails.

Binnenverlichting met 2 LED-spots, warmwit licht.

#### Ijsbereider

Geïntegreerde ijsbereider met vaste wateraansluiting.

Partikelfilter voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.

Verzadigingsaanduiding zichtbaar in TFT touch display.

Uitschakelbaar.

Ijsblokjesproductie ca. 1.6 kg/24 u.

Uitneembare ijsblokjeschaal voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

#### Verbruiksgegevens

Geluidsniveau 42 dB (A) re 1 pW.

#### Installatievoorschriften

Vlakscharnier

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.

Max. gewicht deurpaneel:

Elke deur 67 kg. Lade 10 kg.

Afsluiter voor wateraansluiting moet naast het toestel worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.

#### Aansluiting


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Watertoevoer noodzakelijk.


Toevoerslang 2.0 m met 3/4 " aansluiting.

Waterdruk van 2 tot 8 bar.

Deuropeningshoek

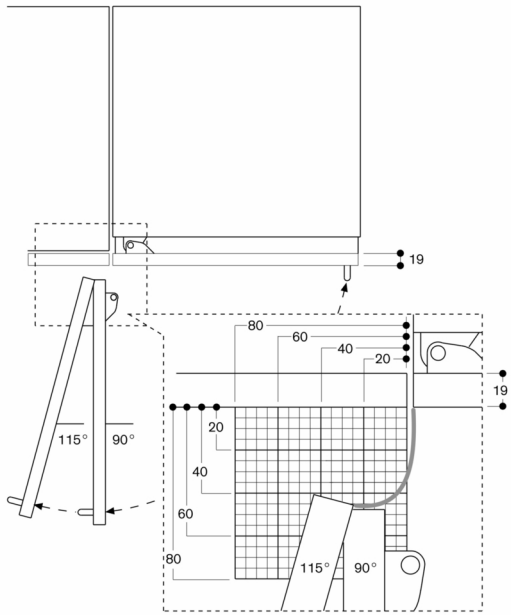


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

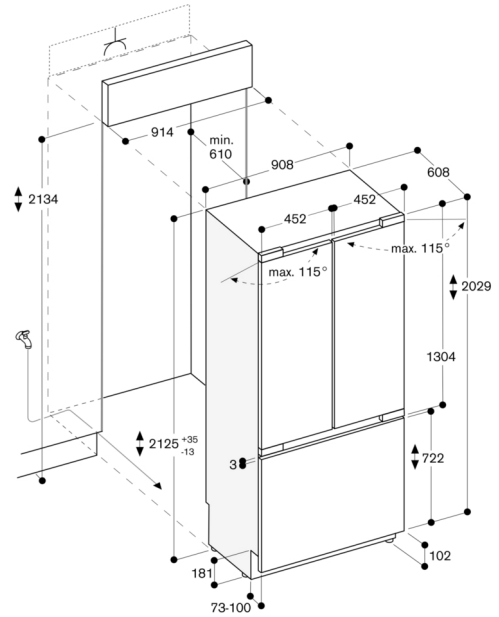

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

Detail plint

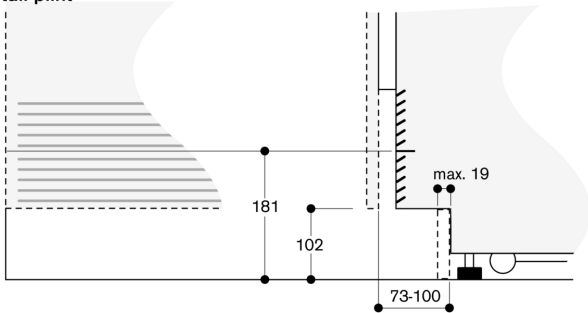

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

