



Alternatieve kleuren

VG295220

Zwart bedieningspaneel

Breedte: 90 cm

Toebehoren geïntegreerd

1 x Wokring.

Optionele toebehoren

WP400001

Wokpan uit meerlaags materiaal

VG295220

Gaskookplaat Serie 200

Zwart bedieningspaneel

Breedte: 90 cm

Aardgas E 20 mbar

Wokbrander, 6 kW

Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handling
Mechanische vermogensregeling met precies instelbare en reproduceerbare vlamgrootte op 9 niveaus
Brander met multi-vlamringen uit robuust warmtebestendig messing, zoals in de professionele keuken
Gietijzeren pottendragers
Klassetoestel met een vermogen tot 18 kW verdeeld over 5 branders

Kookzones

1 multi-vlamringen wokbrander (300 W - 6000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (150-4000 W), geschikt voor kookpotten tot max. ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (150-2000 W), geschikt voor kookpotten tot max. ø 28 cm.

Bediening

Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
Eénhandsbediening.
Elektronische ontsteking.

Uitrusting

Driedelige pottendrager uit gietijzer met doorlopend oppervlak.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Controlelampje bij werking.

Installatievoorschriften

Speciale inspuitsstukken voor flessengas 28-30/37 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden.
Tussenbodem is niet noodzakelijk.
Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn.
De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
Installatie in een onderkast van min. 90 cm breedte.
Zijdelingse afstand van minimum 300 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringlooppdampkap in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen.
Toestelgewicht: ca. 29.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 18 kW.
Totale aansluitwaarde: 0.01 kW
Aansluitkabel: 1.5 m met stekker.

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie

gas hob w integrated controls

Uitvoering

Inbouw

Energiesoort

Gas

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt

5

Inbouwafmetingen

106 x 885 x 492

Breedte apparaat (mm)

914

Afmetingen van het toestel (mm)

106 x 914 x 510

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)

290 x 700 x 1010

Nettogewicht (kg)

29,383

Brutogewicht (kg)

31,7

Indicator restwarmte

Positie bedieningspaneel

Materiaal vangschaal

edelstaal geborsteld

Kleur oppervlak

inox

Kleur van de omlijsting

inox

Keurmerken

VDE

Lengte elektriciteitsnoer (cm)

150

EAN-code

4242006280437

Aansluitwaarde (W)

10

Aansluitwaarde gas (W)

18000

Minimale smeltveiligheid (A)

10

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

60; 50

Verbruiks- en verbindingskenmerken

2021-08-02

Pagina 1

GAGGENAU

VG295220

Gaskookplaat Serie 200

Zwart bedieningspaneel

Breedte: 90 cm



Aardgas E 20 mbar

Wokbrander, 6 kW

2021-08-02

Pagina 2

Gasaansluiting

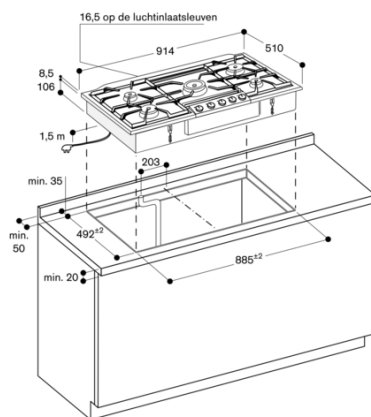

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 300 mm.

GAGGENAU