



VG425111F

VA420004:

Verbindingsstrip Vario 400 koken

VA420010:

Verbindingsstrip Serie 400, opbouw, kort

VA440010:

Afdekplaat Vario 400 serie

Vario domino kookplaat, gas 400 serie

38 cm, Vloeibaar gas 28-37 mbar

VG425111F

Multi-ring brander tot 4 kW

Volelektronische controle op 12 vermogensniveaus

Exact instelbare en reproduceerbare vlamgrootte

Automatische vonkontsteking, elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking

Simmer functie, om te koken op de laagste vermogenstand

Massieve inox bedieningsknop

Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox

Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand

Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Kookzones

1 sterke brander (165 W – 4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.

1 normale brander (165 W – 2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm.

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.

Eénhandsbediening.

Volledig elektronische sturing voor een preciese regeling van de 12 vermogenstanden en een Simmer functie, voor bain marie.

Snelle en automatische comfortontsteking.

Uitrusting

Sudderfunctie.

Gietijzeren pannendrager met een vergroot vlak.

Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.

Aanduiding van restwarmte.

Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.

Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).

Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.

Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Speciale inspuitsstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.

Zonder elektronische aansluiting kan dit toestel niet functioneren.

Luchtaanvoer langs boven.

Tussenbodem is niet noodzakelijk.

De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.

Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.

Bij montage naast de randafzuiging VL 414 wordt de luchtgeleider AA 414 aanbevolen om maximale prestatie van de kookplaat te waarborgen.

Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringlooptdampkap in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen.

De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.

Toestelgewicht: ca. 14 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 6 kW.

Totale aansluitwaarde: 0.015 kW


Aansluitkabel 1.4 m met stekker.

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

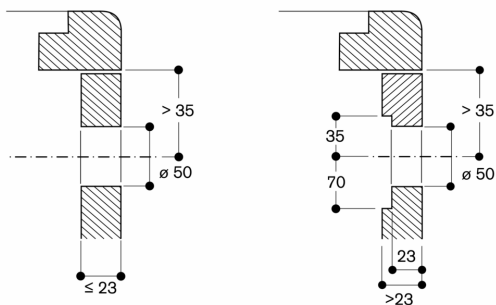


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

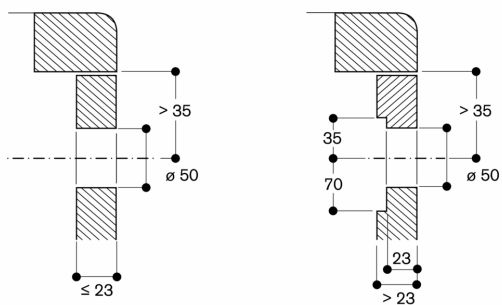


Afmeting in mm

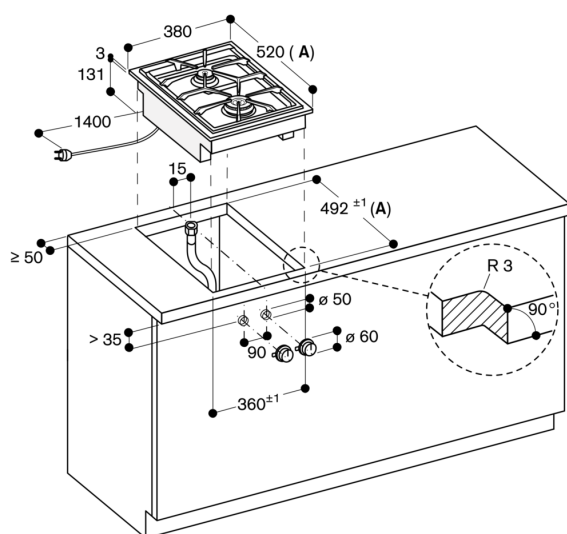

A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden
(houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Afmeting in mm

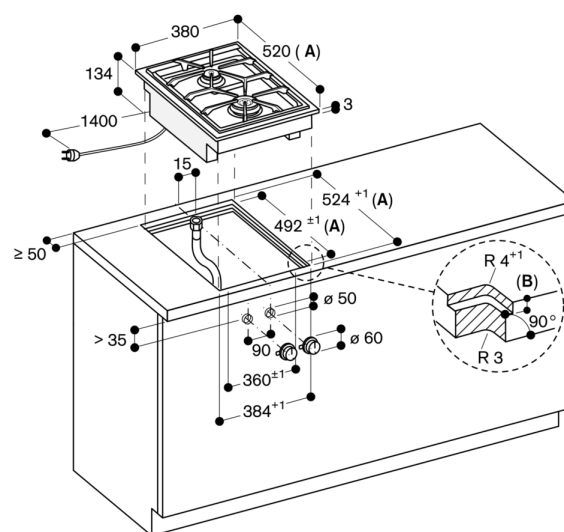


A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden
(houd de separate planningsaanwijzingen aan)

B: 3.5^{0.5}
6.5^{+0.5}; in combinaties met frameloze inductiekookplaten

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

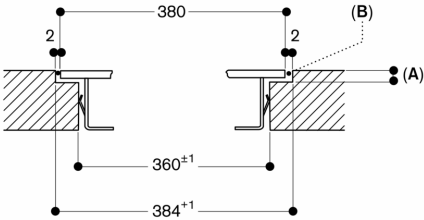

A: 3.5^{-0.5}
6.5^{+0.5} in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm


Aanzicht van boven



A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

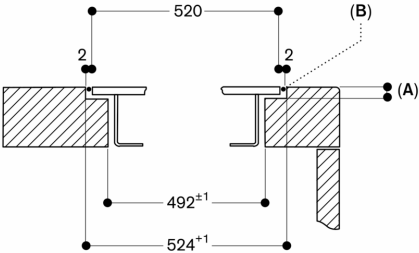


A: 3.5^{-0.5}
6.5^{+0.5} in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone

Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing en de breedte van de voorste en achterste groef aanhouden.


Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, inbouw met zichtbare rand

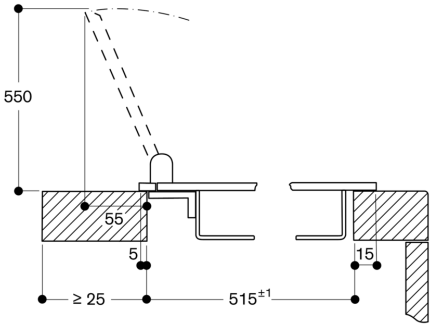


Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, vlak geïntegreerde inbouw

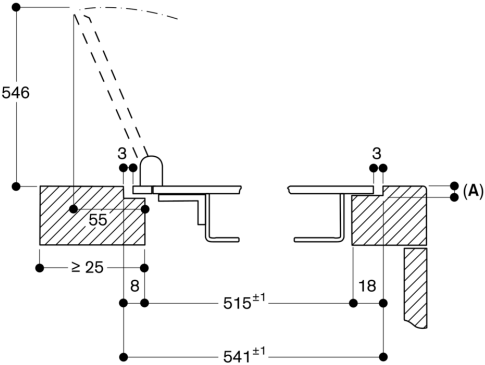


A: 3,5^{0,5}
Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, inbouw met zichtbare rand

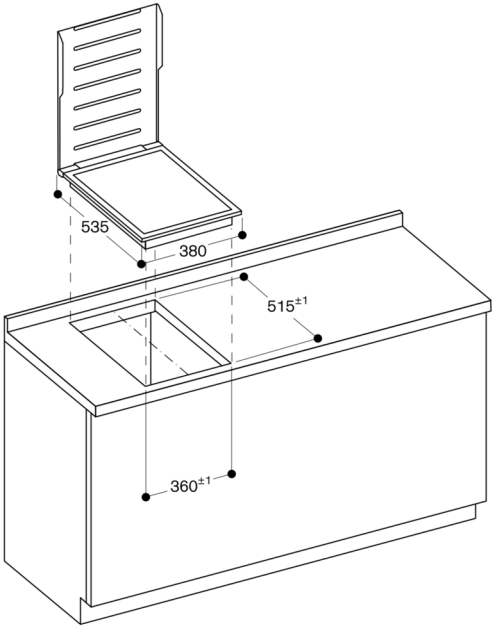

Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, vlak geïntegreerde inbouw

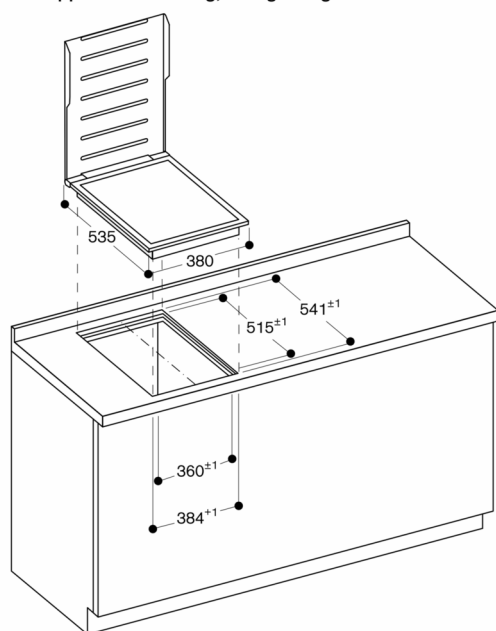

Afmeting in mm