

VI492103

CA051300:

Teppanyaki

CA052300:

Flexinduction griddle plate

GP900001:

Systeem koekenpan Ø 15cm

GP900002:

Systeem koekenpan Ø 19cm

GP900003:

Systeem koekenpan Ø 21cm

GP900004:

Systeem koekenpan Ø 28cm

WP400001:

Wokpan met ronde bodem en steel

WZ400000:

Wokopzetting voor vario

VA420004:

Verbindingsstrip Vario 400 koken

Inductiekookplaat 400 serie
90 cm

VI492103

- Massieve inox bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie
- Vrij plaatsen van de kookpotten binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Bedien uw apparaat direct via uw smartphone
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken

FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen

Grote kookzone voor pannen tot ø 32 cm

Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring

Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays

Massieve inox bedieningsknop

Zonder kader voor vlinbouw

Kookzones

2 Flex Induction kookvlakken 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

1 inductiekookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.

Elektronische bediening met 12 standen (1...12).

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.

FryingSensor-functie.

Booster-functie

Timer.

Kookwekker.

Keuzemenu.

Energie-Management.

Bediening van de dampkap gebeurt via de kookplaat (met passende dampkap).

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Controlelampje bij werking.

Automatische panherkenning.

Restwarmte-aanduiding.

Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig

met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.

Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.

Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.

Toestelgewicht: ca. 23 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 11.1 kW

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.


Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

Aanzicht van boven

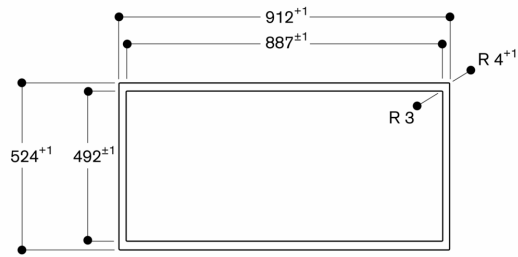

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

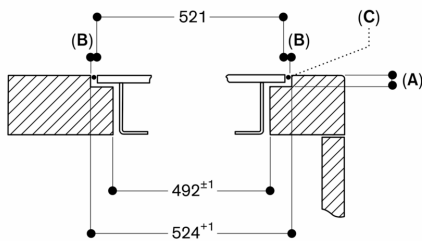

- A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm


Longitudinal section

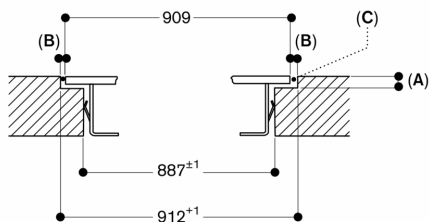


- A:** 6.5^{+0.5}
B: 1.5
C: Fill with silicone

measurements in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

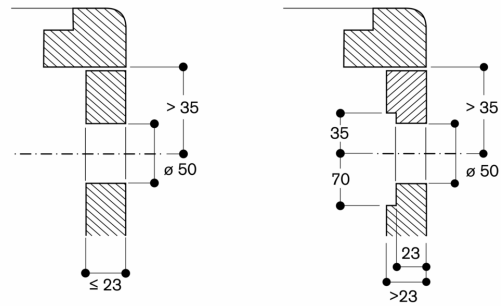

Afmeting in mm

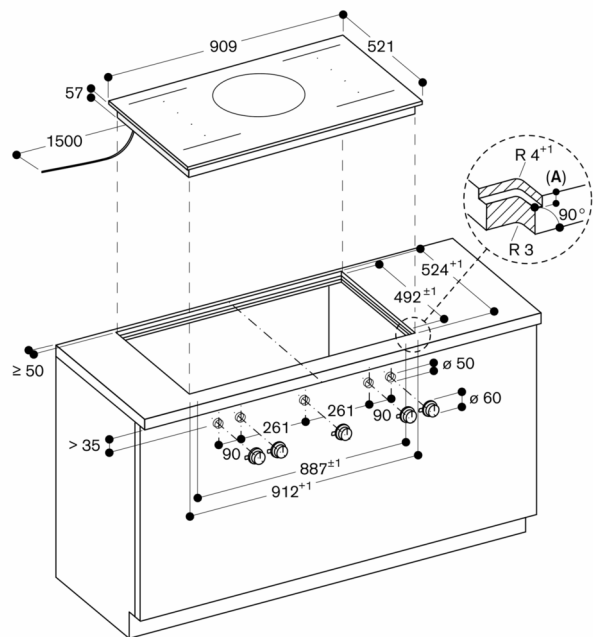

- A:** $6,5^{+0,5}$

Afmeting in mm