



VI492113

CA051300:

Teppanyaki

CA052300:

Flexinduction griddle plate

GP900001:

Systeem koekenpan Ø 15cm

GP900002:

Systeem koekenpan Ø 19cm

GP900003:

Systeem koekenpan Ø 21cm

GP900004:

Systeem koekenpan Ø 28cm

WP400001:

Wokpan met ronde bodem en steel

WZ400000:

Wokopzetting voor vario

VA420004:

Verbindingsstrip Vario 400 koken

VA420010:

Verbindingsstrip Serie 400, opbouw, kort

Vario induction hob 400 serie

90 cm

VI492113

- Bedien uw apparaat direct via uw smartphone
- Massieve inox bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie

- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken  
FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen

Grote kookzone voor pannen tot ø 32 cm

Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring

Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays

Massieve inox bedieningsknop

Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox

Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand

Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

#### Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W)

1 inductiekookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

#### Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.

Elektronische bediening met 12 standen (1...12).

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

#### Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.

FryingSensor-functie.

Booster-functie

Timer.

Kookwekker.

Keuzemenu.

Energie-Management.

Bediening van de dampkap gebeurt via de kookplaat (met passende dampkap).

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid

Controlelampje bij werking.

Automatische panherkenning.

Restwarmte-aanduiding.

Veiligheidsschakelaar.

#### Installatievoorschriften

Afhankelijk van het soort installatie (opbouw of

vlakbouw), kan de specifieke locatie van de uitsparing en de plaats van de bedieningsknop variëren.

De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig aan de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.

Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).

Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie: Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.

Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.

Toestelgewicht: ca. 24 kg.


#### Aansluiting

Totale aansluitwaarde 11.1 kW

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.


Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

Aanzicht van boven

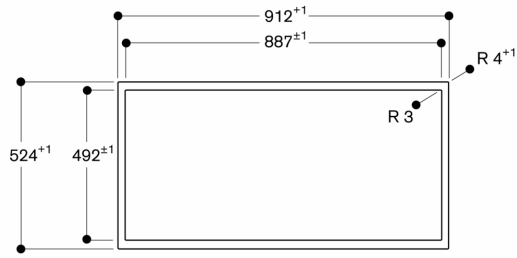

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

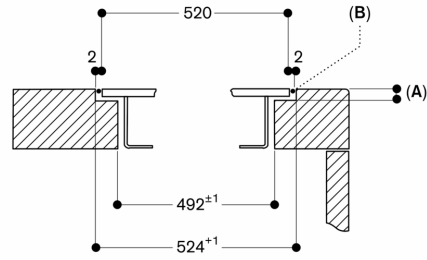

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
 B: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

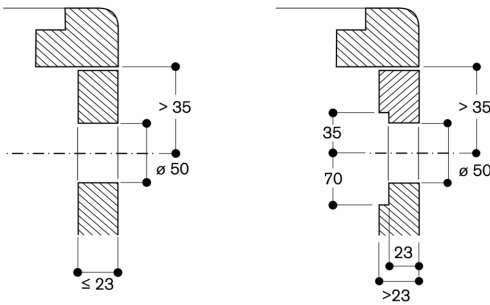


Afmeting in mm


Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

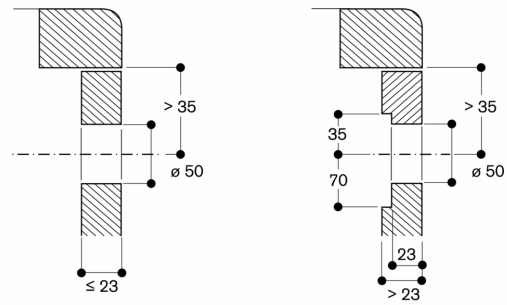

Afmeting in mm

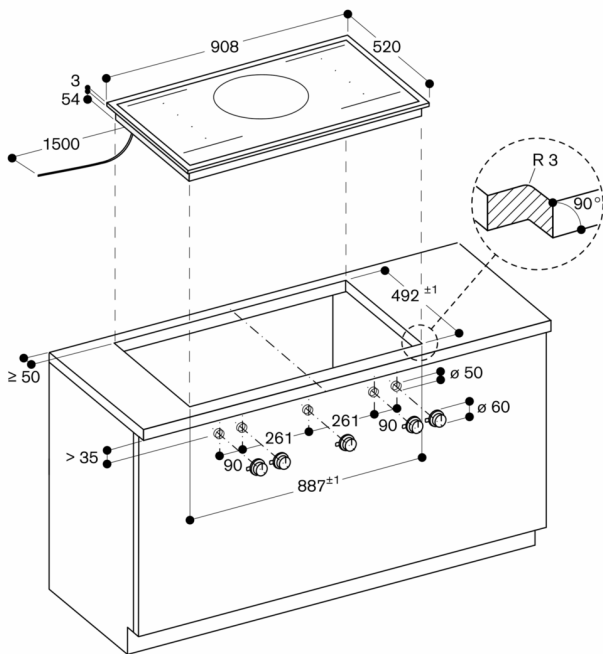


Afmeting in mm

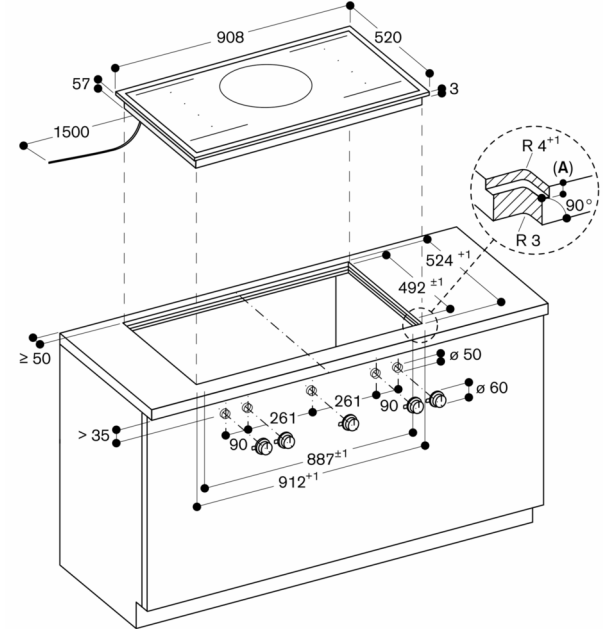

A: 3,5<sup>0,5</sup>

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

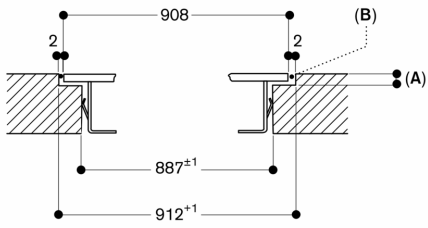

A:  $3,5^{0,5}$

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm