



VL414112

A⁺

AA400510:

Bijkomende schakelaar

AA414010:

Luchtgeleider

AD410040:

Flexibel verbindingstuk DN 150 vlak

AD851041:

VL verbindingstuk vlak 150mm

VA420004:

Verbindingsstrip Vario 400 koken

VA420010:

Verbindingsstrip Serie 400, opbouw, kort

Vario downdraft ventilation 400 serie

15 cm, Inox

VL414112

- Zeer efficiënt en geluidsarm ventilatiesysteem
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
- Kan perfect vlak ingebouwd worden in combinatie met andere Vario toestellen van de Serie 400

Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox

Massieve inox bedieningsknop

Zeer efficiënt en geluidsarm ventilatiesysteem, vooral in combinatie met motor AR 410 110

Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen

Geringe planning en installatie-moeite

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina XX.

Uitrusting

Bedieningsknop met verlichte ring inbegrepen bij de levering.

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.

Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.

Metalen vetfilter met groot oppervlak voor een hoge vetabsorptiegraad.

Vetfilter, vaatwasserbestendig.

Vetfilter en actieve koolstoffilter met verzadigingsaanduiding.

Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.

Intervalventilatie, 6 min.

Ventilatiooster in email, vaatwasserbestendig.

Aansluiting voor luchtafvoer meegeleverd in verpakking.

Overloopcapaciteit 250 ml.

Kookplaatgestuurde bediening van de dampkap (met passende kookplaat).

Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) of draadloos via WiFi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Verbruiksgegevens

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR403122.

Energie-efficiëntieklasse A⁺ op een schaal van A+++ tot D.

Gemiddeld energieverbruik 40.4 kWh/jaar.

Ventilatie-efficiëntieklasse A.

Verlichtings-efficiëntieklasse -.

Vetfilter-efficiëntieklasse B.

Geluidsniveau min. 57 dB / max. 71 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

De bijhorende onafhankelijke motoren voor luchtrecyclage of luchtafvoer vindt u in de tabel op pagina XX.

Aanbevolen configuratie van kookplaatverluchting met externe motor met de daarvoor voorbestemde kanaaltoebehoren vindt u op pagina xx.

Voor elke VL is een motor aangeraden.

Maximale kookplaatbreedte tussen twee keer VL: 60 cm.

Vario kookplaten zoals de Vario elektrische Grill en de Vario gas Wok zouden tussen 2 VL moeten geplaatst worden.

Recyclage wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische Grill.

Bij gebruik naast een gastoestel wordt een luchtgeleider AA 414 010 aangeraden voor een optimale prestatie van de kookplaat.

Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.

Afhankelijk van het soort installatie (opbouw of vlakbouw), kan de specifieke locatie van de uitsparing en de plaats van de bedieningsknop variëren.

Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingstrip VA 420 nodig tussen de toestellen. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingstrip worden voorzien.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.

Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.


Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 0.01 kW.


Aansluitkabel 1.8 m met stekker.

Een LAN kabel voorzien.

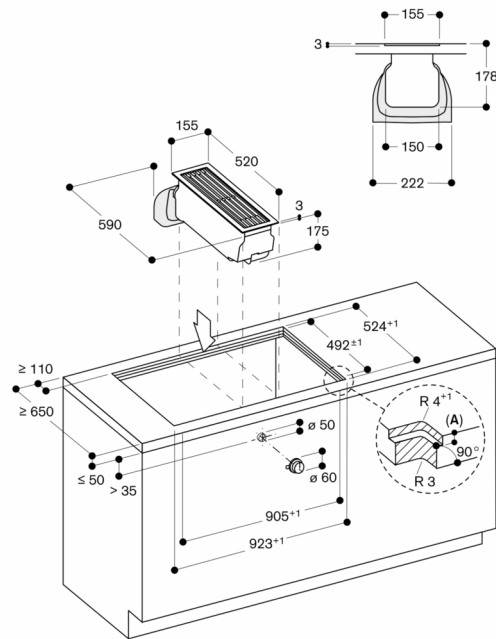

A: $3.5^{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten


Afmeting in mm

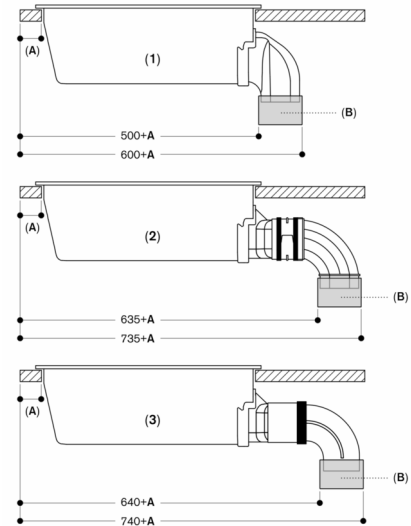

- 1: Directe installatie
- 2: Montage met uitbreiding voor extra diep werkblad en kunststof kanalen:
 - AD 851 041 (aansluitstuk voor uitbreiding)
 - AD 857 040 (platte buis aansluitstuk, kunststof)
 - AD 857 030 (platte buis bocht, 90°, verticaal, kunststof)
- 3: Montage met uitbreiding voor extra diep werkblad en metalen kanalen:
 - AD 851 041 (aansluitstuk voor uitbreiding)
 - AD 854 000 (platte buis aansluitstuk, metaal)
 - AD 854 030 (platte buis bocht, 90°, verticaal, metaal)

A: ≥ 50 mm
B: Aansluitstuk



Afmeting in mm




A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL 414)


Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Afmeting in mm




A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL414)
Afmeting in mm




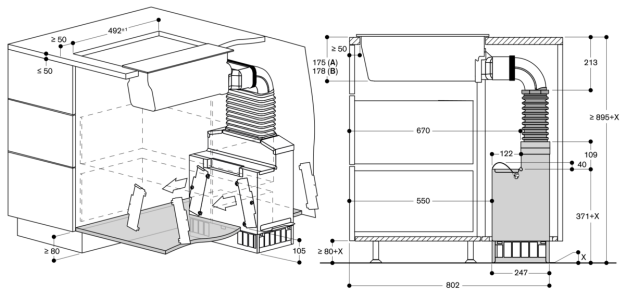

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL 414)
Niet aanbevelen voor niet warmtegeïsoleerde vloer (U ≥ 0.5 W/m²K)
Afmeting in mm

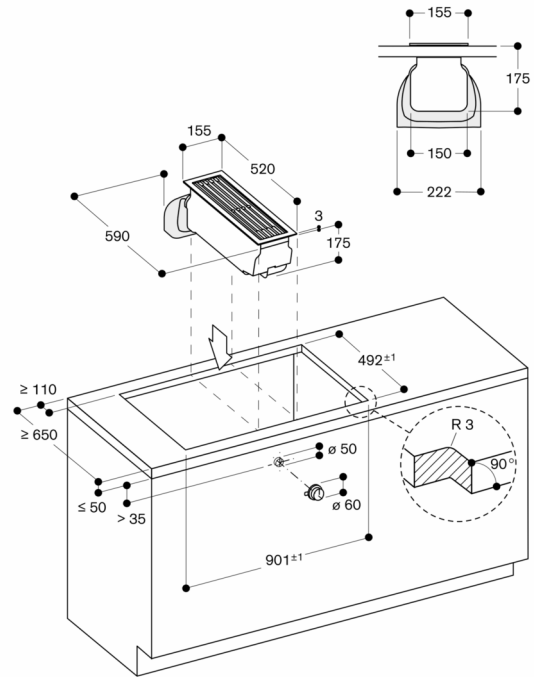


Afmeting in mm

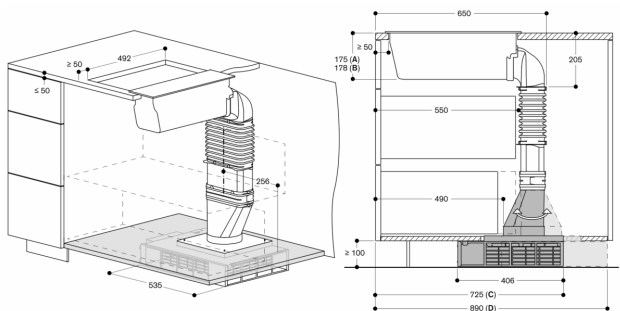


A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL 414)
C: Filter toegang vanaf voorkant
D: Filter toegang vanaf achterkant
Aansluitstuk plat/ronde naar voren toe
Aansluitstuk plat/ronde naar achter toe
Niet aanbevelen voor niet warmtegeïsoleerde vloer (U ≥ 0.5 W/m²K)
Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

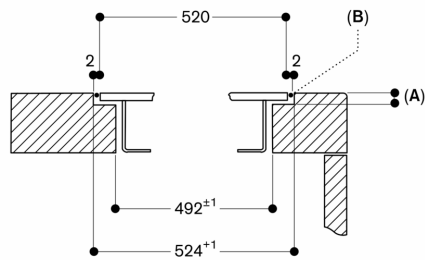


A: 3,5^{0,5}
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm

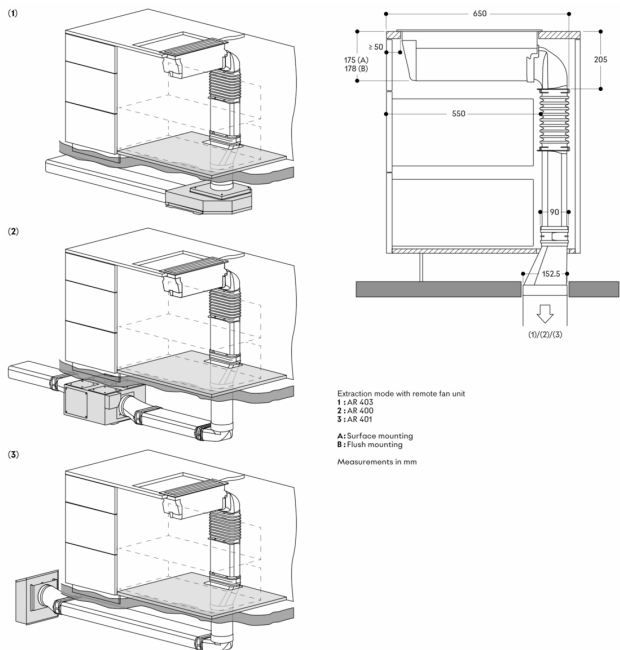


Extraction mode with remote fan unit
1: AR 403
2: AR 400
3: AR 401
A: Surface mounting
B: Flush mounting
Measurements in mm

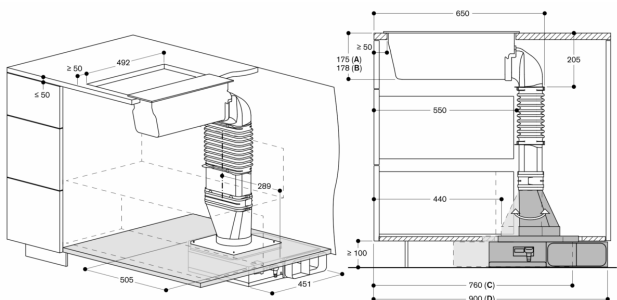


A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL 414)
C: Afvoer links, Plat/ronde aansluitstuk richting voorzijde
D: Afvoer rechts, Plat/ronde aansluitstuk richting achterzijde
Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

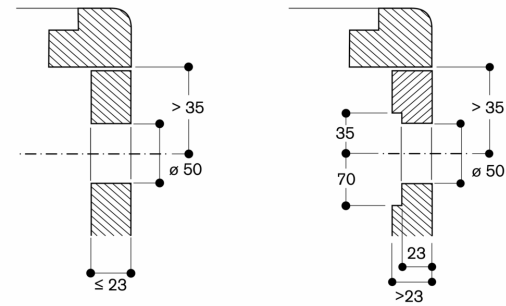

Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

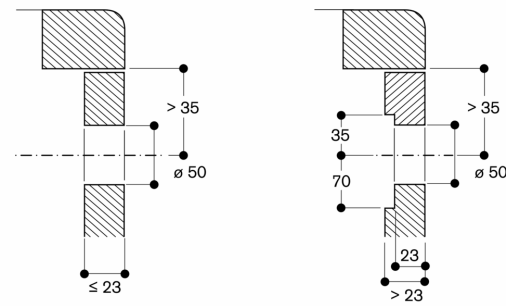

Afmeting in mm