



VR414111

1 x Lavasteen
1 x Reinigingsborstel

LV030000:
Lavastenen

VA420004:
Verbindingsstrip Vario 400 koken

VA420010:
Verbindingsstrip Serie 400, opbouw, kort

VA440010:
Afdekplaat Vario 400 serie

Vario elektrische grill 400 serie 38 cm VR414111

- Twee kookzones gecombineerd als één grote zone
- Elektronische temperatuurregeling tot 240°C
- Koken op hardverchroomd metaaloppervlak, zonder kookpan
- 2 zones kunnen samen of afzonderlijk bediend worden

Halve bakplaat, om gelijktijdig te braden en grillen op twee aparte oppervlakken
Braadrooster, lavastenen
Massieve inox bedieningsknop
Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische regeling met 12 vermogenstanden.

Uitrusting

Kookvlak, houder voor lavastenen en vetopvangschaal uit inox.
2 apart of gelijktijdig instelbare kookzones (2 x 1500W).
2 gietijzeren grillroosters.

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar.
Aanduiding van opwarming en restwarmte.

Installatievoorschriften


Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
Bij installatie met toesteldeksel VA 440 dient de extra ruimte vereist voor de diepte in acht genomen te worden.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.
Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Hou rekening met een minimale zijdelingse speling van minstens 100 mm met warmtegevoelige meubels of met de muur.
De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.
Toestelgewicht: ca. 26 kg.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde 3 kW
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

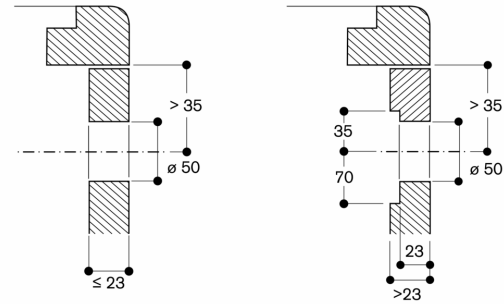


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

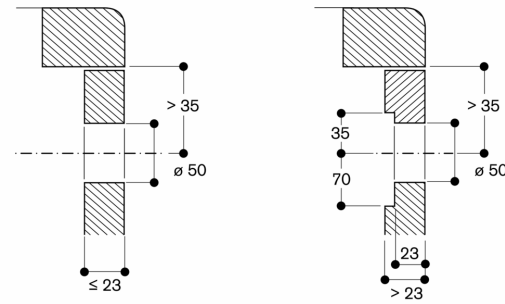


Afmeting in mm

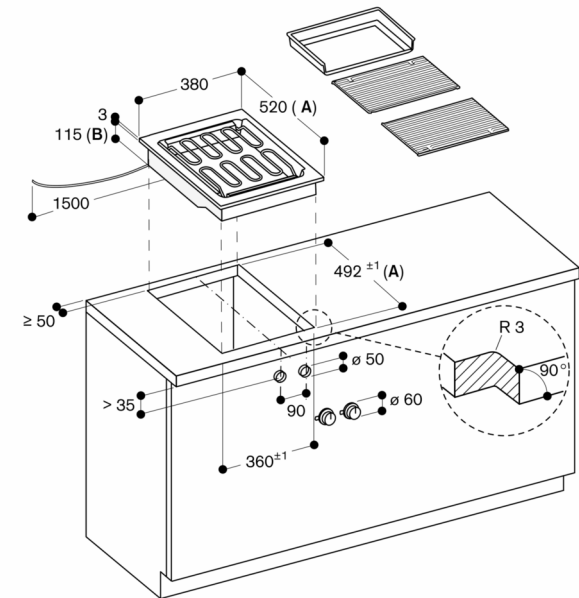

- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
B: 130 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)


Afmeting in mm

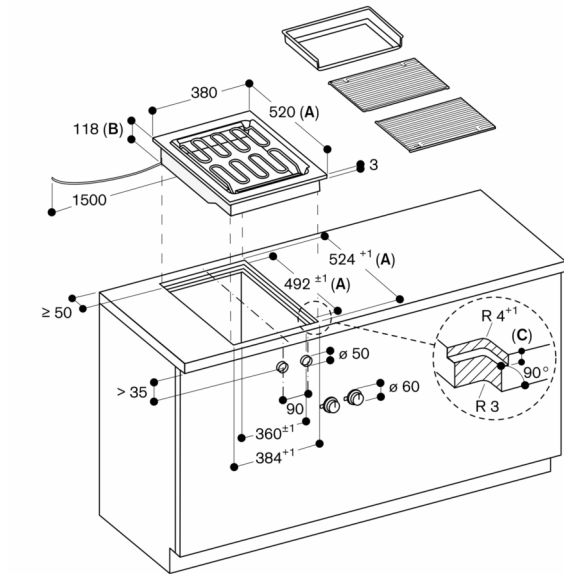

- A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
B: 133 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)
C: 3.5^{+0.5} in combinaties met frameloze inductiekookplaten

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

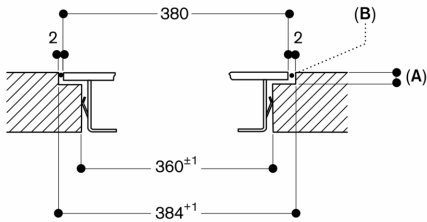

A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm


Aanzicht van boven



A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

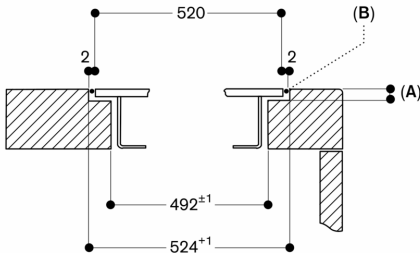


A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone

Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing en de breedte van de voorste en achterste groef aanhouden.


Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, inbouw met zichtbare rand

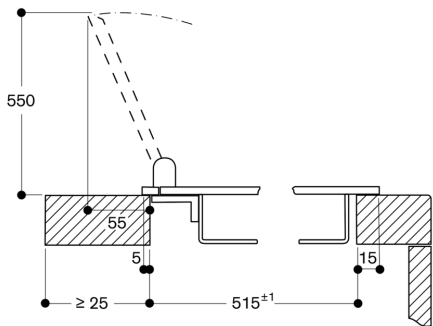


Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, vlak geïntegreerde inbouw

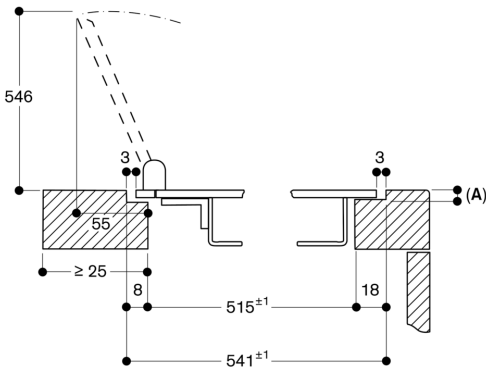


A: 3,5^{0,5}
Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, inbouw met zichtbare rand

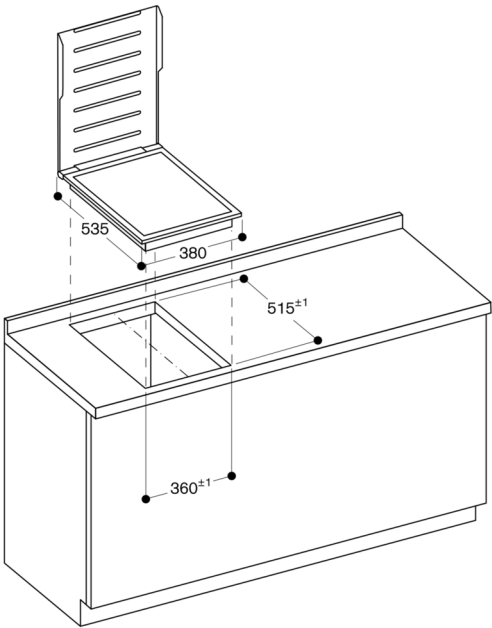

Afmeting in mm

Montage met apparaatbedekking, vlak geïntegreerde inbouw

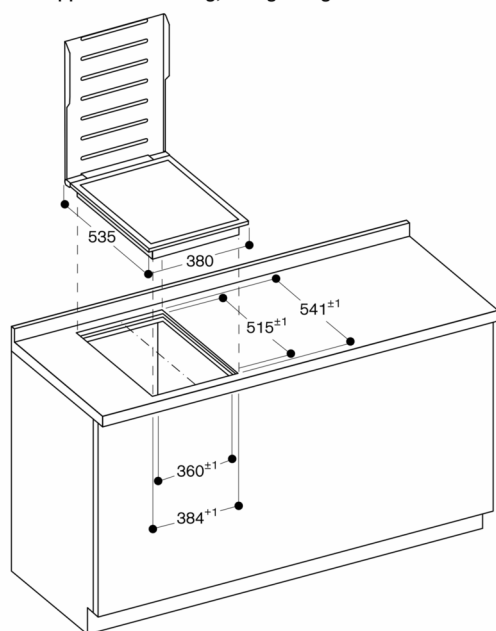

Afmeting in mm