



AC200181
Inbouw afzuigunit 200 Serie
Roestvrijstaal en glas
Breedte: 70 cm
Luchtafvoer of recirculatie



Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk
Energiezuinige en stille motor.
Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel
Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale verlichting van de kookplaat
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
Energie efficiëntieklasse A++.

Prestaties en verbruik:
Geurreductie bij recirculatie 93 %.

Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Een afstandsbediening (AA200510) is als accessoire verkrijgbaar.
Intervalventilatie, 6 min..
Naloopstand, 6M.
Indicatie verzadiging vetfilters.
Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
Glazen filterafdekking.
Neutraal wit LED licht (4000 K), dimbaar.
Lampen 2 x 1 W LED lampen.
Lichtsterkte 244 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Verbruiksgegevens
Gemiddeld energieverbruik 30.3 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: A.
Energieklasse vetfilter: D.
Geluidsniveau min. 46 dB / max. 64 dB op normaalstand.

Installatievoorschriften:
Gepatenteerde luchtrecirculatiemodule met actief koolfilter kan in de bovenste kast worden geïnstalleerd. Het actieve koolstoffilter kan van de voorkant worden vervangen door eenvoudigweg de filterlade naar buiten te trekken. Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden. Recirculatie is niet aanbevolen.
Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.
Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar

Technische data:
Aansluitwaarde: 172 W.
Aansluitkabel 1.0 m met stekker

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Built-in/Built-under
Keurmerken
, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer
100
Inbouwafmetingen (hxbxd)
418mm x 676.0mm x 264mm
Hoogte afvoerbuis min/max
Hoogte apparaat, zonder schacht
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat
500
en: Minimum distance above a gas hob
650
Nettogewicht
9,2
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
575
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand
740.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
540
Afzuigcapaciteit intensiefstand
775
Aantal lampen
2
Geluidsniveau
64
Diameter luchtafvoer min/max
120 / 150
Materiaal vetfilter
Aluminium wasbaar
EAN-code
4242006284794
Aansluitwaarde
172
Minimale smeltveiligheid
3
Spanning
220-240
Frequentie
50
Type stekker
Schuko-/Gardy, met aarding
Type installatie
Inbouw


Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2022-07-26
Pagina 1

Beschikbare varianten


AC200181
Roestvrijstaal en glas
Breedte: 70 cm

Optionele accessoires

AA200510
Afstandsbediening voor inbouw afzuigunit AC200
AA210110
1 Actief koolstoffilter met zeer hoge geurreductie door vergroot oppervlakte. Voor recirculatiemodule AA 210 812.
AA211812
Gepatenteerde recirculatiemodule inclusief 1 actieve koolstoffilter met zeer efficiënte geurreductie door een vergroot oppervlakte

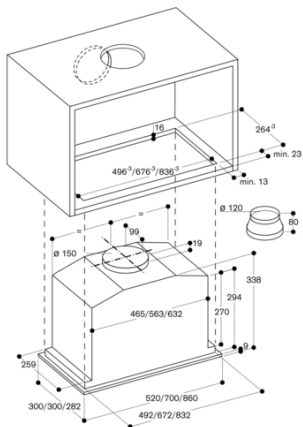

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 211 812

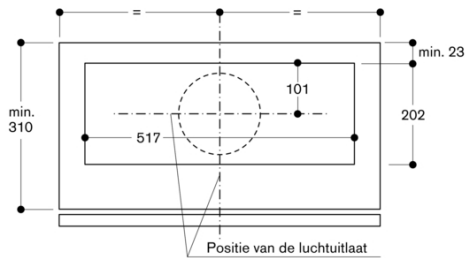

Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 211 812

