



AC200191
Inbouw afzuigunit 200 Serie
Roestvrijstaal en glas
Breedte: 86 cm
Luchtafvoer of recirculatie



Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk
Energiezuinige en stille motor.
Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel
Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale verlichting van de kookplaat
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
Energie efficiëntieklasse A++.

Prestaties en verbruik:
Geurreductie bij recirculatie 94 %.

Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Een afstandsbediening (AA200510) is als accessoire verkrijgbaar.
Intervalventilatie, 6 min..
Naloopstand, 6M.
Indicatie verzadiging vetfilters.
Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
Glazen filterafdekking.
Neutraal wit LED licht (4000 K), dimbaar.
Lampen 2 x 1 W LED lampen.
Lichtsterkte 266 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Verbruiksgegevens
Gemiddeld energieverbruik 31.4 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: A.
Energieklasse vetfilter: D.
Geluidsniveau min. 41 dB / max. 64 dB op normaalstand.

Installatievoorschriften:
Gepatenteerde luchtrecirculatiemodule met actief koolfilter kan in de bovenste kast worden geïnstalleerd. Het actieve koolstoffilter kan van de voorkant worden vervangen door eenvoudigweg de filterlade naar buiten te trekken. Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden. Recirculatie is niet aanbevolen.
Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.
Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar

Technische data:
Aansluitwaarde: 172 W.
Aansluitkabel 1.0 m met stekker

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering Built-in/Built-under
Lengte elektriciteitsnoer 100
Inbouwafmetingen (hxbxd) 418mm x 836.0mm x 264mm
Hoogte afvoerbuis min/max
Hoogte apparaat (mm) 418-418/418-418
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat 500
Minimum afstand boven een gaskookplaat 650
Nettogewicht 9,7
Soort besturing Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer 610
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand 790.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie 540
Afzuigcapaciteit intensiefstand 800
Aantal lampen 2
Geluidsniveau 64
Diameter luchtafvoer min/max 120 / 150
Materiaal vetfilter Aluminium wasbaar
EAN-code 4242006284787
Aansluitwaarde 172
Minimale smeltveiligheid 3
Spanning 220-240
Frequentie 50
Type stekker Schuko-/Gardy, met aarding
Type installatie Inbouw
Meegeleverde toebehoren


Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2023-01-24
Pagina 1

Beschikbare varianten


AC200191
Roestvrijstaal en glas
Breedte: 86 cm

Optionele accessoires

AA200510
Afstandsbediening voor inbouw afzuigunit AC200
AA211812
Gepatenteerde recirculatiemodule inclusief 1 actieve koolstoffilter met zeer efficiënte geurreductie door een vergroot oppervlakte

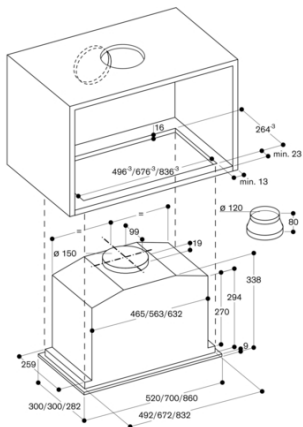

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 211 812

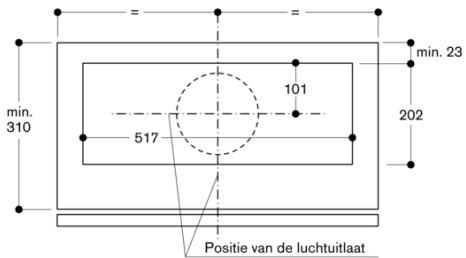

Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 211 812

