



AC250121



AA200110:

cleanAir Actieve koolstoffilter

AA200112:

CleanAir regenererbaar koolstoffilter

AA010811:

Recirculatieset voor plafondunit RVS

AA012811:

Recirculatieset voor plafondunit wit

Plafondventilatie 200 serie
120 cm, Gaggenau licht brons
AC250121

- Energiezuinige en stille motor
- Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
- Naadloos te integreren in het design van de keuken.

Energiezuinige en stille motor.

Randafzuiging

Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.

Eenvoudige en snelle installatie direct aan het plafond (opbouw)

Eenvoudig onderhoud van de filterelementen

Prestaties en verbruik:

Prestaties en geluidsniveau, niveau 3/Intensief:Luchttopbrengst volgens EN 61591.Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.

Lucht afvoer:

458 / 933m³/h.

56 / 70 dB (A) re 1 pW.

Recirculatie:

419 / 637m³/h.

63 / 72 dB (A) re 1 pW.

Uitrusting:

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.

Afstandsbediening inbegrepen in levering
Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.

Intervalventilatie, 6 min.

Indicatie verzadiging vetfilters.

Verzadigingsindicator voor het actief koolstoffilter

Metalen vetfiter, vaatwasmachine bestendig.

Filterafdekking van massief, Gaggenau lichtbrons geanodiseerd aluminium.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Luchtuitlaat mogelijk in alle vier de richtingen.

Verbindingsstuk DN150 rond (cilinder).

Verbruiksgegevens

Energieklasse A+ op een schaal van A+++ tot D.

Gemiddeld energieverbruik 35.2 kWh per jaar.

Energieklasse ventilator: A.

Energieklasse vetfilter: E.

Geluidsniveau min. 41 dB / max. 56 dB op normaalstand.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Remote diagnostics

Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Installatievoorschriften:

Voor installatie in verlaagd plafond.

Voor de bevestiging van het apparaat is een stabiele, dragende constructie noodzakelijk. Plaats het apparaat nooit direct op gipsplaten of andere lichtgewicht constructiematerialen.

Aanbevolen afstand tussen apparaat en externe Filtermodule: 100 cm.

Voor recirculatie is een externe filtermodule benodigd.

Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.

Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 65 cm.

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar
Gewicht: ca. 27 kg.

Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische grill.

De plafondunit moet worden behandeld als ruimteventilatie wanneer de afstand tot de kookplaat groter is dan 120 cm de directe vangst van dampen zal dan beperkt zijn.

De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is maximaal 23 meter.

Voor optimale afzuigprestaties is de maximale afstand tussen het kookveld en het ventilatietoestel 120 cm.

In dit geval is de maximale breedte van de kookplatencombinatie 100 cm. Als je een frame of een rookafzuiging toevoegt, is de maximale breedte van de combinatie kookplaten 130 cm.

Overweeg om een HVAC-specialist (verwarming en ventilatie airconditioning) te raadplegen.





Technische data:

Aansluitwaarde: 250 W.


Aansluitkabel 1.3 m met stekker

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

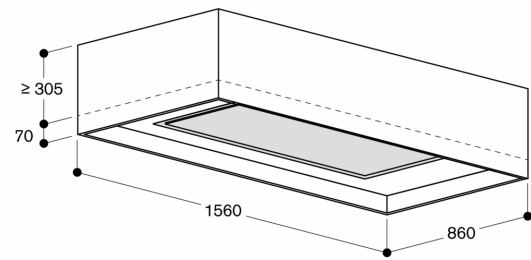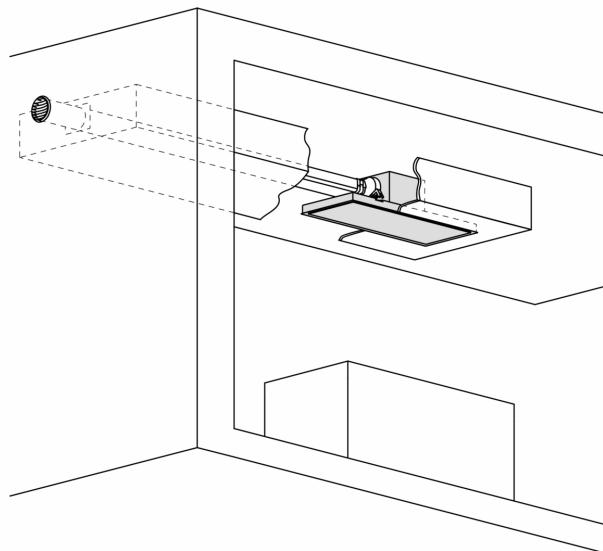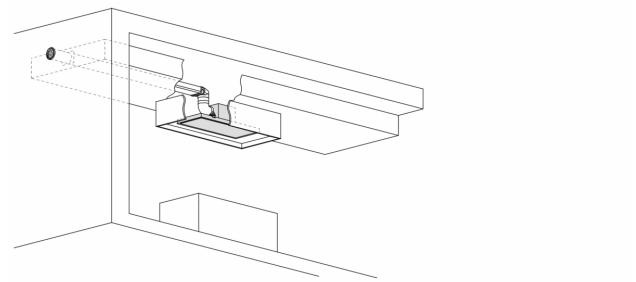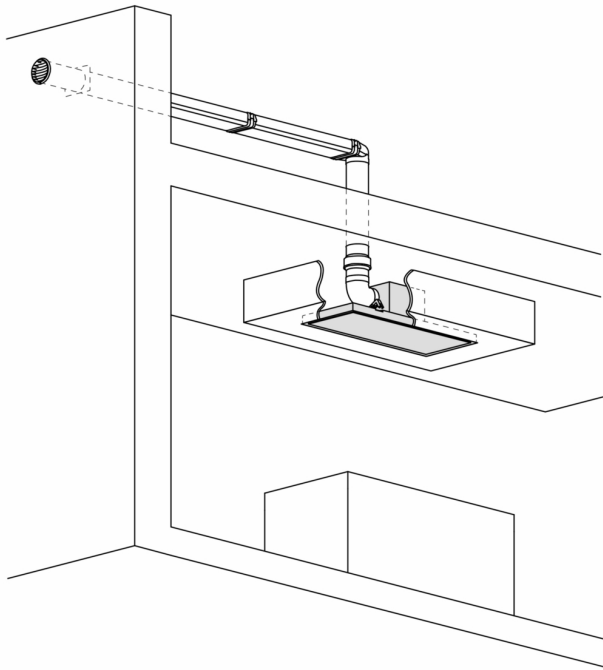


Afmeting in mm

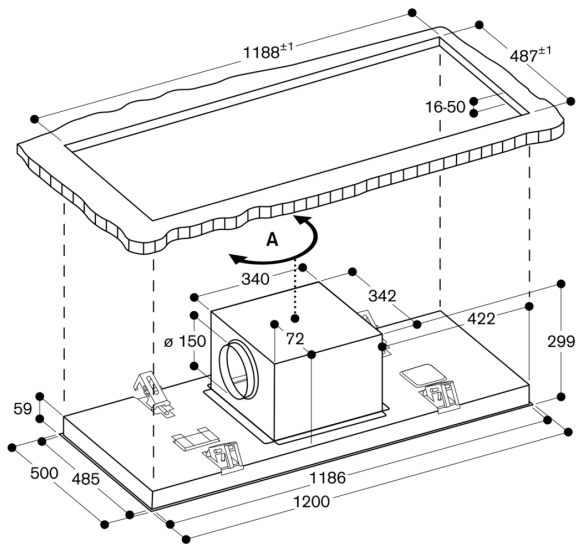

A: De ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen worden gedraaid.
 Afmeting in mm

AC 250 met luchtcirculatiemodule

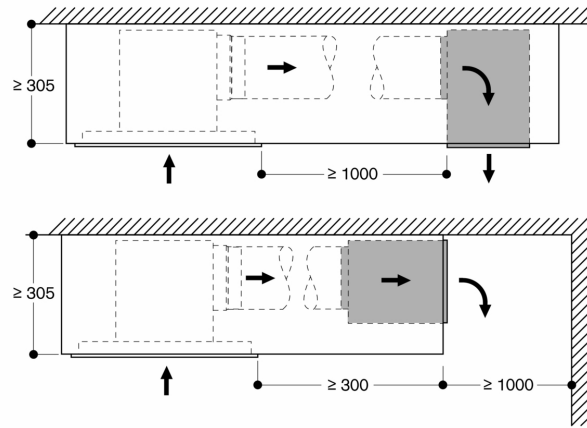

Afmeting in mm