



Beschikbare varianten

AC270101
Gaggenau Zwart
Breedte: 105 cm

Optionele accessoires

AA200122
3 regenereerbare koolstoffilters

AC270101
Plafondafzuiging 200 serie
Gaggenau Zwart
Breedte: 105 cm
Recirculatie
Levering met plafondmontageplaat

In hoogte verstelbare plafondventilatieunit, wanneer deze niet in gebruik is, kan deze volledig tegen het plafond worden geplaatst of in het plafond worden geïntegreerd. Massief aluminium met precisie bewerkt. Energiezuinige en stille motor. Randafzuiging
Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen. Eenvoudige montage tegen het plafond met meegeleverde plafondmontageplaat. Eenvoudig onderhoud van de filterelementen
Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale verlichting van de kookplaat

Prestaties en verbruik:

Geurreductie: >90%

Uitrusting:

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Afstandsbediening inbegrepen in levering
Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
Intervalventilatie, 6 min.
Indicatie verzadiging vetfilters.
Verzadigingsindicator voor het actief koolstoffilter
3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig.
3 actieve koolstoffilters.
Het filter is ook te gebruiken bij de bereiding van vis en schelpdieren.
Bescherming tegen allergene deeltjes door speciale behandeling.
Gaggenau Zwart geanodiseerd aluminium.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
Gemakkelijk montagesysteem voor eenvoudige installatie.
Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar
Lichtkleur instelbaar in verschillende wittinten (2700 - 5000 Kelvin) kan aangepast worden via Home Connect.
Lampen 6 x FM5-02_LED_3W.
Lichtsterkte 1156 lx traploos dimbaar.
Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Installatievoorschriften:

Montage direct aan het plafond met meegeleverde plafondmontageplaat. De plafondunit moet worden behandeld als ruimteventilatie wanneer de afstand tot de kookplaat groter is dan 120 cm de directe vangst van dampen zal dan beperkt zijn. De benodigde luchtstroom wordt gegeven door een luchtvermenigvuldiging van 10 tot 12 keer het volume van de kamer. Voor de bevestiging van het apparaat is een stabiele, dragende constructie noodzakelijk. Plaats het apparaat nooit direct op gipsplaten of andere lichtgewicht constructiematerialen.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Island/Ceiling
Keurmerken
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer
0
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Hoogte afvoerbuis min/max
Hoogte apparaat, zonder schacht
en: Minimum distance above an electric hob
700
en: Minimum distance above a gas hob
700
Nettogewicht
73,870
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand
683
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
501
Afzuigcapaciteit intensiefstand
Aantal lampen
6
Geluidsniveau
Diameter luchtafvoer min/max
Materiaal vetfilter
Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code
4242006283506
Aansluitwaarde
250
Minimale smeltveiligheid
Spanning
220-240
Frequentie
50; 60
Type stekker
zonder stekker
Type installatie
Eiland

Verbruiks- en aansluitwaarde


Samengesteld per 2021-09-15
Pagina 1

Vrije ruimte boven gastoestellen min. 70 cm (meer dan totale belasting gas 12 kW min. 75 cm).
Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 70 cm.
Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische grill.
Gewicht: 74.

Technische data:


Aansluitwaarde: 250 W.
Te voorzien van aansluitkabel.
Energieverbruik standby/display uit 0.4 W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

AC270101
Plafondafzuiging 200 serie
Gaggenau Zwart
Breedte: 105 cm
Recirculatie
Levering met plafondmontageplaat
Samengesteld per 2021-09-15
Pagina 2

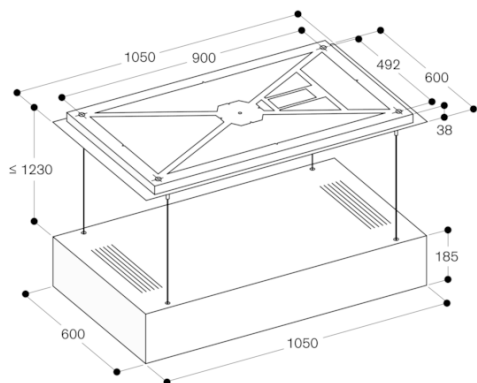

Afmeting in mm

Vlakke integratie in het plafond

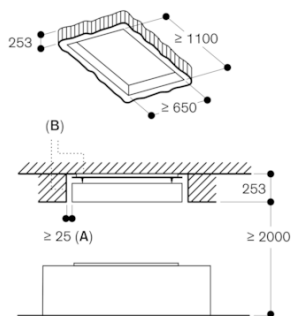

A: ≥ 25 mm rondom
B: Al naar gelang het kookgedrag kan nog restvocht van de plafondafzuiging ontsnappen. Als preventieve maatregel adviseren wij de uitsparing in het plafond met een anti-schimmel verf te behandelen.

Afmeting in mm