



**AF210162**  
Vlakschermkap 200 Serie  
Roestvrijstalen greeplijst  
Breedte: 60 cm  
Luchtafvoer of recirculatie  
Onopvallend design van de vlakschermkap dankzij geïntegreerd glazen paneel in het damp scherm  
Bijzonder stille werking dankzij geïntegreerde geluidsdemping.  
Vlakscherm komt naar voren door het aanraken van de greeplijst  
Bijzonder hoog luchtafvoervermogen  
Energiezuinige en stille motor.  
Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.  
Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale verlichting van de kookplaat  
Het gepatenteerde verlagingsframe laat de vlakschermkap compleet in de bovenkast verdwijnen  
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.  
Recirculatiemodule met actief koolstoffilter: stil en zeer efficiënte recirculatie oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafzuiging en lange intervalwijzigingen.

**Prestaties en verbruik:**  
Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.  
Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.  
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.  
Lucht afvoer:  
515 / 953 m<sup>3</sup>/h.  
57 / 71 dB (A) re 1 pW.  
Recirculatie:  
497 / 885 m<sup>3</sup>/h.  
62 / 69 dB (A) re 1 pW.  
Geurreductie bij recirculatie 91%

**Uitrusting:**  
Bediening aan de voorzijde  
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.  
Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.  
Indicatie verzadiging vetfilters.  
Roestvrijstalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.  
Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar  
Lampen 2 x LM3-01\_LED\_1,5W.  
Lichtsterkte 355 lx.  
Verlichting apart in te schakelen  
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.  
Geïntegreerde geluidsdemping voor een stille werking.  
Bij het uitschuiven van het vlakscherm wordt het afzuigen geactiveerd.  
Gepatenteerde technologie voor het uitschuiven van de vlakschermkap  
Uitschuifbare vlakscherm 198 mm.  
Luchtstroming geoptimaliseerde binnenruimte voor een efficiënte luchtcirculatie en makkelijke reiniging.  
Gepatenteerd snelbevestigingssysteem voor een eenvoudige montage.  
De verpakking bevat een terugslagklep.

**Verbruiksgegevens**  
Energieklasse A op een schaal van A+ tot D.  
Gemiddeld energieverbruik 40.3 kWh per jaar.  
Energieklasse ventilator: A.

<b>Kenmerken</b>
<b>Productnaam/ Productfamilie</b>
<b>Kleur schoorsteen</b>
<b>Uitvoering</b> Uittrekbaar
<b>Keurmerken</b> , CE, Eurasian, G-Mark, VDE
<b>Lengte elektriciteitsnoer (cm)</b> 175
<b>Inbouwfmetingen (hxbxd)</b> 349mm x 524.0mm x 290mm
<b>Hoogte afvoerbuis min/max (mm)</b>
<b>Hoogte apparaat, zonder schacht (mm)</b> <b>en: Minimum distance above an electric hob</b> 430
<b>en: Minimum distance above a gas hob</b> 650
<b>Nettogewicht (kg)</b> 14,666
<b>Soort besturing</b> Elektronisch
<b>Instelling afzuigvermogen</b>
<b>Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h)</b> 514
<b>Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h)</b> 885.0
<b>Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h)</b> 497
<b>Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h)</b> 953
<b>Aantal lampen</b> 2
<b>Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)</b> 57
<b>Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm)</b> 120 / 150
<b>Materiaal vetfilter</b> Roestvrijstaal wasbaar
<b>EAN-code</b> 4242006294595
<b>Aansluitwaarde (W)</b> 264
<b>Minimale smeltveiligheid (A)</b> 10
<b>Spanning (V)</b> 220-240
<b>Frequentie (Hz)</b> 50; 60
<b>Type stekker</b> Engelse stekker, Schuko-/Gardy. met aarding, Zwitserse stekker met aarding
<b>Type installatie</b> Inbouw

**Verbruiks- en aansluitwaarde**  
Samengesteld per 2021-06-22  
Pagina 1

Energieklasse verlichting: A.  
Energieklasse vetfilter: B.  
Geluidsniveau min. 41 dB / max. 57 dB op normaalstand.

**Installatievoorschriften:**  
Gepatenteerde recirculatiemodule met actief koolstoffilter kan in de bovenkast gemonteerd worden.  
Het actief koolstoffilter kan simpel vervangen worden door het filter naar voren te schuiven.  
Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.  
Inbouw in een bovenkast zonder bodem  
De benodigde corpusdiepte van de bovenkast in combinatie met een verlagingsframe bedraagt 335 mm.  
De benodigde corpushoogte van de bovenkast in combinatie met een verlagingsframe bedraagt 600 mm.  
Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.  
Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 43 cm.  
Bij het installeren van een afzuigstelsel met luchtafvoer die in verbinding staat met open schouw, heeft de voedingsverbinding van de kap een geschikte veiligheidschakelaar nodig.

**Technische data:**  
Aansluitwaarde: 264 W.  
Aansluitkabel 1.8 m, plugbaar.

#### Beschikbare varianten

AF210162

#### Optionele accessoires

AA210110

1 Actief koolstoffilter met zeer hoge geurreductie door vergroot oppervlakte. Voor recirculatiemodule AA 210 812.


AA211812

Gepatenteerde recirculatiemodule inclusief 1 actieve koolstoffilter met zeer efficiënte geurreductie door een vergroot oppervlakte



#### Toebehoren installatie

AA210460


Bovenkast voor AF 210

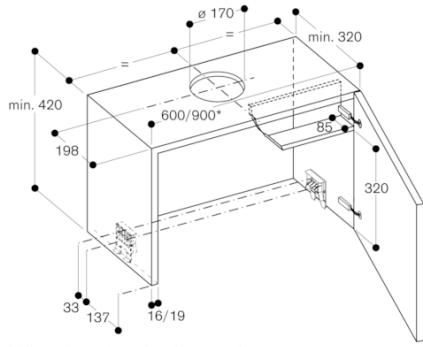


\* bij een 90 cm bovenkast is tevens de montageset AA 210 491 nodig

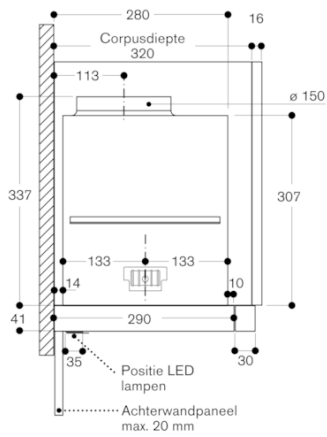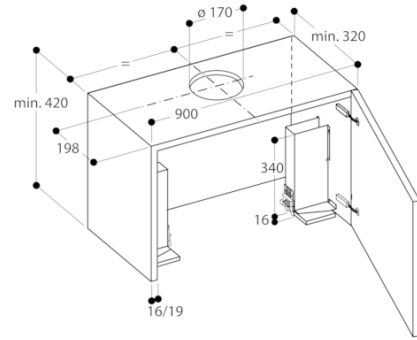


Dwarsdoorsnede van bovenkast voor AF210 met AA 211 812 en AA 210 492/460 verlagingsframe

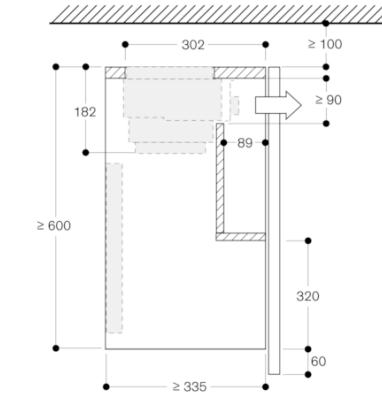

Afmeting in mm

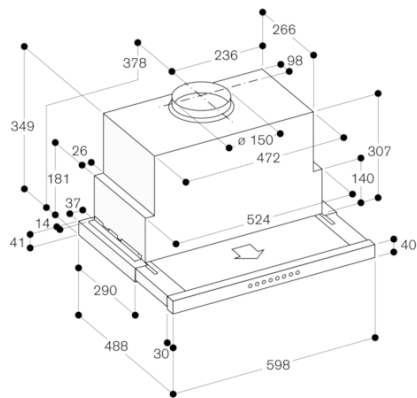


Aanzicht bovenkast van boven met AA 211 812

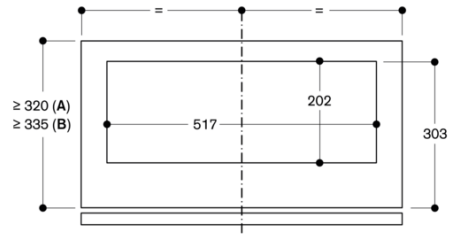

A: alleen apparaat  
B: Apparaat met verlagingsframe


Afmeting in mm

Bovenkast voor AF 210 met verlagingsframe

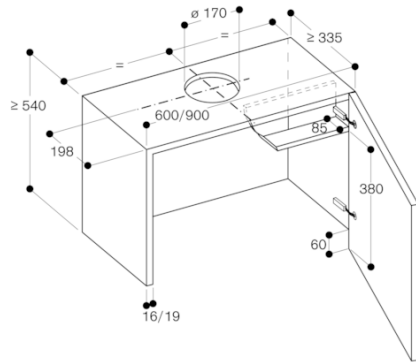

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede van bovenkast voor AF210 met AA 211 812

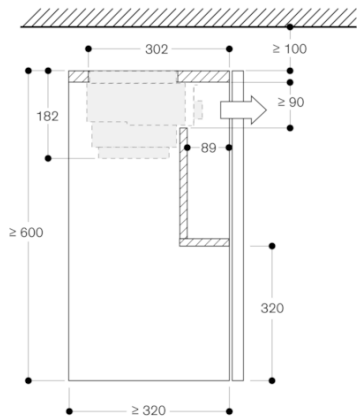

Afmeting in mm